

SICHERHEIT AUF DER BAUSTELLE

AUCH MIT LÄNGEREN ENDSCHLÄUCHEN



Putzmeister
Genuine Parts

SPEZIALHALTER ENDSCHLAUCH- VERLÄNGERUNG

Die einfache, effektive und sichere Lösung,
wenn ein längerer Endschlauch erforderlich ist.

Die erlaubte Endschlauchlänge mit 3–4 Metern reicht bei manchen Betonagen, insbesondere bei Verfüllarbeiten, oft nicht aus. Ohne entsprechende Reduzierung ist eine Verlängerung des Endschlauchs nicht zulässig. Diese ist selten verfügbar oder für die Arbeiten ungeeignet.

Mit dem patentierten "Spezialhalter Endschlauchverlängerung" stellt Putzmeister eine praktikable Lösung für den täglichen Baustelleneinsatz vor. Diese kann bei fast* jeder fahrbaren Betonpumpe mit wenigen Handgriffen montiert werden und erhöht die **zulässige Mastspitzenlast auf 350 kg**.

* Nicht geeignet für PUMI sowie die Modelle BSF 24-4 und 63-5.
Die Spezialhalterung darf nur mit Vollabstützung verwendet werden.






Einfach vor Ort zu montieren

1. Vor Betonage letztes Mastsegment einfalten
2. Kupplung vom letzten Gelenk am Rohrbogen öffnen
3. Rohrbogen um 90° drehen – Betonfluss geht von hier direkt in den Endschlauch anstatt durch die Rohrleitung des letzten Armsegments
4. Spezialhalter für Endschlauchverlängerung anbringen und mit beiden Kupplungen fixieren
5. Verlängerten Endschlauch anbringen (max. Last von 350 kg inkl. Beton darf nicht überschritten werden)
6. Endschlauch-Sicherungsseil anbringen
7. Je nach Konfiguration des Endschlauches – Schutzmanschette an Kupplungen anbringen




Putzmeister Originalteile – bestellbar bei Ihrem Putzmeister Service-Partner

- für Rohrbogen Radius 180 mm: **AN 694524** 15,3 kg
- für Rohrbogen Radius 275 mm: **AN 680339** 17,8 kg

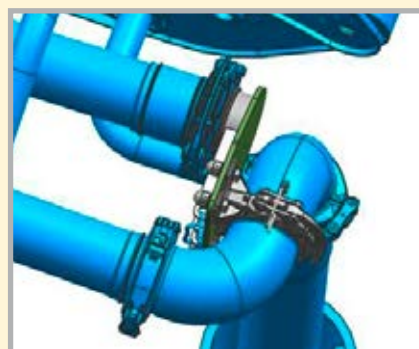

Vertrieb durch:



Putzmeister

Putzmeister Concrete Pumps GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal

Tel. +49 (7127) 599-0 · Fax +49 (7127) 599-520

pmw@putzmeister.com · www.putzmeister.com