




BRINKMANN



Putzmeister

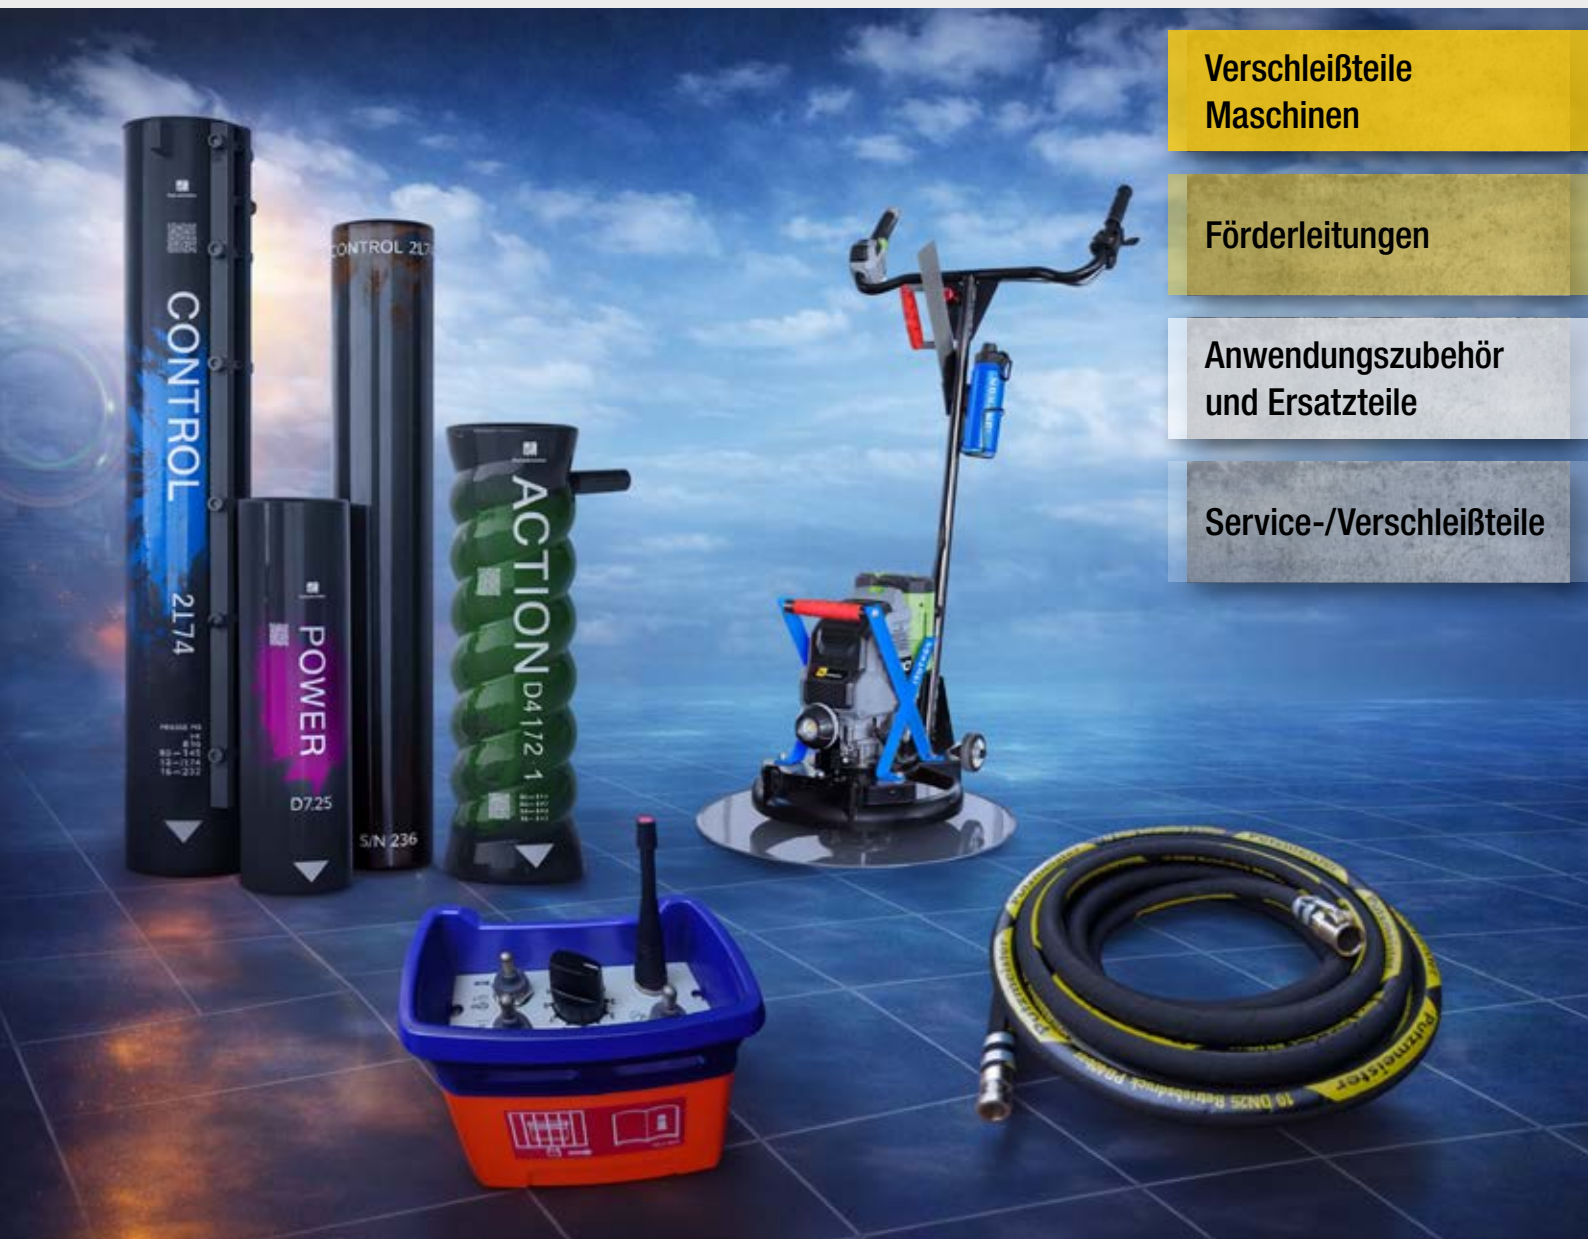

Verschleißteile
Maschinen

Förderleitungen

Anwendungszubehör
und Ersatzteile

Service-/Verschleißteile

Gültig ab 06/2026

Ersatzteile und Zubehör

für Verputzmaschinen, Estrichförderer und Feinbetonpumpen

Putzmeister Original-Zubehör

Die Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH verfügt über eines der weltweit umfangreichsten Programme leistungsstarker Maschinen für Estrich-, Fließestrich-, Putz- und Fein- bzw. Spitzbeton-Anwendungen.

Maximale Verfügbarkeit garantiert

Dank höchster Qualitätsstandards können wir Ihnen eine maximale Lebensdauer und Verschleißfestigkeit garantieren. Jedoch bleiben Wartung und Reparaturen im harten Baustellenalltag nicht aus. Auch hier stehen wir Ihnen als zuverlässiger Partner zur Seite. Unter anderem mit über 12 000 vorrätigen Artikeln, die wir Ihnen in kürzester Zeit liefern. So ist Ihre Maschine schnell wieder einsatzfähig.

Gleiches gilt auch, wenn es um Original-Ersatzteile für Ihren Oldtimer geht. Glücklicherweise gibt es davon mehr als man denkt.

Flexibilität durch Qualitäts-Zubehör

Zusätzlich können Sie Ihre Maschine durch unser breites Zubehörsortiment auf Ihre Anforderungen anpassen.

Vertrauen Sie auf Putzmeister und auf unsere Original-Zubehör- und -Ersatzteile.



Inhaltsverzeichnis

Verschleißteile Maschinen

Verschleißteile Druckluftförderer

Verschleißbleche	6
Mischwerke	9
Einfülltrichter	10
Schutzgitter/Dichtungen f. Mischbehälter .	11
Abgänge Mischkessel	11

Verschleißteile Schneckenpumpen

Statoren und Rotoren D-Pumpen	12
Statoren und Rotoren L-Pumpen	14
Statoren und Rotoren weitere Pumpen . .	16
Montagespray	17

Weitere Verschleißteile
finden Sie auch im Kapitel
„Service- und Verschleißteile“

Förderleitungssysteme

Förderleitungen

Mörtelschläuche	20
Förderschläuche	26
Betonschläuche	28
Rohrbefestigungen.	28
Schlauch-Caddy	28
Förderrohre	29
Anpumphilfe	29
Reduzierungen.	32

Kupplungen und Ersatzteile

Kardan-Kupplungen	
für Mörtel- und Förderschläuche.	33
PM-Kupplungen	
für Mörtel- und Förderschläuche.	34
SK-Kupplungen	
für Betonschläuche und Förderrohre . . .	36
GEKA-Schnellkupplungen.	36
Dichtungen	37
Nockenhebel	37
Schlauchschellen.	38

Reinigung

Schwammkugeln 39

Anwendungszubehör- und Ersatzteile

Estrich

Auslaufböcke	42
Glättmaschinen	44
Werkzeuge für Estrichleger	47
Estrichleger-Hosen	48
Überschuhe, Nagelsohle, Knie Schonener	49

Verputzen

Spritzgeräte mit Düsen	50
Kompressoren	54
Trichterpistolen	54
Wasserpumpen	55
Nachmischer	55
Werkzeuge für Verputzer	56

Beton

Spritzgeräte mit Düsen.....	59
Anpumphilfe, PM-Schlempe.....	59

Anwendungszubehör Allgemein

Wasser- und Luftschläuche	60
Schlauchklemmen	60
Schlauchverbinder	60
Manometer	61
Reinigungs- und Pflegemittel	62
Prüf- und Messgeräte	63
Zubehör Allgemein	63
Maschinen- und Arbeitszubehör	64
Kabel und Kabeltrommeln	65

Service- und Verschleißteile

Service- und Wartungssätze

Übersicht Servicepakete	68
M 7*0/5 Stage V	70
DC 260-45(55) Stage V / non eu	72
SP 11	74
SP 25 DQR	76
SP 25 DHF / FHS 250	78

S 5 EV/TM	80
MP 25	82
P 720 / P 730	84
P 13	86
SP 20 GHF/2	90

Fernsteuerungen

Funkfernsteuerungen 91

1. Verschleißteile Maschinen



Technik mit Mehrwert

Wir sind zuverlässiger Partner für unsere Kunden sowohl in puncto Maschinen als auch beim Service. Das zeigt sich, unter anderem durch

- Flächendeckendes Netz von Vertriebspartnern
- Lückenlose, verständliche technische Unterlagen
- Kompetente Ansprechpartner für Ihre Anliegen
- Schnelle, unkomplizierte Auftragsbearbeitung
- Kurze Lieferzeiten, insbesondere für Ersatz- und Zubehörteile
- Faire Preisgestaltung
- Zertifizierung nach DIN ISO 9001

Auf den Einsatz abgestimmt

Das Fördern von Feinputz stellt andere Ansprüche an die einzelnen Komponenten als Sand oder Riesel. Die Kosten, insbesondere bei Verschleiß- und Ersatzteilen, müssen jedoch immer überschaubar bleiben.

Deshalb verfügen unsere Maschinen über Verschleißteile, die in ihrer Lebensdauer auf den jeweiligen Einsatzzweck abgestimmt sind.

Verschleißteile Druckluftförderer

Verschleißbleche	6
Mischwerke	9
Einfülltrichter	10
Schutzgitter/Dichtungen f. Mischbehälter	11
Abgänge Mischkessel	11
Funkfernsteuerung	91

Verschleißteile Schneckenpumpen

Statoren und Rotoren D-Pumpen	12
Statoren und Rotoren L-Pumpen	14
Statoren und Rotoren weitere Pumpen	16
Montagespray	17

Weitere Verschleißteile finden Sie auch im Kapitel „Service- und Verschleißteile“.

Mehr Sicherheit durch großes Lager und schnelle Lieferung

Nur mit maximaler Verfügbarkeit Ihrer Maschine arbeiten Sie maximal wirtschaftlich. Unser weltweiter Service unterstützt Sie dabei zuverlässig. So führen wir beispielsweise im Stammwerk Aichtal sowie an unseren Service-Stützpunkten große Lagerbestände mit allen Original-Verschleiß- und -Ersatzteilen sowie dem gängigsten Zubehör.

Dadurch sind wir in der Lage, Ihnen innerhalb kürzester Zeit das benötigte Teil zu liefern.



Verschleißbleche für M 740/760 – DC 260 (ab BJ 2024) – DC 450/550 – EB 450/550 – EC 260 (ab BJ 2024) – EC 350 – EC 450

Verschleißfeste Serienbleche 5 mm

	Abb.	Art.-Nr.
V-Blech mit Durchbruch	1	429 862
V-Blech vorne/hinten (2×)	2	429 864
V-Blech längs (2×)	3	429 865
V-Blechsatz inkl. Montagesatz		524 537

Montagesatz

	Art.-Nr.
Senkschraube (10×)	454 147
Hutmutter (10×)	033 606 002
Dichtring (10×)	018 891 007

Hochverschleißfeste V-Bleche 6 mm

	Abb.	Art.-Nr. (6 mm)
V-Blech mit Durchbruch	4	212 322 000
V-Blech vorne/hinten (2×)	5	212 321 001
V-Blech längs (2×)	6	212 323 009
V-Blechsatz inkl. Montagesatz		214 307 007

Montagesatz

	Art.-Nr.
Senkschraube (10×)	031 366 001
Hutmutter (10×)	033 606 002
Dichtring (10×)	543 976

Hochverschleißfeste V-Bleche 8 mm

	Abb.	Art.-Nr.
V-Blech mit Durchbruch	7	658 313
V-Blech vorne/hinten (2×)	8	658 314
V-Blech längs (2×)	9	658 315
V-Blechsatz inkl. Montagesatz		658 312

Montagesatz

	Art.-Nr.
Senkschraube (10×)	202 194 002
Hutmutter (10×)	033 606 002
Dichtring (10×)	543 976

Verschleißfeste Serienbleche 5 mm

	Abb.	Art.-Nr.
Stirnverschleißblech I (2×)	1	430 139
Stirnverschleißblech II (2×)	2	430 140
Verschleißblech oben	3	631 282
inkl. Montagesatz		635 146

Verschleißbleche für M 730

Verschleißfeste Serienbleche 5 mm

	Abb.	Art.-Nr.
V-Blech I	3	430 208
V-Blech II	4	430 209
V-Blechsatz inkl. Montagesatz		524 538

Montagesatz

	Art.-Nr.
Senkschraube (4×)	454 147
Hutmutter (4×)	033 606 002
Dichtring (4×)	018 891 007

Verschleißbleche für M 500

Verschleißfeste Serienbleche 5 mm

	Abb.	Art.-Nr.
V-Blech mit Handloch	5	401 660
V-Blech (3×)	6	073 163 000

Montagesatz

	Art.-Nr.
Hutmutter (12×)	033 606 002
Dichtring (12×)	037 526 007

Verschleißbleche für DC 260 (bis BJ 2008), EC 260

Seiten- und Längsbleche

	Abb.	Art.-Nr.
V-Blech Halbschale A+B	1	H12 0106 0100
V-Blech längs, 5 mm	2	H20 0001 5181
V-Blech längs, 6 mm	2	H14 0101 1007
Montagesatz (4×) bestehend aus: Schraube, Mutter, Scheibe Dichtung		H80 6020 15

Auslauf vorne rechts

V-Bleche, 5 mm

	Abb.	Art.-Nr.
V-Blech A½ geteilt, mit Auslauf	3	H12 0105 0210
V-Blech A½ geteilt, ohne Auslauf	4	H12 0105 0200
V-Blechsatz inkl. Montagesatz		H80 6010 50

Auslauf mitte rechts

V-Bleche, 5 mm (versetztes Lochbild)

	Abb.	Art.-Nr.
V-Blech geteilt, vorn	5	H12 0105 0225
V-Blech geteilt, hinten	6	H12 0105 0226
V-Blechsatz inkl. Montagesatz		H12 0105 0227

gerades Lochbild, lt. Bild

	Abb.	Art.-Nr.
V-Blech geteilt, vorn	5	H12 0105 0700
V-Blech geteilt, hinten	6	H12 0105 0710
V-Blechsatz inkl. Montagesatz		H80 6060 50

Mischwerke für M 3000er, M 700, M 740, M 760

Mischblätter

	Abb.	Art.-Nr.
Mischblatt, vorne (1×)	1	205 305 005
Mischblatt, mitte (2×)	2	205 306 004
Mischblatt, hinten (1×)	3	205 237 005

Mischblatt-Halter

	Abb.	Art.-Nr.
Mischblatt-Halter, vorne (2×)	4	205 513 004
Mischblatt-Halter, hinten (2×)	4	205 514 003
Montagesatz Mischflügel Mixokret		546 305

Mischflügelsatz komplett im Kunststoffeimer


	Abb.	Art.-Nr.
Mischflügelsatz inkl. Montagesatz	5	206 581 006

Mischwerke für M 500

Mischblätter		
	Abb.	Art.-Nr.
Mischblatt, vorne (1×)	1	205 305 005
Mischblatt, mitte (4×)	2	205 306 004
Mischblatt, hinten (1×)	3	205 237 005



Mischblatt-Halter		
	Abb.	Art.-Nr.
Mischblatt-Halter, außen (3×)	4	471 601
Mischblatt-Halter, innen (3×)	5	471 599



Mischwerke EstrichBoy DC/EB/EC 260/350/450/550

Mischwerk komplett, mit Schrauben					
Abgang MITTE EC 350 (Art.-Nr. 674 639)					
Abgang VORNE rechts (Art.-Nr. H81 0100 00)					
Abgang MITTE rechts (Art.-Nr. H81 0100 10)					
	Abb.	Art.-Nr.			
Mischflügel B 1	H72 1000 1000	2×	1×	1×	
Mischflügel B 3	H72 1000 3000	2×	3×	1×	
Mischflügel B1 (kurz)	6 658 549				1×
Mischflügel B3 (kurz)	7 658 604				1×
Klemmstück BK 54	H72 0000 5400	4×	4×	4×	
Klemmstück B 01	H72 0000 1000	4×	4×	4×	
Montagesatz Mischwerk (4×) inklusive Abdeckplatten H72 4003 5060	544 328	1×	1×	1×	



Einfülltrichter

Aktuelle Maschinentypen ab Mixokret Gen. 3 / Estrichboy DC 450/550		
Ausführung	Abb.	Art.-Nr.
D-Version - A1 Deckel Fahrtrichtung, verzinkt	8	580 235
D-Version - A2 Deckel längs, verzinkt	9	580 237
D-Version - A3 Deckel Fahrtrichtung (Maschinen mit Silodeckel Option)		645 838
DB(S)-Version	10	579 732




Für alte Versionen Mixokret und Brinkmann			
Ausführung		Art.-Nr.	
Mixokret Gen. 1+2 D-Version		212 667 008	
Mixokret Gen. 1+2 DB(S)-Version		400 818	
EstrichBoy DC 260 D-Version (alt) – Deckel Fahrtrichtung		H19 2301 1051	


Ausführung		Art.-Nr.	
EstrichBoy DC 260 D-Version (alt) – Deckel längs		H19 2301 1050	
EstrichBoy DC 260 DB(S)-Version (alt)		H18 0552 0200	

Schutzgitter und Dichtungen für Mischbehälter

Für aktuelle Versionen M 740/760 ab Gen. 3, M 500/700 und DC/EC 260 (ab BJ 2024) 350/450/550		
Ausführungen		Art.-Nr.
Schutzgitter für Mischbehälter		467 189
Deckeldichtung für Mischbehälter		408 078



Für alte Versionen Mixokret und Brinkmann			
Ausführungen	Abb.	Art.-Nr.	
Mixokret Gen. 1+2	1	418 670	
DC 260/45-55 (bis BJ 2008)	1	H12 1208 0806	
DC 260/43	1	H12 1208 0804	
Dichtung für DC 260 (bis BJ 2008)	2	H42 2210 3200	

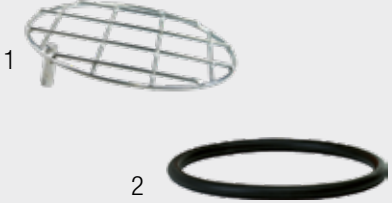

Abgänge Mischkessel

Mischkesselabgänge		
Ausführung	Abb.	Art.-Nr.
Abgang Standard, 2,5"	3 + 6	493 599
Abgang NW 90 KKV 108	4 + 6	210 146 000
Abgang Mixokret, alt	5 + 6	207 104 000
Gummidichtung, 112 × 14	6	002 224 004
Abgang gerade, 2,5"	7 + 8	H19 1705 0892
Gummischeibe zentrisch, 200 × 90 × 5	8	H42 4200 0905
Abgang gerade, 3,5"	9 + 10	H19 1705 0950
Gummischeibe zentrisch, 220 × 180 × 5	10	H42 4200 0907

Ausführung	Abb.	Art.-Nr.
Abgang versetzt, 2,5"	11 + 12	H19 1705 0893
Gummischeibe exzentrisch, 220 × 180 × 5	12	H42 4200 0906



Statoren und Rotoren

D-Pumpen

PM Bezeichnung	D4 I 1/4 Power	D4 I 1/4 Action	D4 I 1/2 Power	D4 I 1/2 Action	D4 PLUS Control	D4 PLUS Control	D6 I 3 Power	D6 I 3 Action
Art. Nr. Stator	214 573 006	786 359	214 403 008	786 360	010 313 004	010 316 001	635 718	635 709
Art. Nr. Rotor	214 572 007		214 402 009		207 140 006	207 140 006	635 751 / 635 752	
Maschinentyp								
P 12	x		x		x	x	x	
MP 25	x		x		x	x	x	
S 5							x (Umbau)	
Technische Daten								
Druck bar	40		40		20	25	35	
Abmessung Länge / Ø, mm	273 / 89		273 / 89		272 / 89	272 / 89	272 / 89	
Korngröße mm	3		3		3	3	4	
Fördermenge L/min b. 400 U/min	7		15		21	21	23	
Gummihärt	70	65	70	65	65	72	75	65
Anwendung								
Fließestrich I max. 40 L/min								
Fließestrich II max. 55 L/min								
Leicht-Putze						○	●	
Dämm-Putze						○	●	
Kalk-Zement-Putze P II b					○	●	●●	
Zement-Putze P III a					○	●	●●	
Zargenvergussmörtel	● (MP25)		○ (MP25)					
Brandschutz-Mörtel			● (MP25)			● (MP25)		
Kalk-Putz							●●	
Lehmputz							●● (trocken)	
Feinspachtel	●●		○					
Kratz-Putze	●●		●●		●		●	
Struktur-Putze	●●		●●				○	
Gips-Kalk-Putze P IV					●		●●	
Gips-Putze P IV					●		●●	
Klebe- und Armierungs-Mörtel	●● (Armierung)		●● (Armierung)				●● (Klebemörtel)	

Legende ○ weniger gut geeignet ● gut geeignet ●● sehr gut geeignet

									
D7 I 2,5 Power	D7 I 2,5 Action	D5 I 2,5 Power	D5 I 2,5 Action	D8 I 2 Power	D8 I 2 Action	D8 I 1,5 Action	D8 I 1,5 Control	D8 I 1,5 PLUS Control	D5 PLUS Control
786 363	786 364	206 345 006	627 353	436 746	786 365	786 366	610 494	071 011 002	070 352 005
786 445		443 740		436 743		071 234 009			070 351 006
x		x		x		x			
x		x		x		x			
x (Umbau)		x (Umbau)		x (Umbau)		x (Umbau)			x (Umbau)
35		35		25		15			25
272 / 89		272 / 89		272 / 89		272 / 89			355 / 89
4		4		4		4			4
28		31		38		47			47
75	65	70	65	70	65	65	62	62	62
				● ●					
						● ●			
● ●		● ●		●		○			
● ●		● ●		●		○			
● ●		● ●		●		●			
● ●		● ●				●			
						● ● (P12)			
						● ● (P12)			
● ●		● ●							
● ●		● ●		○					● (S5)
●		●							
● ●		● ●							
● ●		● ●							

Rotorkopf-
Varianten



Statoren und Rotoren

L-Pumpen

PM Bezeichnung	1L6 PLUS Control	2L6 Power	2L6 Control	2L6 PLUS Control	3L7 Power	3L7 Power	2L88 Power	2L88 PLUS Control
Art. Nr. Stator	214 536 001	430 837	213 390 002	211 355 007	213 638 007	211 503 008	483 284	203 509 007
Art. Nr. Rotor Schlitz	214 537 000	211 814 001			211 278 003		211 815 000	
Art. Nr. Rotor Bohrung	207 136 007	201 111 002			211 453 006		422 650	
Art. Nr. Rotor 6-Kant								
Art. Nr. Spannschelle	422 747	010 433 007						010 433 007
Maschinentyp								
S 5 EV	x (Umbau)	x			x		x	
S 5 EF		x (Umbau)			x (Umbau)		x (Umbau)	
SP 11 LMR	x (Umbau)	x					x	
SP 11 THF								
SP 25 DQR	x (Umbau)	x			x		x	
SP 20 GHF								
SP 25 DHF								
FHS 250								
TransMix 3.200								
Technische Daten								
Druck bar	15	30			40	65	25	
Abmessung Länge / Ø, mm	270 / 101	540 / 101			540 / 101		540 / 101	
Korngröße mm	6	6			6		6	
Fördermenge L/min b. 100 U/min	16	16			18		22	
Gummihärte	55	62	55	55	50	75	55	
Anwendung								
Fließestrich I max. 40 L/min	●	●			●		●	
Fließestrich II max. 55 L/min								
Fließestrich III max. 85 L/min								
Fließestrich IV max. 140 L/min								
Leicht-Putze	○	○			○		○	
Dämm-Putze		●			●		●	
Kalk-Zement-Putze P II b	●●	●			●		●	
Zement-Putze P III a	●●	●			●		●	
Zargenvergussmörtel	●●	●			●		●	
Brandschutz-Mörtel	●●	●			●		●	
Kalk-Putz		○			○		○	
Lehmputz	●	●			●		●	
Feinspachtel								
Kratz-Putze	○	●			●		●	
Struktur-Putze	○	○						
Gips-Kalk-Putze P IV								
Gips-Putze P IV								
Klebe- und Armierungs-Mörtel								
Betonsaniermörtel	○	●			●			
Baustellenmischung	●	●			●		●	

Legende ○ weniger gut geeignet ● gut geeignet ●● sehr gut geeignet


								
2L54 Control	2L54 Control	2L74 Power	2L74 Control	2L75 Power	2L75 Control	7515 Power	2L8 Power	2L8 Control
523 235	211 738 006	206 396 000	213 018 009	502 911	487 262	667 660	H70 0050 8312	H70 0050 8311
211 739 005		212 506 004		500 516				
		206 395 001		487 261				
						433 023	H70 0050 8021	
x								
x (Umbau)		x		x				
x (Umbau)		x		x				
x		x (Umbau)		x (Umbau)				
						x	x	
						x	x	
						x	x	
						x	x	
25	35	18		15		30	20	
535 / 125		670 / 125		670 / 125		550 / 160	650 / 195	
10	8	8		8		8	8	
35		66		89		88	143	
55	70	55		55		65	63	
●●								
		●●		●●				
						●●	●●	
○								
○								
○								
○								
●		●						
○								
○								
○								
○								
						○	○	
●		●		●		●	●	

Statoren und Rotoren

Weitere Pumpen

PM Bezeichnung	N13S 1/2	N13S Grau	D3 Rot	D6-2 Rot	T 25	1,5L63	1,5L74 Blau	1,5L74 K60
Art. Nr. Stator	602 970	506 905	072 996 003	425 047	657 208	L920 034	207 092 002	213 027 003
Art. Nr. Rotor	602 971	506 867	072 997 002	424 846	657 207	L920 030	213 028 002	213 028 002
Art. Nr. Spannmantel			073 487 003					
Maschinentyp								
P 12				x				
MP 10		x						
MP 12		x						
MP 15	x	x						
MP 25				x				
S 5 EV					x	x	x	x
S 8								
SP 11 LMR					x	x	x	x
SP 25 DQR					x	x	x	x
SP 20 GHF								
SP 25 DHF								
FHS 250								
FE 400								
TS 3			x					
TransMix 3.200								
Technische Daten								
Druck bar	30	30	25	25	20	25	15	15
Abmessung Länge / Ø, mm	160 / 60	160 / 60	315 / 70	202 / 89	300 / 125	540 / 101	520 / 125	517 / 124
Korngröße mm	3	4	4	4	8	6	8	8
Fördermenge l/min b. 100 U/min	1,9	3,8			26	34	66	170
Fördermenge l/min b. 400 U/min			40	26				
Gummihärt	73	73	72	70	73	56	56	55

Legende ○ weniger gut geeignet ● gut geeignet ●● sehr gut geeignet

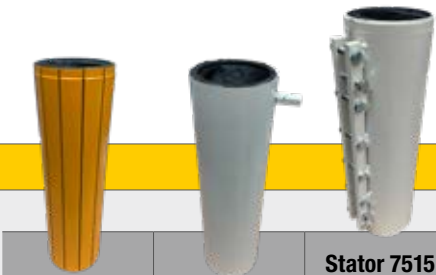

1,5L8 Gelb	7515 weiss	Stator 7515 Gummiqualität 65 Shore +/-5	2L8
070 162 004	525 052	H70 0075 1403	L920 032
200 770 004	433 023	433 023	L920 033
073 827 003			
x			
	x	x	x
	x	x	
	x	x	
			x
	x	x	
15	35	35	20
660 / 190	550 / 159	550 / 159	650 / 195
10	8	8	8
123	83	83	143
50	63	63	63

Tipps & Tricks

Je feiner die Körnung und je weicher das zu pumpende Material, desto härter soll die Gummiqualität des Stators sein.
Je körniger das Material und je härter der Zuschlag, desto weicher soll die Gummiqualität sein.

Um den Einbau oder auch die Inbetriebnahme nach Reinigung der Maschine von Stator und Rotor zu vereinfachen, empfiehlt es sich, unser PM-Montagespray (AN 508975) zu verwenden.

Lagerung: dunkel, trocken, liegend, bei konstanter Raumtemperatur (ca. 18°)




Beispiel-Berechnung

für die Literleistung pro Minute bei SP 11 LMR mit 2L6 (250 U/min)

16 L/min bei 100 U/min
16 : 100 = 0,16

0,16 x 250 = 40 L/min

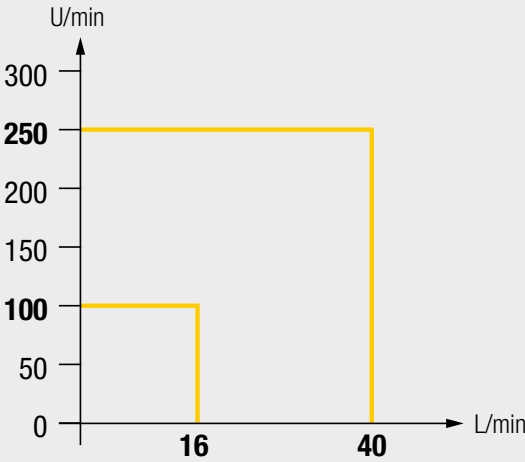

Original-Ersatzteile von Putzmeister – zuverlässig, leistungsstark und langlebig!



Power

- wartungsfrei
- sofortiger Einsatz
- einfache Handhabung
- günstig



Action

- wartungsfrei
- sofortiger Einsatz
- einfache Handhabung
- längere Standzeit



Control

- nachspannbar, dadurch höhere Standzeit
- anpassungsfähig je nach Anwendung
- einfache Montage



PLUS Control und Spannmantel

- nachspannbar, dadurch höhere Standzeit
- höhere Anpassungsfähigkeit je nach Anwendung
- externe Spannschelle kann immer wieder verwendet werden

2. Förderleitungssysteme



Vergleich eines herkömmlichen Schlauchs mit einem Schlauch von Putzmeister am Beispiel NW 50 × 9

Technische Daten	herkömmlicher Schlauch	Putzmeister Schlauch
Innendurchmesser	50 mm	50 mm
Wanddicke	8 mm	9 mm
Außendurchmesser	66 mm	68 mm
Betriebsdruck	40 bar	40 bar
Sicherheitsfaktor	2	2,5
Einlagenzahl	2–4	5



...mit hochwertigen Kupplungen

Merkmale Kupplungen:

Die Schläuche sind mit TÜV-geprüften Kamlok-Kupplungen konfektioniert

- Robuste Vater- und Mutterteile sorgen für eine lange Lebensdauer
- Verstärkte Spiral-Spannstifte und Nockenhebel aus Temperguss sorgen für zusätzliche Sicherheit und Lebensdauer
- Durch das Ausdrehen der Kupplungen ist eine 100-prozentige Passgenauigkeit garantiert (zusätzlicher Fertigungsschritt)
- Ein größerer Innendurchmesser der Tüllen vermindert das Risiko von Stopfern
- Druckbeständigkeit bei PM-Kupplungen bis max. 50 bar
- Druckbeständigkeit bei Kardan-Kupplungen bis max. 10 bar
- Druckbeständigkeit bei SK-Kupplungen bis max. 85 bar



Kamlok-Kupplung



Kamlok-Kupplung – Querschnitt

Förderleitungen

Mörtelschläuche	20
Förderschläuche	26
Betonschläuche	28
Rohrbefestigungen	28
Schlauch-Caddy	28
Förderrohre	29
Anpumphilfe, PM-Schlempe	29
Reduzierungen	32

Kupplungen und Ersatzteile

Kardan-Kupplungen	
für Mörtel- und Förderschläuche	33
PM-Kupplungen	
für Mörtel- und Förderschläuche	34
SK-Kupplungen	
für Betonschläuche und Förderrohre	36
GEKA-Schnellkupplungen	36
Dichtungen	37
Nockenhebel	37
Schlauchschellen	38

Reinigung

Schwammkugeln	39
---------------	----

Schläuche von Putzmeister entsprechen den höchsten Sicherheits- und Qualitätsstandards

- Sehr lange Lebensdauer durch Verwendung abriebfester Gummiqualitäten
- Ausgezeichnete Knickfestigkeit
- Hohe Druckfestigkeit durch zusätzliche Einlagen
- Hohe Sicherheit durch antistatische Schlauchkonstruktion



Mörtelschläuche NW 25 bis 40 bar Betriebsdruck

Technische Daten			
Innendurchmesser	25 mm	35 mm	42 mm
Gewicht je Meter	280 g	410 g	510 g
Biegeradius	150 mm	180 mm	250 mm
Betriebsdruck	40 bar	40 bar	40 bar

Formstabiler Leichtschlauch

Mörtelschlauch – leichte Ausführung – 40bar Betriebsdruck – kpl. inkl. ALU-Kupplungssystem und Knickschutz

Schlauch DN	Länge	Gewicht	Kupplungssystem	Art.-Nr.
25 mm	5 m	2.450 kg	MT25-40 VT25-40	710 593
25 mm	10 m	3.650 kg	MT25-40 VT25-40	710 594
25 mm	15 m	5.250 kg	MT25-40 VT25-40	714 443
25 mm	20 m	7.000 kg	MT25-40 VT25-40	714 445
25 mm	5 m	2.500 kg	VT35 VT25-40	722 947
25 mm	10 m	3.800 kg	VT35 VT25-40	722 949



Mit Außengewindetülle

Schlauch DN	Länge	Gewicht	Kupplungssystem	Art.-Nr.
25 mm	5 m	3.100 kg	1" AG 1" AG	PE3221-105
25 mm	10 m	4.700 kg	1" AG 1" AG	PE3221-110
25 mm	15 m	6.300 kg	1" AG 1" AG	PE3221-115
35 mm	10 m	4.800 kg	2" AG 2" AG	PE3224-310
35 mm	20 m	8.900 kg	2" AG 2" AG	PE3224-320
42 mm	10 m	6.000 kg	2" AG 2" AG	PE3224-410
42 mm	20 m	11.000 kg	2" AG 2" AG	PE3224-420



Gießschlauch

Schlauch DN	Länge	Gewicht	Kupplungssystem	Art.-Nr.
42 mm	10 m	6.500 kg	MT50	PE3223-411
42 mm	10 m	6.300 kg	VT50	PE3223-412

Schlauchbogen inkl. Schlauchhaltegurt

Schlauch DN	Länge	Kupplungssystem	Art.-Nr.
25 mm	0,6 m	MT25-40 VT25-40	PE3200-125
35 mm	0,6 m	MT35 VT35	PE3200-135
42 mm	0,7 m	MT50 VT50	PE3200-142



Mörtelschläuche NW 25 bis 40 bar Betriebsdruck

Technische Daten	
Innendurchmesser	25 mm
Wanddicke	7 mm
Außendurchmesser	39 mm
Betriebsdruck	40 bar
Sicherheitsfaktor	2,5
Einlagenzahl	4



Mörtelschläuche mit Einbindung

Mörtelschlauch 25 × 7, 40 bar
Vaterteil (V) 25–40; Mutterteil (M) 25–40 mit Tülle (S) 25

Länge	Farbe	Art.-Nr.
5 m	schwarz	207 803 000
10 m	schwarz	207 804 009
10 m mit 2 Nockenhebel	schwarz	660 847
15 m	schwarz	211 966 001
20 m	schwarz	207 806 007
20 m	weiß	531 341

Mörtelschlauch 25 × 7, 40 bar
Vaterteil (V) 35; Vaterteil (V) 25–40 mit Tülle (S) 25

Länge	Farbe	Art.-Nr.
5 m	schwarz	207 808 005
10 m	schwarz	207 809 004

Einzelpositionen zum Nachrüsten	Abb.	Art.-Nr.
PM-Kupplung M-Teil D 25–40 mit Tülle 25	1	211 593 005
M-Teil NW 25 mit 2 Nockenhebel		635 323
Dichtung für M-Teil NW 25	in 1	207 764 000
PM-Kupplung V-Teil D 25–40 mit Tülle 25	2	208 828 000
PM-Kupplung V-Teil D 35 mit Tülle 25	2	214 800 009
Nockenhebel komplett	3	211 535 005
Schlauchschelle (4×) zur Reparatur	4	002 337 001




Meterware

Mörtelschlauch 25 × 7, 40 bar, ohne Einbindung

Länge	Farbe	Art.-Nr.
40 m, auf Rolle	schwarz	550 283
40 m, auf Rolle	weiß	531 324

Putzmeister Service – immer in Ihrer Nähe

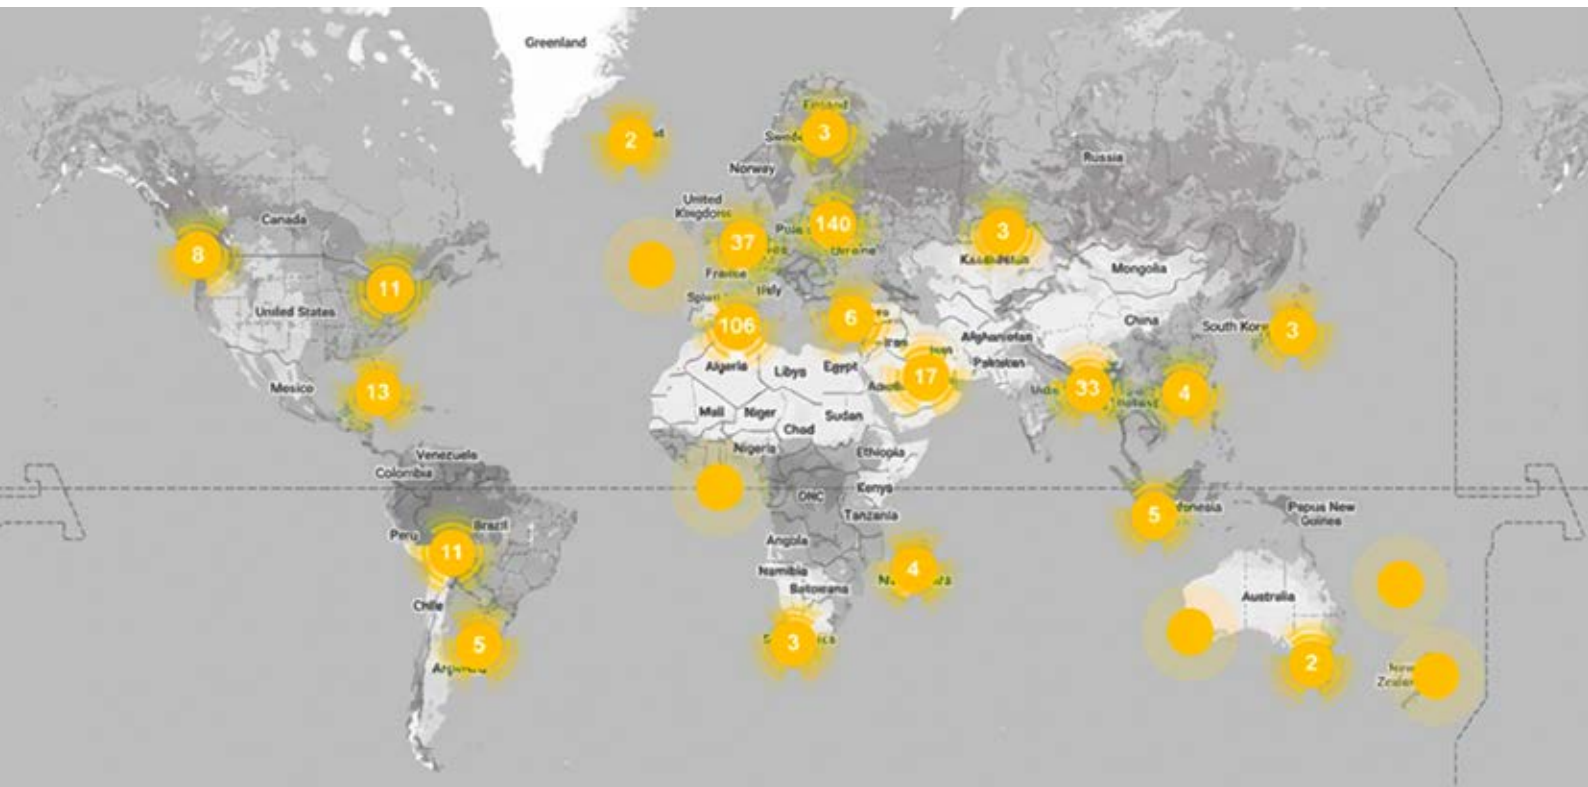

Putzmeister in Ihrer Nähe ganz einfach finden unter www.putzmeister.com

Die maximale Verfügbarkeit Ihrer Maschine muss gewährleistet sein. Deshalb hilft Ihnen im Fall der Fälle unser zuverlässiger Service weiter. Um Sie nicht lange warten zu lassen, arbeiten wir mit einer Vielzahl kompetenter Servicepartner zusammen – und das weltweit.

Schnelle Lieferung von Original-Ersatzteilen

Im Stammwerk in Aichtal sowie an unseren Service-Stützpunkten führen wir große Lagerbestände mit allen Ersatz- und Verschleißteilen. Dadurch können wir Ihnen innerhalb kürzester Zeit das benötigte Teil liefern. Das Gleiche gilt für unser Qualitäts-Zubehör. Die gängigsten Teile unseres umfangreichen Sortiments haben wir immer vorrätig.

Alle Teile finden Sie auch in unserem elektronischen Ersatzteile-Katalog. Einfach Ihre Maschinen-Nummer oder, falls bekannt, Artikel-Nummer eingeben und die passenden Ersatzteile werden angezeigt. Diese und noch weitere hilfreiche Applications Apps finden Sie in Ihrem persönlichen MY Putzmeister Zugang unter www.putzmeister.com.



Mörtelschläuche NW 35 bis 40 bar Betriebsdruck

Technische Daten	
Innendurchmesser	35 mm
Wanddicke	8 mm
Außendurchmesser	51 mm
Betriebsdruck	40 bar
Sicherheitsfaktor	2,5
Einlagenzahl	4



Mörtelschläuche mit Einbindung

Mörtelschlauch 35 × 8, 40 bar Vaterteil (V) 35; Mutterteil (M) 35 mit Tülle (S) 35		
Länge	Farbe	Art.-Nr.
2 m	schwarz	070 335 006
13,3 m	schwarz	207 615 007
13,3 m	weiß	531 340
20 m	schwarz	209 950 003

Mörtelschlauch 35 × 8, 40 bar Vaterteil (V) 50; Mutterteil (M) 35 mit Tülle (S) 35		
Länge	Farbe	Art.-Nr.
13,3 m	schwarz	207 616 006
5 m	schwarz	722 623
20 m	schwarz	722 624

Einzelpositionen zum Nachrüsten	Abb.	Art.-Nr.
PM-Kupplung M-Teil D 35 mit Tülle 35	1	211 594 004
Dichtung für M-Teil NW 35	in 1	213 725 004
PM-Kupplung V-Teil D 35 mit Tülle 35	2	206 606 004
PM-Kupplung V-Teil D 50 mit Tülle 35	2	207 621 004
Nockenhebel komplett (2×)	3	211 535 005
Schlauchschele (4×) zur Reparatur	4	002 331 007



Meterware

Mörtelschlauch 35 × 8, 40 bar, ohne Einbindung		
Länge	Farbe	Art.-Nr.
40 m, auf Rolle	schwarz	550 284
40 m, auf Rolle	weiß	531 326

Mörtelschläuche NW 40 bis 40 bar Betriebsdruck

Technische Daten

Innendurchmesser	40 mm
Wanddicke	7,5 mm
Außendurchmesser	55 mm
Betriebsdruck	40 bar
Sicherheitsfaktor	2,5
Einlagenzahl	4



Mörtelschläuche mit Einbindung

Mörtelschlauch 40 x 7,5, 40 bar Vaterteil (V) 50; Mutterteil (M) 50 mit Tülle (S) 40

Länge	Farbe	Art.-Nr.
20 m	schwarz	H85 232 065
40 m	schwarz	H85 232 075

Einzelpositionen zum Nachrüsten	Abb.	Art.-Nr.
PM-Kupplung M-Teil D 50 mit Tülle 40	1	H70 5040 0000
Dichtung für M-Teil NW 50	in 1	213 266 000
PM-Kupplung V-Teil D 50 mit Tülle 40	2	H70 5140 0000
Nockenhebel komplett (2x)	3	211 535 005
Schlauchklemme (4x) zur Reparatur	4	H36 0213 4860

Gießschlauch 40 x 7,5, 40 bar Mutterteil (M) 50 mit Tülle (S) 40

Länge	Farbe	Art.-Nr.
5 m	schwarz	645 082
20 m	schwarz	592 814



Meterware

Mörtelschlauch 40 x 7,5, 40 bar, ohne Einbindung

Länge	Farbe	Art.-Nr.
40 m	schwarz	H42 0401 0010

Mörtelschläuche NW 50 bis 40 bar Betriebsdruck

Technische Daten

Innendurchmesser	50 mm
Wanddicke	9 mm
Außendurchmesser	68 mm
Betriebsdruck	40 bar
Sicherheitsfaktor	2,5
Einlagenzahl	6



Mörtelschläuche mit Einbindung

Mörtelschlauch 50 x 9, 40 bar Vaterteil (V) 50; Mutterteil (M) 50 mit Tülle (S) 50

Länge	Farbe	Art.-Nr.
5 m	schwarz	520 422
13,3 m	schwarz	501 914
13,3 m	weiß	531 330
20 m	schwarz	501 915
20 m	weiß	531 331
40 m	schwarz	581 526
20 m System 23,5	schwarz	701 955

Einzelpositionen zum Nachrüsten	Abb.	Art.-Nr.
PM-Kupplung M-Teil D 50 mit Tülle 50	1	211 595 003
Dichtung für M-Teil NW 50	in 1	213 266 000
PM-Kupplung V-Teil D 50 mit Tülle 50	2	206 604 006
Nockenhebel komplett (2x)	3	211 535 005
Schlauchschelle (4x) zur Reparatur	4	001 046 005
Alternativ: Schlauchklemme (4x) zur Reparatur	4	H36 0213 6076

Für System 23,5	Abb.	Art.-Nr.
Kupplung M-Teil D 50 mit Tülle	1	H70 5050 0000
Dichtung für M-Teil NW 50	in 1	213 266 000
Kupplung V-Teil D 50 mit Tülle	2	H70 5150 0000



Meterware

Mörtelschlauch 50 x 9, 40 bar, ohne Einbindung

Länge	Farbe	Art.-Nr.
40 m	schwarz	501 913
40 m	weiß	531 327

Förderschläuche NW 65 bis 10 bar Betriebsdruck

Technische Daten	
Innendurchmesser	65 mm
Wanddicke	10 mm
Außendurchmesser	85 mm
Betriebsdruck	10 bar
Sicherheitsfaktor	2,5
Einlagenzahl	4



Förderschläuche mit Einbindung

Förderschlauch 65 × 10, 10 bar
Vaterteil (KKV) 70; Mutterteil (KKM) 70 mit Tülle (S) 65

Länge	Farbe	Art.-Nr.
10 m	schwarz	456 831
10 m	weiß	531 329
20 m	schwarz	456 832



Einzelpositionen zum Nachrüsten	Abb.	Art.-Nr.
Kardan-Kupplung KKM 70 m. S 65	1	211 351 001
Dichtung für KKM 70	in 1	010 207 000
Kardan-Kupplung KKV 70 m. S 65	2	211 352 000
Schlauchschele (4 ×) z. Reparatur	3	015 288 008

Förderschläuche mit Einbindung außen verpresst

Förderschlauch 65 × 10, 10 bar
Vaterteil (KKV) 89; Mutterteil (KKM) 89 außen verpresst

Länge	Farbe	Art.-Nr.
10 m	schwarz	443 675
20 m	schwarz	443 672



Einzelpositionen zum Nachrüsten	Abb.	Art.-Nr.
Kardan-Kupplung KKV 89 geschraubt	4	213 734 008
Kardan-Kupplung KKM 89 geschraubt	5	213 735 007
Dichtung für KKM 89	in 5	002 224 004
Schraube 4 × pro Kupplung	4+5	043 198 005
Sechskant-Mutter 4 × pro Kupplung	4+5	034 105 007
Unterlegscheibe 4 × pro Kupplung	4+5	037 107 002

Meterware

Förderschlauch 65 × 10, 10 bar, ohne Einbindung

Länge	Farbe	Art.-Nr.
20 m	schwarz	490 646
40 m	schwarz	001 685 000
40 m	weiß	531 328

Förderschlauch 60 × 9, 10 bar, ohne Einbindung

Länge	Farbe	Art.-Nr.
40 m	schwarz	571 242

Förderschläuche NW 90 bis 10 bar Betriebsdruck

Technische Daten	
Innendurchmesser	90 mm
Wanddicke	11,5 mm
Außendurchmesser	113 mm
Betriebsdruck	10 bar
Sicherheitsfaktor	2,5
Einlagenzahl	4



Förderschlauch mit Einbindung

Förderschlauch 90 × 11,5
Vaterteil (KKV) 89; Mutterteil (KKM) 89 mit Tülle (S) 90

Länge	Farbe	Art.-Nr.
10 m	schwarz	455 436



Einzelpositionen zum Nachrüsten	Abb.	Art.-Nr.
Kardan-Kupplung KKM 89 m. S 90	1	455 316
Dichtung für KKM 89	in 1	210 580 006
Kardan-Kupplung KKV 89 m. S 90	2	455 303
Schlauchschele (4 ×) zur Reparatur	3	016 337 000

Förderschlauch 90 × 11,5, 10 bar
Vaterteil (KKV) 108; Mutterteil (KKM) 108 mit Tülle (S) 90

Länge	Farbe	Art.-Nr.
10 m	schwarz	454 406



Einzelpositionen zum Nachrüsten	Abb.	Art.-Nr.
Kardan-Kupplung KKM 108 m. S 90	1	453 504
Dichtung für KKM 108	in 1	210 580 006
Kardan-Kupplung KKV 108 m. S 90	2	453 503
Schlauchschele (4 ×) zur Reparatur	3	016 337 000

Meterware

Förderschlauchabschnitt 90 × 11,5, ohne Einbindung


Länge	Farbe	Art.-Nr.
10 m	schwarz	454 408

Betonschläuche


Betonschläuche								
	SK 50 3"	SK 65 3"	SK 75 3"	SK 80 4,5"	SK 100 4,5"	SK 125 5,5"	PX 65 3"	PX 75 3"
Länge	Art.-Nr.							
2 m	481 169	536 097				027 643 000		
3 m		267 542 000	519 067	267 281 002	253 319 001	433 497	291 457 006	269 937 008
4 m	481 170		521 582	519 070	083 389 007	089 983 009		285 293 001
4,5 m		253 306 001					258 195 000	
5 m	481 171	535 521	289 261 000	267 276 004	057 609 001	057 612 001	253 868 002	262 936 006
6 m					027 623 004			
10 m	481 172	059 170 004	536 109				256 129 007	285 297 007
20 m	481 173	082 238 007						
Endschlauch	292 067 000 6 m	267 554 008 4 m			233 647 007 3 m	233 649 005 3 m		




SK 50



SK 100



SK 65



SK 125

Rohrbefestigungen

für Wand und Boden			
	Art.-Nr.		
NW 50	023 794 005		
NW 65	023 795 004		
NW 100	052 930 005		
	Art.-Nr.		
NW 125	051 038 005		
NW 65 am Mauerwerk	275 110 000		

Schlauch-Caddy

PM Schlauch-Caddy			
	Art.-Nr.		Art.-Nr.
Schlauch-Caddy komplett mit Ziehhaken und Zurrgurt	482 464	Ziehhaken für Schlauch-Caddy 900 x 20	501 889
Schlauch-Caddy ohne Ziehhaken und Zurrgurt	477 996	Zurrgurt für Schlauch-Caddy 900 x 20	482 400

Förderrohre

Förderrohre								
	SK 50 3"	SK 65 3"	SK 75 3"	SK 80 4,5"	SK 100 4,5"	SK 125 5,5"	PX 65 3"	PX 75 3"
Länge	Art.-Nr.							
1 m	081 783 003	057 727 006			056 861 002	056 849 008		
2 m	081 784 002	057 728 005			056 862 001	056 850 000		
3 m	081 785 001	057 729 004			056 863 000	056 851 009		
4 m						087 668 009		
6 m		222 708 009			057 601 009	057 602 008		



SK 50



SK 100



SK 125



SK 65

Förderrohrbogen								
	SK 50 3"	SK 65 3"	SK 75 3"	SK 80 4,5"	SK 100 4,5"	SK 125 5,5"	PX 65 3"	PX 75 3"
Länge	Art.-Nr.							
15°		057 760 005			057 595 005	057 598 002		
30°					057 594 006	258 935 008		
45°	081 779 004	057 758 004			057 593 007	057 596 004	259 941 004	424 345
90°	081 777 006	057 756 006	600 865		421 329	261 402 007	259 940 005	413 370



SK 50



SK 100



SK 65

Anpumphilfe

Anpumphilfe		
	Art.-Nr.	
PM-Schlempe, 18-l-Vorratseimer, 25 Stk.	266 743 004	
PM-Schlempe, 227-g-Packung	265 389 003	



Förderrohre

T-Förderrohr								
	SK 50 3"	SK 65 3"	SK 75 3"	SK 80 4,5"	SK 100 4,5"	SK 125 5,5"	PX 65 3"	PX 75 3"
Breite	Art.-Nr.							
230 mm		289 220 009			237 101 002			
300 mm					644 351			
500 mm						244 442 000		
1.000 mm	256 530 007				057 614 009	057 615 008		
								

Übergangsstücke

	Art.-Nr.
SK125 / 5,5"– SK100 / 4,5" x 100 mm	083 460 007
PXV75 – SK65 / 3,0" x 100 mm	289 226 003
PXV75 – PXM 65 x 100 mm	289 225 004
SK65 / 3" – PXM 65 x 60 mm	253 891 008
SK65 / 3" – PXV 65 x 60 mm	253 986 007
SK65 / 3" – 3" / IG Innengewinde	211 293 004
SK65 / 3" – 2" / AG Außengewinde	291 003 007
SK65 / 3" – 2,5" / AG Außengewinde	H180 360 4100
SK50 / 3" – 2" / AG Außengewinde	082 784 001
SK50 / 3" – 2" / IG Innengewinde	027 716 005



Förderrohr Zubehör								
	SK 50 3"	SK 65 3"	SK 75 3"	SK 80 4,5"	SK 100 4,5"	SK 125 5,5"	PX 65 3"	PX 75 3"
Verschluss								
	080 389 000	080 389 000			057 627 009	057 628 008		
Reinigungsstutzen								
	081 534 003	081 534 003			276 711 000	276 591 000		PXM (Female)
					057 616 007			263 392 005
Reinigungsdeckel								
	081 886 007	081 886 007			057 618 005	057 619 004		
Fangkorb								
	277 920 007	277 920 007			276 715 006	276 593 008	PXV (Male)	PXV (Male)
							279 225 001	279 230 009
Manometer								
		244 408 002			521 430	521 448		
Hebelkupplung								
	417 798	417 798	417 798	431 613	431 613	417 249	417 798	417 798
Dichtung								
	064 084 004	064 084 004	064 084 004	057 341 000	057 341 000	055 559 001	013 154 008	230 810 002
Sicherungssplint								
	018 878 004	018 878 004	018 878 004	018 878 004	018 878 004	018 878 004	018 878 004	018 878 004
Anbau- Schalenkupplung								
	437 953	437 953	437 953	457 563	457 563	534 296		
Anschweißring								
	058 684 009	057 712 008			056 795 000	056 852 008	252 547 007 (Female)	278 121 009 (Female)
							252 548 006 (Male)	278 120 000 (Male)
Schwammkugel								
weich		422 531	230 227 006	230 227 006	230 227 006	230 229 004	422 531	230 227 006
mittel	000 212 005			295 904 005	016 091 003	018 841 002		
hart	233 494 001	000 246 000	000 246 000		234 053 001	223 673 007	000 246 000	000 246 000
Handsperrschieber								
	20 bar 493 980	20 bar 230 644 003			20 bar 239 333 001			
		130 bar 024 306 007			130 bar 222 362 005	130 bar 413 087		



Verschluss



Manometer


Reduzierungen

Reduzierrohre										
			SK 125 5,5"	SK 100 4,5"	SK 80 4,5"/4"	SK 75 3"	PXM 75 3"	SK 65 3"	PXM 65 3"	SK 50 3"
Reduzierrohr	Länge	Art.-Nr.								
SK125 / 5,5" - SK100 / 4,5"	1.500 mm	080 617 002								
	1.000 mm	057 604 006								
	500 mm	057 603 007								
SK125 / 5,5" - SK75 / 3"	1.000 mm	416 363								
SK125 / 5,5" - SK80 / 4,5"	1.500 mm	273 860 006								
	1.000 mm	266 490 001								
	500 mm	273 864 002								
SK125 / 5,5" - PXM75 / 3"	2.000 mm	266 450 009								
SK125 / 5,5" - PXM65 / 3"	1.000 mm	274 367 003								
SK100 / 4,5" - SK80 / 4,5"	1.000 mm	259 945 000								
	500 mm	410 961								
SK100 / 4,5" - SK80 / 4"	1.000 mm	410 834								
SK100 / 4,5" - SK75 / 3"	1.000 mm	416 362								
	500 mm	418 145								
SK100 / 4,5" - PXM75 / 3"	1.000 mm	263 389 005								
SK100 / 4,5" - SK65 / 3"	2.000 mm	249 437 007								
	1.000 mm	224 269 009								
	500 mm	050 963 003								
SK100 / 4,5" - PXM65 / 3"	1.000 mm	256 246 003								
SK100 / 4,5" - SK50 / 3"	1.500 mm	238 508 002								
SK65 / 3,0" - SK50 / 3"	1.000 mm	058 670 000								
	500 mm	050 962 004								

Kardan-Kupplungen KK
für Schläuche NW 50–90 mm

M = Mutterteil
S = Tülle
RI = Innengewinde
V = Vaterteil
HR = außen eingebunden
zum Verschrauben
RA = Außengewinde

HR Kardan-Kupplungen				
	Abb. o.ä.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	
KKM 70 HR 50	1	213 736 006	Einschraubtülle außen 2" AG 8-Loch	
KKV 70 HR 50	2	213 737 005	Einschraubtülle außen 2½" AG 8-Loch	
KKM 70 HR 53	3	H71 7181 0000		
KKV 70 HR 53	4	H71 7182 0000		
KKM 89 HR 65	1	213 735 007		
KKV 89 HR 65	2	213 734 008		

Kardan-Kupplungen mit Tülle				
	Abb. o.ä.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	
KKM 70 S 50	5	H71 7250 0000		
KKV 70 S 50	6	H71 7150 0000		
KKM 70 S 60	5	H71 7260 0000		
KKV 70 S 60	6	H71 7160 0000		
KKM 70 S 65	7	211 351 001		
KKV 70 S 65	8	211 352 000		
KKM 89 S 65	7	455 904		
KKV 89 S 65	8	455 902		
KKM 89 S 90	9	065 109 001		
KKV 89 S 90	10	065 108 002		
KKM 108 S 90	9	453 504		
KKV 108 S 90	10	453 503		

Kardan-Kupplungen mit Gewinde				
	Abb. o.ä.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	
KKM 70 RI 2½"	11	015 664 004		
KKV 70 RI 2½"	12	015 197 005		
KKM 89 RI 2½"	11	014 895 007		
KKV 89 RI 2½"	14	209 205 004		
KKM 89 RI 3"	11	209 325 007		
KKV 89 RI 3"	12	073 443 005		
KKM 70 RA 2½" mit Anschlag	13	H71 7270 2215		
KKM 70 RA 2½"	13	H71 7270 2212		
KKV 89 RI 3½"	14	H71 9089 2220		
KKM 89 RA 2" mit Anschlag	13	214 736 005		

Kardan-Kupplungen KK für Schläuche NW 50–90 mm (Fortsetzung)

Reduzierkupplungen KK70 – V50		
	Abb. o.ä.	Art.-Nr.
KKM 70 auf V 50, Innendurchmesser 2"	1	071 790 006
KKM 70 auf V 50 kurz, Innendurchmesser 2,5"	2	H85 4182 00
KKM 89 auf V 50 Innendurchmesser 2"	2	435 177
KKM 108 auf KKV 89		214 735 006



Putzmeister PM-Kupplungen für Schläuche NW 25–65 mm

PM-Kupplungen mit Tülle		
	Abb. o.ä.	Art.-Nr.
M 25–40 mit S 25	3	211 593 005
M 25–40 mit S 25, 2 Nockenhebel	5	635 323
V 25–40 mit S 25	4	208 828 000
M 25 mit S 25	3	211 592 006
V 25 mit S 25	4	206 608 002
M 35 mit S 35	5	211 594 004
V 35 mit S 35	6	206 606 004
V 35 mit S 25	4	214 800 009
M 50 mit S 40	5	H70 5040 0000
V 50 mit S 40	4	H70 5140 0000
V 50 mit S 35	4	207 621 004
M 50 mit S 50	7	211 595 003
V 50 mit S 50	4	206 604 006
M 50 mit S 50 alte BM-Version	7	H70 5050 0000
V 50 mit S 50 alte BM-Version	4	H70 5150 0000
M 65 mit S 65	8	402 274
V 65 mit S 65	4	402 289



Putzmeister PM-Kupplungen für Schläuche NW 25–65 mm

M = Mutterteil
S = Tülle
RI = Innengewinde
V = Vaterteil
HR = außen eingebunden zum Verschrauben
RA = Außengewinde


Schlauch-/Einschraubtüllen		
	Abb. o.ä.	Art.-Nr.
S 20 mm RA 1"	1	211 536 004
S 25 mm RA 1"	1	205 464 001
S 35 mm RA 1½"	1	205 465 000
S 50 mm RA 2"	1	205 466 009



PM-Kupplungen mit Gewinde		
	Abb. o.ä.	Art.-Nr.
M 25–40 mit RI 1"	2	211 597 001
M 25–40 mit RI 1", 2 Nockenhebel	4	637 010
M 25–40 mit RI 1" Aluminium drehbar	3	403 330
M 25 mit RI 1"	2	211 596 002
V 25–40 mit RI 1"	5	207 763 001
V 25–40 mit RI 1½"	5	207 813 003
V 25 mit RI 1"	5	205 117 002
M 35 mit RI 1"	4	211 598 000
M 35 mit RI 1 1/4"	4	H70 3535 1111
M 35 mit RI 1½"	4	211 599 009
M 35 mit RA 1½"	4	070 315 000
V 35 mit RI 1"	5	207 618 004
V 35 mit RI 1" Kunststoff	7	203 135 002
V 35 mit RI 1½"	5	070 316 009
V 35 mit RI 2"	5	208 453 006
V 35 mit RI 1¼"	5	207 635 003
M 50 mit RI 2"	4	211 600 008
M 50 mit RA 2"	8	211 848 006
M 50 mit RA 2½"	6	H70 5050 2212
V 50 mit RI 1"	5	207 629 006
V 50 mit RI 1 1/2"	5	207 620 005
V 50 mit RI 2"	5	205 273 001
V 50 mit RI 2 ½"	5	210 793 000
M 65 mit RI 2 ½"	4	402 288
V 65 mit RI 2 ½"	9	402 290



Injektionsabzweig	
	Art.-Nr.
NW 50	015 468.006
NW 65	015 162.001



Putzmeister PM-Kupplungen für Schläuche NW 25–65 mm (Fortsetzung)

Reduzierungen/Adapterkupplungen					
	Abb. o.ä.	Art.-Nr.		Abb. o.ä.	Art.-Nr.
M 25 – 40 auf V 25	1	208 838 003	M 35 auf GEKA	7	070 692 008
V 35 auf V 25 – 40	2	207 795 008	M 50 auf GEKA	7	070 266 007
V 35 auf V 25	2	209 008 007	1" AG auf 1/2" AG	8	040 347 008
V 50 auf M 35	3	213 217 004	2" AG auf 2" AG	8	041 644 001
M 50 auf V 35	4	211 290 007	2" AG auf 1" IG		021 355 006
V 50 auf Verschlusskupplung	5	208 454 005	2 1/2" AG auf 2" AG	8	043 160 004
V 25-40 auf GEKA	6	207 936 003			

1

2

3

4

5

6

7

8

Schalen-Kupplungen

Schalen-Kupplungen			
	Art.-Nr.	Sicherungssplint	Art.-Nr.
SK 3"	417 798	Sicherungssplint	018 878 004
SK 4"	498 678		
SK 4,5"	431 613		
SK 5,5"	417 249		

GEKA-Schnellkupplungen für Wasser- und Luftschläuche

mit Tülle (S)		mit Außengewinde (RA)		mit Innengewinde (RI)	
	Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.
S 3/8"	018 535 004	RA 3/8"	041 403 006	RI 3/8"	424 458
S 1/2"	002 312 000	RA 1/2"	014 068 009	RI 1/2"	062 621 003
S 3/4"	001 387 007	RA 3/4"	001 386 008	RI 3/4"	002 311 001
S 1"	001 390 007	RA 1"	062 815 000	RI 1"	001 391 006
		RA 1 1/4"	062 861 009	RI 1 1/4"	062 622 002

S = Tülle
RA = Außengewinde
RI = Innengewinde

Dichtungen

für GEKA-Kupplungen	
	Art.-Nr.
GEKA plus	413 895
GEKA	002 313 009

für PM-Kupplungen	
	Art.-Nr.
M 25–40	42 × 27 × 6 207 764 000
M 35	54 × 37 × 6 213 725 004
M 50	67 × 51 × 6 213 266 000



für Kardan-Kupplungen KKM		
		Art.-Nr.
KKM 70	90 × 11	010 207 000
KKM 89	112 × 14	002 224 004
KKM 108	124 × 18	210 580 006

für Schalen-Kupplungen SK		
		Art.-Nr.
SK 3"	DN 50; 65	064 084 004
SK 4,5"	DN 100	057 341 000
SK 5,5"	DN 125	055 559 001

Nockenhebel

Nockenhebel		
	Abb. o.ä.	Art.-Nr.
Nockenhebel verstärkt inkl. Sicherungsring	1	211 535 005
Sicherungsring	1a	001 698 000

Spannstiftsätze mit Verstärkung		
für M 25 und 35 (10×)	2	441 055
für M 50 (10×)	2	441 056

Spannstifte einzeln		
Sprial-Spannstift für M 25 und 35	2	211 613 008
Sprial-Spannstift für M 25–40	2	211 609 009
Sprial-Spannstift für M 50	2	211 610 001



Schlauchschellen

Schlauchschellen			
Spannbereich Ø	Breite	Art.-Nr.	
6–16 mm	8,1 mm	002 333 005	
8–12 mm	7,5 mm	H36 0129 0812	
11–13 mm	7,0 mm	200 651 000	
16–25 mm	9,0 mm	001 423 000	
16–25 mm	12,0 mm	H36 0132 1625	
16–25 mm	14,3 mm	060 502 001	
20–32 mm	12,0 mm	001 422 001	
25–40 mm	14,3 mm	061 409 006	
32–50 mm	14,3 mm	002 332 006	
40–60 mm	14,3 mm	002 334 004	
44–56 mm	12,2 mm	001 421 002	
50–70 mm	14,3 mm	001 057 007	
60–80 mm	12,0 mm	H36 0112 6080	
68–85 mm	12,2 mm	062 623 001	
70–90 mm	14,3 mm	061 643 008	
90–110 mm	14,3 mm	060 441 007	
110–130 mm	14,3 mm	061 644 007	
			
für Schläuche	Ø	Breite	Art.-Nr.
NW 25	37 mm	20 mm	002 337 001
NW 25	45 mm	16 mm	001 745 005
NW 35	50 mm	25 mm	002 331 007
NW 35+40	57 mm	16 mm	001 746 004
NW 50	68 mm	25 mm	001 046 005
NW 50	66 mm	20 mm	H85 6781 00
NW 50	76 mm	19 mm	001 747 003
NW 60	76 mm	20 mm	H85 6820 50
NW 65	82 mm	20 mm	H85 6860 50
NW 65	89 mm	19 mm	402 292
Saugschlauch	100 mm	20 mm	002 247 007

Spannbereich Ø	Breite	Art.-Nr.	
34–37 mm	20 mm	415 251	
37–40 mm	20 mm	466 380	
40–43 mm	20 mm	466 381	
56–59 mm	20 mm	492 359	
			
Spannbereich Ø	Breite	Art.-Nr.	
28–35 mm	18 mm	H36 0213 2835	
32–40 mm	18 mm	H36 0213 3240	
39–49 mm	20 mm	H36 0213 3949	
48–60 mm	24 mm	H36 0213 4860	
60–67 mm	25 mm	H36 0213 6076	
77–94 mm	30 mm	H36 0213 7794	
94–115 mm	35 mm	H36 0213 9411	
			
zweiteilig			
für Schläuche	Ø	Breite	Art.-Nr.
NW 65	84 mm	25 mm	015 288 008
NW 90	110 mm	20 mm	016 337 000
			

Einbindewerkzeug	
Art.-Nr.	
Bandimex Werkzeug W001	643 112
Bandimex HD-Adapter V050	643 114
	

Schlauchschellen für Einbindewerkzeug			
für Schläuche	Ø	Breite	Art.-Nr.
NW 25	45 mm	16 mm	001 745 005
NW 35+40	57 mm	16 mm	001 746 004
NW 50	76 mm	19 mm	001 747 003
NW 65	89 mm	19 mm	402 292

Reinigungszubehör

Schwamm-Gummikugeln zum Reinigen der Förderschläuche			
für Förderleitung	Ø	Ausführung	Art.-Nr.
NW 18	20 mm	hart	429 483
NW 20	25 mm	mittel	429 485
NW 25	30 mm	hart	000 239 004
NW 30	35 mm	hart	H42 6003 5000
NW 35	45 mm	mittel	065 044 001
NW 40	50 mm	hart	H42 6005 0000
NW 50, SK 50	60 mm	mittel	000 212 005
NW 50, SK 50	60 mm	hart	233 494 001
NW 60	70 mm	mittel	258 320 008
NW 65	80 mm	weich	422 531
NW 65, SK 65	80 mm	hart	000 246 000
NW 90 und 100, SK 100	120 mm	weich	230 227 006
NW 90 und 100, SK 100	120 mm	mittel	016 091 003
NW 90 und 100, SK 100	120 mm	hart	234 053 001
NW 125, SK 125	150 mm	mittel	018 841 002
NW 125, SK 125	150 mm	hart	223 673 007
			

3. Anwendungszubehör und Ersatzteile



Alles Gute aus einer Hand

Das Prinzip „alles aus einer Hand“ ist nicht neu, aber bewährt. Und es bietet Ihnen eine Menge Vorteile: Erstens sparen Sie Zeit durch weniger Bestellvorgänge. Zweitens gewinnen Sie an Sicherheit. Denn unser Qualitäts-Management beginnt bereits bei der kritischen Auswahl unserer ISO-zertifizierten Zulieferer und deren regelmäßiger Überprüfung. Das bedeutet maximale Qualität auch bei Teilen, die wir nicht selbst fertigen.

Qualität zu fairen Preisen

Und drittens bieten wir Ihnen all diese Vorteile zu besten Konditionen, insbesondere zu fairen Preisen.

Maximale Flexibilität für Ihre Einsätze

Unser Maschinen-Programm ist eines der weltweit umfangreichsten im Bausektor. So sind Sie für alle Anforderungen bestens gerüstet. Doch je nach Anwendung benötigen Sie unter Umständen spezielles Zubehör wie Spritzgeräte oder -pistolen und Dinge, die Ihre Arbeit leichter oder sicherer machen. Das alles finden Sie bei uns – natürlich in bewährter Qualität.

Qualitäts-Zubehör auf Zuruf

Benötigen Sie Zubehör, steht meist ein knapper Zeitplan dahinter und die Frage, wann das entsprechende Teil auf der Baustelle sein kann. In kürzester Zeit! Das ist unsere Antwort, denn wir haben die gängigsten Teile unseres umfangreichen Sortiments vorrätig und liefern zeitnah.

Keine Zeit für langes Suchen

Mithilfe unseres elektronischen Ersatzteil-Katalogs und Ihrer Maschinen-Nummer finden wir schnell die passenden Ersatzteile für Sie.



Estrich

Auslaufböcke	42
Glättmaschinen	44
Werkzeuge für Estrichleger	47
Estrichleger-Hosen	48
Überschuhe, Nagelsohle, Knieschoner	49

Verputzen

Spritzgeräte mit Düsen	50
Kompressoren	54
Trichterpistolen	54
Wasserpumpen	55
Nachmischer	55
Werkzeuge für Verputzer	56

Beton

Spritzgeräte mit Düsen	59
Anpumphilfe, PM-Schlempe	59

Sonstiges Anwendungszubehör

Wasser- und Luftschräuche	60
Schlauchklemmen für Luftschräuche	60
Manometer	61
Reinigungs- und Pflegemittel	62
Prüf- und Messgeräte	63
Zubehör Allgemein	63
Maschinen- und Arbeitszubehör	63
Kabel und Kabeltrommeln	65

Auslaufböcke


Auslaufbock, 3-Bein, inkl. Anschlusskit

Stahl-Ausführung		Aluminium-Ausführung	
Anschluss	Art.-Nr.	Anschluss	Art.-Nr.
PM 50	529 740	PM 50	529 743
KKV 70	529 741	KKV 70	529 744
KKV 89	529 742	KKV 89	529 745



Auslaufbock, Kufe, inkl. Anschlusskit

Stahl-Ausführung		Aluminium-Ausführung	
Anschluss	Art.-Nr.	Anschluss	Art.-Nr.
PM 50	529 746	PM 50	529 749
KKV 70	529 747	KKV 70	529 750
KKV 89	529 748	KKV 89	529 751



Grundgestelle und Anschlusskits

Grundgestell, 3-Bein	Art.-Nr.	Grundgestell, Kufe	Art.-Nr.	Anschlusskit	Art.-Nr.
Stahl	534 169	Stahl	534 171	Adaptersatz für PM 50	534 166
Aluminium	534 170	Aluminium	534 172	Adaptersatz KKV 70	534 167
				Adaptersatz KKV 89	534 168



Auslaufbock, Stahl Kufe KKM 108

	Art.-Nr.
Auslaufbock, Kufe	209 811 003



Ersatzteile für Auslaufböcke

Anschlussadapter für Auslaufbock			Arretierstifte für Adapter		weitere Teile	
	Art.-Nr.	Abb.		Art.-Nr.		Art.-Nr.
PM 50	458 782	1	PM 50	459 068	Gummitopf	468 004
KK 70	458 783	2	KK 70	459 069	Gummifuß (3×)	435 226
KK 89	496 531	3	KK 89	499 202	Federstecker	062 187 000
3" RA	669 092	4			Schlüsselring (3×)	268 561 006
Reduziermuffen					Kette (1 m)	060 560 001
	Art.-Nr.	Abb.				
3" IG auf 2" AG	042 872 005	5				
3" IG auf 2,5" AG	043 564 008	6				



Arretierstift

Gummitopf

Gummifuß

Ersatzteile für alte Generationen

Brinkmann		Putzmeister	
	Art.-Nr.		Art.-Nr.
Auslauftopf, schwarz	H42 9002 5253	Auslauftopf	432 252
Drehhülse POM	H18 0500 3817	Gummifuß	435 226
Gummifuß	435 226	Reduziermuffe 3"-2"	042 872 005
Gummigriff	H31 9005 1010	MT 50, 2" RI	211 600 008
MT 50, 2½" RI	H70 5050 2212	KKM 70, 2" RI	015 664 004
KKM 70, 2½" RI	H71 7270 2215		



Auslauftopf

Glättmaschine EB 600 TL

Technische Daten			
Ø Glättteller	600 mm	Höhe	min. 800 mm max. 1100 mm
Drehzahl Antriebswelle	125 1/min	Stromanschluss	CEE-Norm- kupplung, 16 A
Antriebsmotor	1,1 kW bei 125 1/min 230 V AC, 50 Hz	Bestellnummer	111 642 010
Gesamtgewicht	42 kg		



Ersatzteile für Glättmaschine

	Abb.	Art.-Nr.
Schutzgestell-Oberteil mit Logo	1	H28 0974 2010
Glättteller D 600 mm – Standard	2	H28 0974 1847
Aufnahmeplatte/Teller-Nabe	3	H18 0175 0500
Spiralleitung	4	H31 8301 5900
Lasche für Griff-Feststellung	5	H28 0974 1020
Joystick-Steuerschalter	6	H24 0940 3473
Gummihandgriff schwarz (2x)	7	H31 9005 1010

Kondensatoren

	Art.-Nr.
Betriebskondensator 60 MF	777 206
Anlaufkondensator 270-324 MF	777 215
Anlaufrelais 230 V	777 488



* Für ältere Modelle vor BJ 04/2024 beachten
Sie bitte Service Information SI 260203

Glättteller

	Abb.	Art.-Nr.
Glättteller D 600 – Standard	1	H28 0974 1847
Glättteller D 600 – flach	2	H28 0974 1846
Glättteller D 600 – mit Fase	3	655 127
Glättteller D 600 – 90°	4	664 255
Stahlglattscheibe D 560		H28 0974 1857
Glättteller für schwere Ausführung		H18 0170 0030



Glättmaschine GM 200 iONTRON

Technische Daten	
Ø Glättteller	600 mm
Drehzahl Antriebswelle	150/210 U/min
Akku	1x 56 V 12 Ah 672 Wh
Gesamtgewicht	21/25 kg
Bestellnummer	111 642 010



Ersatzteile und Zubehör

Ersatzteile	Abb.	Art.-Nr.
2-K Griff		PE4490-343
Griffeinsatz		PE4490-392
Flansch inkl. Schrauben		PE4490-368
Schnellwechselaufnahme		PE4490-572
Griffschalter elektrisch		PE4490-389
Griffschalter mechanisch		PE4490-384
Gummihandgriff		PE4490-383
Not-Halt Schalter		PE4490-385

Zubehör	Abb.	Art.-Nr.
Akku EGO 56 Volt, 12 Ah, 672 Wh, 3,65 kg	4	PE5020-120
Akku-LED + Halter LED		PE5030-100
Set mit 2 Akkus 12 Ah und Transportbox		PE5020-000
Schnell-Ladegerät EGO 56 Volt	2	PE5020-020
Transportbox für 5 Akkus	3	PE5020-010
Glattscheibe Bajonett Standard, 600 mm	1	PE5041-606



Smoothing machine GM 300 iONTRON

Technische Daten	
Ø Glättteller	600 mm
Drehzahl Antriebswelle	130/155 U/min
Akku	2x 56 V 12 Ah 672 Wh
Gesamtgewicht	37/44 kg
Bestellnummer	111 642 010



Ersatzteile und Zubehör

Ersatzteile	Art.-Nr.
2-K Griff	PE4490-343
Griffeinsatz	PE4490-344
Griffschalter elektrisch	PE4490-380
Griffschalter mechanisch	PE4490-384
Gummihandgriff	PE4490-383
Not-Halt Schalter	PE4490-385

Zubehör	Art.-Nr.
AKKU-LED + Halter LED	PE5030-100
Set mit 2 Akkus 12 Ah und Transportbox	PE5020-000
Akku EGO 56 Volt, 12 Ah, 672 Wh, 3,65 kg	PE5020-120
Schnell-Ladegerät EGO 56 Volt	PE5020-020
Transportbox für 5 Akkus	PE5020-010

Anbauteile

	Abb.	Art.-Nr.
Glättscheibe gepresst 600 mm hoher Rand	1	PE5040-601
Glättscheibe gepresst 600 mm verstärkt		PE5040-602
Glättscheibe gepresst 600 mm flach		PE5040-604
Glättscheibe gepresst 735 mm		PE5040-703

Randglätter	Abb.	Art.-Nr.
Flansch Schnellverschl. z. Aufschrauben		PE4490-365
Randglätteraufsatz 608 mm, rechtsdrehend	2	PE5045-608
Feinglättflügel 600 Randglätter		PE5046-608

Flügelglätter	Abb.	Art.-Nr.
Flansch Schnellverschl. z. Aufschrauben		PE4490-365
Flügelglätteraufsatz 850 mm, rechtsdreh.		PE5045-850
Feinglättflügel		PE5046-850
Glättscheibe 980 mm	3	PE5050-980



Werkzeuge für Estrichleger

Abzieh- und Messlatten

mit 1 Waagrechtlibelle, ca. 80 x 17 mm

Breite	Putzmeister Art.-Nr.	Sola Art.-Nr.
100 cm	PE2510-100	362 315 006
150 cm	PE2510-150	362 316 005
200 cm	PE2510-200	362 317 004
250 cm	PE2510-250	362 318 003
300 cm	PE2510-300	362 319 002

mit 1 Waagrecht- und 1 Senkrechtlibelle, ca. 100 x 18 mm


Breite	Putzmeister Art.-Nr.	Sola Art.-Nr.
100 cm	PE2512-100	H75 0000 4010
150 cm	PE2512-150	524 455
200 cm	PE2512-200	524 456



Nivellierböcke


mit hohen Füßen für größere Estrichhöhen

	Abb.	Art.-Nr.
Nr. 1 Standard, 12 cm	1	211 703 002
Nr. 2 hoch, 14 cm	2	211 704 001



Schwabbelstangen

Breite	Ø	Griffe	Abb.	Art.-Nr.
800 mm	30	1	1	211 705 000
1500 mm	30	2	2	619 094
2200 mm	30	2	2	211 706 009
3000 mm	30	2	2	211 707 008
900 mm	50	1	1	H18 0050 0090
1500 mm	50	2	2	644864
2200 mm	50	2	2	644865

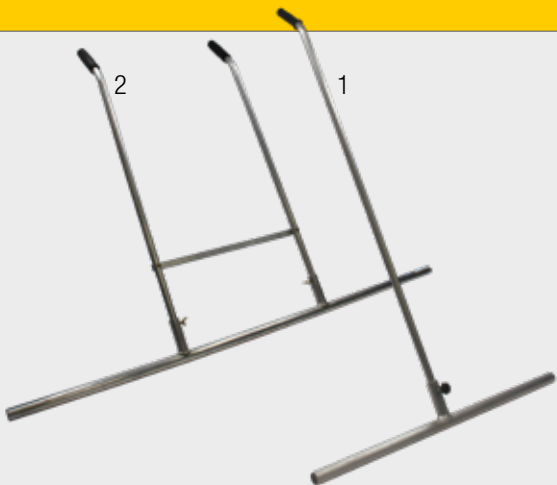

Bodenleger-Glättkelle

Griff rot, mit extra langem Alusteg

	Art.-Nr.
500 x 90 mm	362 308 000
600 x 90 mm	362 309 009
700 x 90 mm	362 310 001



Werkzeuge für Estrichleger (Fortsetzung)

Schweizer Traufel

	Art.-Nr.
rostfrei, Aufziehglätte 500 × 130 × 0,7 mm	063 243 008



Estrichleger-Hosen

Estrichleger-Latzhose

Größe	Art.-Nr. (Abb. 1)	Art.-Nr. (Abb. 2)
48	H75 0000 1148	362 347 003
50	H75 0000 1150	362 348 002
52	H75 0000 1152	362 349 001
54	H75 0000 1154	362 350 003
56	H75 0000 1156	362 351 002
58	H75 0000 1158	362 352 001
60	H75 0000 1160	362 373 006
62	H75 0000 1162	
64	H75 0000 1164	
Ersatzkniepolster	H75 0000 1270	



1



2

Estrichleger-Bundhose

Größe	Art.-Nr. (Abb. 3)	Art.-Nr. (Abb. 4)
44	H75 0000 1244	
48	H75 0000 1248	362 353 000
50	H75 0000 1250	362 354 009
52	H75 0000 1252	362 356 007
54	H75 0000 1254	362 357 006
56	H75 0000 1256	362 358 005
58	H75 0000 1258	362 359 004
60	H75 0000 1260	362 374 005
Ersatzkniepolster	H75 0000 1270	



3



4

Überschuhe, Nagelsohle und Knieschoner

Estrich-Überschuhe

	Ausführung	Art.-Nr.
Estrich-Überschuhe (1 Paar) mit Federbindung, schwarz	leicht	H28 0974 0980
Estrich-Überschuhe (1 Paar) mit Gummibindung, grau	schwer	557 968
Estrich-Überschuhe (1 Paar) mit Gummibindung, orange	schwer	H28 0974 0984



Ersatzriemen für schwere Ausführung	
vorne	362 771 000
hinten	362 772 000

Nagelsohle

	Art.-Nr.
für Estrichschuhe (1 Paar)	531 746



Knieschoner

	Abb.	Art.-Nr.
Harmonica	1	362 344 006
mit breitem Schutz	2	502 554



1



2


Ersatzriemen	
Länge 410 mm	362 346 004
Länge 320 mm	362 345 005

Ersatzknöpfe	
Knöpfe – kurz für Knieschoner	H28 0974 0959
Knöpfe – lang für Knieschoner	H28 0974 0960

Spritzgeräte mit Düsen

Feinputzspritzgeräte aus Kunststoff für Werk trockenmörtel

Bis Körnung 4 mm für alle nachzu-
arbeitenden Werk trockenmörtel,
z. B. Gipsputz, Kalt-Zement-Putze, usw.,
max. Durchsatz 30 l/min,
Luftbedarf ca. 200 l/min.

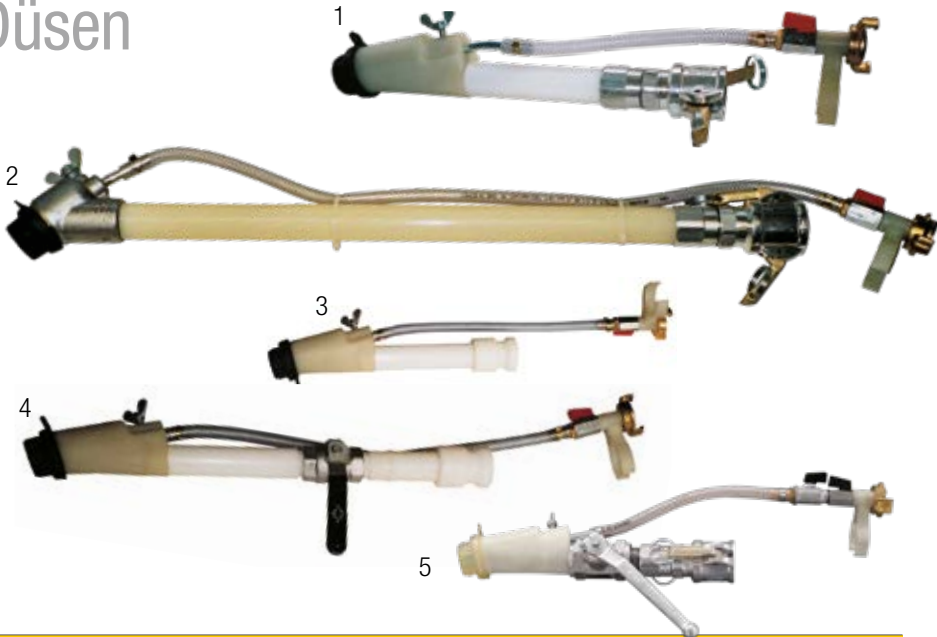

Feinputzspritzgeräte aus Kunststoff							
Nennweite	Mörtelhahn	Lufthahn	Ausführung	Düsen Ø	Gewicht	Abb.	Art.-Nr.
M 25–40 mm mit Drehkupplung	ja	2	kurz, 300 mm	14 mm	2,4 kg	5	408 237
M 25–40 mm mit Drehkupplung	–	1	kurz, 405 mm	14 mm	1,2 kg	1	402 592 MP 25 Standard
M 25–40 mm mit Drehkupplung	–	1	lang, 1 460 mm	14 mm	2,6 kg		403 812
M 25–40 mm mit Drehkupplung und abgew. Alukopf	–	1	lang, 770 mm	14 mm	1,2 kg	2	404 479
M 25–40 mm mit Drehkupplung und abgew. Alukopf	–	1	lang, 1 185 mm	14 mm	1,5 kg	2	404 361
V 35 mm	–	1	kurz, 285 mm	14 mm	0,6 kg	3	203 054 002
V 35 mm	ja	1	kurz, 450 mm	14 mm	0,65 kg	4	209 174 009

Gummikragendüsen

Ø	Art.-Nr.
18 mm	001 329 007
20 mm	001 330 009



Mörteldüsen, konisch

Ø	Art.-Nr.
10 mm	521 640
12 mm	521 641
14 mm	521 642
16 mm	521 643




Gummifeinputzdüsen

Ø	Qualität-PE Art.-Nr.	Qualität-PU Art.-Nr.
8 mm	214 751 006	417 556
10 mm	214 752 005	417 974
12 mm	214 753 004	410 982
14 mm	214 754 003	417 554
16 mm	214 755 002	417 555



Grundputzspritzgeräte aus Aluminium für Werkfrischmörtel, Baustellenmischungen

Bis zu einer max. Körnung von 8 mm verwendbar für Vorspritz- und Grundputze, sowie Kratz- und Dämmputz, vorwiegend für Werk trockenmaterial, aber auch für Baustellenmischungen gut geeignet. Max. Durchsatz bis 40 l/min, Luftbedarf ca. 200–400 l/min. Alle 3 Spritzgeräte sind in NW V 35, verfügen über 2 Lufthähne und haben 1 Bohrung.

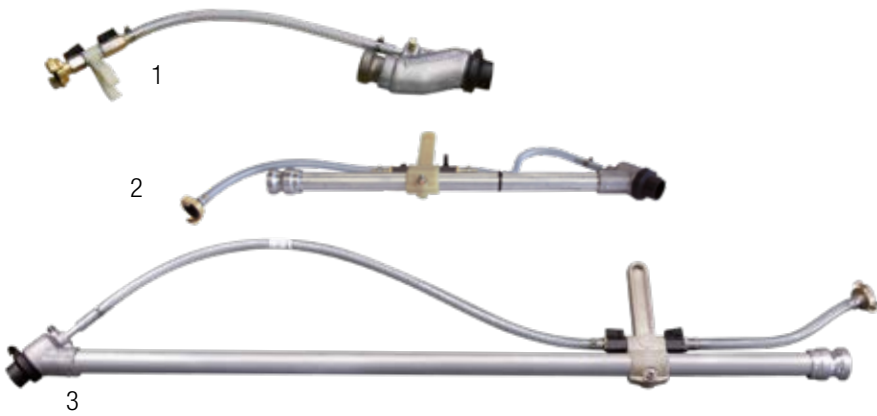

Grundputzspritzgeräte aus Aluminium

Ausführung	Düsen Ø	Gewicht	Abb.	Art.-Nr.
kurz, 185 mm, gerade	20 und 16 mm	1,4 kg	1	001 306 004
kurz, 700 mm, winklig	20 und 16 mm	1,5 kg	2	209 307 009
lang, 1 300 mm, winklig	20 und 16 mm	1,7 kg	3	209 308 008

Strukturspritzgeräte

Bis zu einer Körnung von ca. 4–6 mm mineralisch- oder dispersionsgebundenen Putzen sowie für Dichtschlämme, Spachtelmassen usw. Durchsatz bis zu 10 l/min, Luftbedarf 400–800 l/min.




Strukturspritzgeräte

Nennweite	Düsen Ø	Gewicht	Art.-Nr.
M 25 mm	4, 6, 8 mm	2,2 kg	071 473 006
M 25–40 mm	4, 6, 8 mm	2,2 kg	208 751 009

Spritzdüsen für Strukturspritzgerät

Ø	Art.-Nr.
4 mm	000 225 005
6 mm	000 227 003
8 mm	000 229 001
9 mm	000 230 003
10 mm	000 231 002



Materialdüsen für Strukturspritzgerät

Ø	Durchmesser Ausführung	Art.-Nr.
12 mm	Luftbohrungen Ø 3 mm – rot	206 734 002
12 mm	Luftbohrungen Ø 2 mm – silber	206 751 001



Spritzgeräte mit Düsen (Fortsetzung)

Sanierspritzgerät

Bis zu einer Körnung von 6 mm für mineralisch gebundene Sanier-Spezialputze, für Betonierung mit Ringdüse und flexiblem Spritzrohr.



Spritzdüsen für Strukturspritzgerät

	Art.-Nr.	Düsenrohr Vulkollan	Art.-Nr.
NW 1", Ø 12 mm Düse, RI 1" AG, Gewicht 1,2 kg	207 283 002	Ø 15 mm	207 286 009
NW V 35/RI 1" Kupplungsanschluss – Kunststoff	203 135 002	Ø 12 mm	207 285 000
NW M 25–40/RI 1", Kupplungsanschluss	211 597 001		

Auftragsdüsen

	Art.-Nr.
RI 1"/GEKA Mörtelauftragsdüse 160 mm breit	071 566 007



Fugen- und Zargenfüllgeräte

Düsen-Nennweite		Abb.	Art.-Nr.
DN 10	Fugengerät mit tangent. Spritzkopf, Fugendüsen, Drehkupplung M 25–40	1	415 689
DN 25	Zargenfüllgerät mit Kugelhahn, Drehkupplung M 25–40, gem. Abb., 20 m E-Fernsteuernkabel (für MP + Sprayboy)	2	214 236 000
	Fernsteuernkabel mit Binder-Stecker und Schalter, 20 m lang	4	214 254 008
DN 25	Zargenverfüllschlauch mit Kupplung M 25–40, 30 cm lang	3	408 373
	E-Fernsteuerung mit Ein-Aus-Schalter (Binder-Stecker), 20 m	4	269 446 007
	E-Fernsteuernkabel mit Binder-Stecker zur Verlängerung 30 m	4	211 507 004
	E-Fernsteuernkabel mit Binder-Stecker zur Verlängerung 20 m, 3 × 0,75	4	211 506 005
	E-Fernsteuernkabel mit Binder-Stecker zur Verlängerung 10 m, 3 × 0,75	4	211 505 006



Klebepistole (Kofferset)

	Art.-Nr.
Für PM-Kupplung bestehend aus: Klebepistole kpl., Werkzeugkoffer 410, Reinigungsbürste D, Fettpresse – klein, Adapterkabel 4P Harting/Binder, mit PM-Kupplung	408 422
Dazu empfehlen wir:	
20 m Fernsteuernkabel	211 506 005



Injektionslanzen

	Art.-Nr.
Injektionslanze kpl. mit T-Stück, Manometer, Fernsteuerlufthahn, Kupplung mit Tülle NW 50, Spreizmanschette D 45 montiert und Manschette D 38	001 128 004
Injektionslanze w. o., jedoch ohne T-Stück, ohne Manometer und ohne Fernsteuerhahn, Anschluss V 35/RI 1"	001 133 002
Spreizmanschette D 38	070 344 000
Spreizmanschette D 45	070 345 009



Kompressoren

Kompressor POLY		
	Art.-Nr.	
Kompressor, 250l/min 400V/50Hz, 3-phasig mit Abschaltung (MP Serie)	663 700	

Kompressor		
	Art.-Nr.	
Kompressor, 200 l/min, 400 V/50 Hz, 3-phasig, mit Abschaltung	487 420	
Kompressor, 180 l/min, 230 V/50 Hz, 1-phasig, mit Abschaltung	726 177	

Kompressor HANDY		
	Art.-Nr.	
Kompressor HANDY, 250 l/min, 400 V/50 Hz, 3-phasig	000 235 008	
Kompressor HANDY, 250 l/min, 230 V/50 Hz, 1-phasig	000 215 002	
Kompressor HANDY, 250 l/min, 230 V/60 Hz, 3-phasig	209 975 004	

Trichterpistole

Trichterpistolen mit Zubehör		
	Art.-Nr.	
Trichterpistole kpl. mit Luftschlauch im Karton	207 307 001	
Trichterpistole ohne Schlauch und Verpackung	210 014 006	
Luftschlauch mit EWO-Steckkupplungen, 10 m	209 345 003	
Luftschlauch mit EWO-Stecknippel/GEKA-Kupplung	207 958 007	
Ständer für Trichterpistole	206 766 009	
Winkelstück	001 430 006	

Wasserpumpen

Druckerhöhungspumpen		
	Art.-Nr.	
Beistell-Wasserpumpe, selbstsaugend mit Rückschlagventil in der Saugleitung, 230 V/50 Hz, 0,33 kW, 3,4 m³/h, max. Förderdruck 6 bar	423 324	
Beistell-Wasserpumpe, selbstsaugend mit Rückschlagventil in der Saugleitung, 400 V/50 Hz, 0,33 kW, 3,4 m³/h, max. Förderdruck 6 bar, mit Hartstecker	422 097	
Beistell-Wasserpumpe, selbstsaugend mit Rückschlagventil in der Saugleitung, 400 V/50 Hz, 0,33 kW, 3,4 m³/h, max. Förderdruck 6 bar, mit CEE-Stecker	435 229	
Wasserpumpe 3,4 m³/h selbstsaugend mit Schaltautomatik, 230 V/50 Hz, 0,75 kW, wassergeschützt IP 65, mit Rückschlagventil in Saugleitung	429 706	

Nachmischer

	Art.-Nr.	
Uni-Nachmischer ohne Bundmuttern (Zubehör: siehe Rotoren mit Zapfen)	400 566	
Kreuzmischflügel für Uni-Nachmischer	400 580	
Bundmutter (2×)	208 801 001	
Zuganker für Universalnachmischer (2×)	660 841	
PM-Kupplung V 35/25–40 reduziert	207 795 008	
Durchgangsmanometer 0–60 bar für Schläuche NW 25–40	214 570 009	
Durchgangsmanometer 0–60 bar für Schläuche NW 35–40	472 506	

Werkzeuge für Verputzer


Alu-H-Kartätschen

Profil 114 × 50 × 28	Art.-Nr.
Länge 1,0 m	000 190 004
Länge 1,2 m	000 191 003
Länge 1,5 m	000 192 002
Länge 1,8 m	000 193 001
Länge 2,0 m	000 194 000




Alu-Trapez-Kartätschen

Profil 97 × 17 mm	Art.-Nr.
Länge 1,0 m	000 195 009
Länge 1,2 m	000 196 008
Länge 1,5 m	000 197 007
Länge 1,8 m	000 198 006
Länge 2,0 m	000 199 005

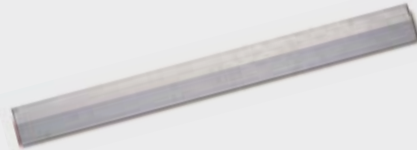

Alu-Kartätschen

mit Holzgriff	Art.-Nr.
Länge 1,2 m	000 202 002
Länge 1,5 m	000 200 004

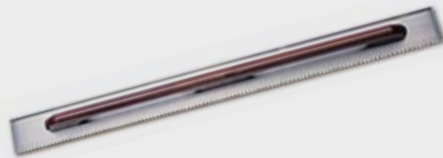

Düsenreiniger

	Art.-Nr.
Düsenreiniger D = 4 mm	064 073 002




Montagespray

Montagehilfe für Rotor-Stator	Art.-Nr.
Silikon-Spray, 400-ml-Sprühdose	508 975



Glättkellen

Stahl-Ausführung	Art.-Nr.
280 × 130 mm	362 311 000
280 × 140 mm, Nirosta	063 245 006
Kunststoff-Ausführung	Art.-Nr.
280 × 140 × 3 mm	363 150 008

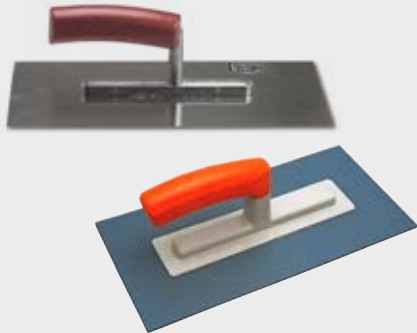

Flächenspachtel

	Art.-Nr.
350 mm	531 714
500 mm	362 362 004



Decken-/Stucksäge

	Art.-Nr.
320 mm	063 231 007



Reibebretter

Kunststoff-Ausführung, 280 × 140 mm	Art.-Nr.
grobporig	063 236 002
fein	531 759
Ersatzbelag, grobporig	063 235 003
Ersatzbelag, fein	531 760



Polyurethan-Ausführung	Art.-Nr.
280 × 140 mm	363 180 007
320 × 180 mm	363 181 006
420 × 220 mm	362 312 009
480 × 240 mm	362 313 008



Werkzeuge für Verputzer (Fortsetzung)


Alu-Gipserhobel		
500 × 85 mm	Art.-Nr.	
mit 8 Klingen	063 234 004	



Gitter-Rabot		
verzinkt	Art.-Nr.	
285 × 140 mm	063 240 001	
370 × 170 mm	363 165 006	



Maurerkelle		
rostfrei – mit geradem Hals	Art.-Nr.	
180 mm	063 375 002	



Gipserspachtel		
rostfrei	Art.-Nr.	
70 mm	064 071 004	
100 mm	363 164 007	



Eckspachtel		
rostfrei – für innen	Art.-Nr.	
80 × 60 × 60 mm	063 247 004	



Edelputzkratzer		
Spitzform	Art.-Nr.	
180 × 90 mm	531 744	



Spritzgeräte mit Düsen

Betonspritzdüsen aus Kunststoff					
NW	Lufthahn	Hahnzusatz	Düsen Ø	Gewicht	Art.-Nr.
V 50 mm	1	2	30 mm	3,5 kg	651 567
Ersatzdüse für V 50					413 084
Düsenmundstück					413 085
Schlauchschele					061 644 007



Hochdruck-Betonspritzgerät					
				Gewicht	Abb. Art.-Nr.
Betonspritzgerät 1,5" mit Gummidüse NW 35/PM35				ähnl. 2	718 163
Betonspritzgerät 2" mit Gummidüse NW 50				3,8 kg	2 532 589
Ersatzdüse für NW 50					532 590
Ersatzdüse für NW 50 hart					AST23674
Gehäuse für Betonspritzgerät					669 867
Dichtsatz für Betonspritzgerät					644 644
Luftsteuerung komplett					670 260
Betonspritzgerät 3" mit Gummidüse SK65				8,7 kg	3 625 697
Ersatzdüse SK 3"					610 394



Anpumphilfe

		Art.-Nr.	
PM-Schlempe, 18-l-Vorratseimer, 25 Stk.		266 743 004	
PM-Schlempe, 227-g-Packung		265 389 003	



Wasser- und Luftschläuche

Wasser- und Luftschläuche ¾"		
	Länge	Art.-Nr.
mit GEKA-Kupplung ¾"	40 m	755 504
Meterware, NW 19 × 3,5 bis 15 bar Betriebsdruck		755 503



Wasser- und Luftschläuche ½"		
	Länge	Art.-Nr.
mit GEKA-Kupplung ½"	10 m	755 460
mit GEKA-Kupplung ½"	15 m	755 458
mit GEKA-Kupplung ½"	20 m	755 459
mit GEKA-Kupplung ½"	30 m	755 414
mit GEKA-Kupplung ½"	40 m	755 252
Meterware, NW 13 × 3,5, bis 15 bar Betriebsdruck		755 253
Meterware, NW 13 × 4, bis 20 bar Betriebsdruck		206 433 002
Spritzdüse, mit GEKA-Kupplung ½", absperrbar		042 419 002



Schlauchklemmen

für Luftschläuche		
für Schläuche Ø	Breite	Art.-Nr.
15–17 mm	8 mm	002 328 007
17–20 mm	8 mm	002 329 006
20–23 mm	8 mm	002 330 008



Schlauchverbinder

für Mörtel- und Luftschläuche		
für Schläuche Ø	Breite	Art.-Nr.
25 mm	13 mm	214 579 000



Manometer

Manometer für NW 50		
		Art.-Nr.
mit Kupplung V 50/Fettvorlage	0–6 bar	011 729 008
nur Manometer	0–6 bar	001 245 000
mit Kupplung V 50/Fettvorlage	0–10 bar	011 730 000
nur Manometer	0–10 bar	001 246 009
mit Kupplung V 50/Fettvorlage	0–25 bar	426 387
nur Manometer	0–25 bar	426 370
mit Kupplung V 50/Fettvorlage, Ø 60 mm	0–40 bar	420 989
mit Kupplung V 50/Fettvorlage	0–100 bar	426 388
nur Manometer	0–100 bar	426 369
T-Stück zu Druckmanometer NW 50 mm		071 554 006



Druckwächter und Manometer	
	Art.-Nr.
Druckwächter kpl. mit Fettvorlage 2–32 bar	011 757 009
Schutzkappe für Manometer NG 100	001 252 006
Luft-Prüfmanometer 1", T-Stück 0–6 bar, mit GEKA-Kupplung	001 160 004
Prüfmanometer mit 1" Schlauchhahn NW 25	014 375 006
Prüfmanometer mit 1" Schlauchhahn NW 25–40	208 745 002
Durchgangsmanometer 0–60 bar für Schläuche NW 25–40	214 570 009
Durchgangsmanometer 0–60 bar für Schläuche NW 35–40	472 506



Reinigungs- und Pflegemittel

Fettpressen und Fett		
	Abb.	Art.-Nr.
Handhebel-Fettpresse mit Schlauch	1	000 211 006
Fettpresse, klein (S 5)	2	000 112 008
Befüllpumpe, handbetätigt	3	210 075 003
Befüllpumpe, handbetätigt, mit 90°-Winkel für M 740/4	4	590 315
Fettpatronen mit Hochleistungsschmierfett, 400 g	5	000 113 007
Mehrzweckfett KL 2K-30, 4,5 kg	6	H60 5150 0030

1

2

3

4

5

6

Reinigungsbürsten	
	Art.-Nr.
Reinigungsbürste, ca. 48 cm	000 100 007
Handfeger „Brinkmann“	H75 0000 1070

Sprühpistole	
	Art.-Nr.
PM-Sprühpistole einschl. 5 m Schlauch	000 210 007

Pflegemittel	
	Art.-Nr.
biologisch abbaubar, 20-kg-Kanister	410 139

Handschuhe		
		Art.-Nr.
Neoprene-Handschuhe (1 Paar)	Größe 8	658 458
Neoprene-Handschuhe (1 Paar)	Größe 9	H75 0000 1026
Neoprene-Handschuhe (1 Paar)	Größe 10	648 875
Neoprene-Handschuhe (1 Paar)	Größe 11	658 459

Prüf- und Messgeräte

Kesselprüfgerät	
	Art.-Nr.
mit Schalldämpfer	486 615

Frequenzmessgerät	
	Art.-Nr.
zur Überprüfung der Riemenspannung an Keil-, Rippen-, oder Zahnriemen	466 768

Wandstärkenmessgerät	
	Art.-Nr.
Wandstärkenmessgerät, digital	277 434 001

Zubehör Allgemein


Schlauchhalter zum Befestigen von Schläuchen		
	Abb.	Art.-Nr.
Schlauchhalter, Leder	1	000 206 008
Schlauchhalter, Textil	2	H20 0000 1207

1

2

Schutzhelm	
	Art.-Nr.
Schutzhelm, gelb, mit PM-Aufdruck	064 626 006

Maschinen- und Arbeitszubehör

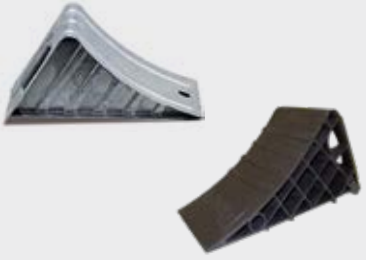Unterlegkeile und Halter		
	Art.-Nr.	
Unterlegkeil, Stahlblech 636	015 006 002	
Halter für 636	061 362 004	
Unterlegkeil, Kunststoff UK 10	415 904	
Halter für UK 10	415 905	
Unterlegkeil, Kunststoff UK 36	484 954	
Halter für UK 36	484 956	

Anhängerbeleuchtung		
	Art.-Nr.	
Leuchtgarnitur, 13-poliger Stecker, 12 V	682 173	
Leuchtgarnitur, 1 m breit, 6 m Kabel, 7-poliger Stecker, 12 V	207 525 003	
Leuchtgarnitur, 1 m breit, 6 m Kabel, 7-poliger Stecker, 24 V	209 028 003	

KFZ-Kabel-Adapter		
	Art.-Nr.	
13 auf Stecker 7-polig, 12 V	437 679	
7 auf Stecker 13-polig, 12 V	248 012 009	

Nummernschild-Halterung		
	Art.-Nr.	
mit klappbarem Rahmen	362 732 003	

Diebstahlsicherung		
	Art.-Nr.	
für Kugelkopf-Kupplung	H22 4696 1000	

Kabel und Kabeltrommeln

Stromkabel/Baustellen-Zuleitung		
	Art.-Nr.	
Verlängerungskabel 16 Amp., 230 V 3 x 2,5 mm², 20 m	212 960 006	
Verlängerungskabel 16 Amp., 400 V, 5 x 2,5 mm² , 30 m	430 516	
Baustellen-Zuleitung mit CEE-Stecker, 16 Amp., 10 m, 5 x 2,5 mm²	211 457 002	
Baustellen-Zuleitung mit CEE-Stecker, 16 Amp., 25 m, 5 x 2,5 mm²	214 592 003	
Baustellen-Zuleitung mit CEE-Stecker, 32 Amp., 50 m, 5 x 2,5 mm²	062 921 004	
Baustellen-Zuleitung mit CEE-Stecker, 32 Amp., 25 m, 5 x 4 mm²	062 922 003	
Baustellen-Zuleitung mit CEE-Stecker, 32 Amp., 50 m, 5 x 4 mm²	062 923 002	
Verlängerungskabel 32 Amp., 400 V, 5 x 6 mm², 30 m	430 518	
Vollgummiverteiler IP54 63A auf 32A+16A	658 971	
Anschlusskabel CEE 63A 16 mm², 20 m	722 237	

4. Service- und Verschleißteile



Für einen langen Werterhalt reparaturfähig konstruiert

Bei der Konstruktion unserer Maschinen richten wir unseren Fokus auch auf optimale Service- und Wartungseigenschaften. Denn je leichter der Zugang zu allen Komponenten ist, desto weniger Zeit und Geld kosten anfallende Arbeiten und desto länger lohnen sich Reparaturen.

Maximale Langlebigkeit bis ins Detail

Sämtliche Materialien und Komponenten unserer Maschinen besitzen eine maximale Lebensdauer und Verschleißfestigkeit. Zum Beispiel: die Hauben unserer neuen Maschinen sind aus hochfestem, besonders schlagfestem Kunststoff gefertigt. Die P 720, und die P 730 verfügen über hartverchromte Zylinder sowie eine Verschleißbrille aus gehärtetem Stahl.

Lebensdauer verlängern mit regelmäßiger Wartung

Mit einer regelmäßigen Wartung und original Verschleiß- sowie Ersatzteilen erhalten Sie den Wert Ihrer Putzmeister Maschine und verlängern die Lebensdauer zusätzlich. Unsere Service- und Wartungssätze helfen Ihnen dabei und bieten zusätzlich attraktive Kostenvorteile.



Service- und Wartungssätze aktuelle Maschinengeneration

Übersicht Servicepakete	68
M 740 / M 760	70
DC 260-45 (55)	72
SP 11	74
SP 25 DQR	76
SP 25 DHF / FHS 250	78
S 5 EV/TM	80
MP 25	82
P 720 / P 730	84
P 13	86
SP 20 GHF/2	90

Fernsteuerungen

Funkfernsteuerungen	91
-------------------------------	----

Übersicht Service-Pakete

Service- und Wartungspakete

Putzmeister

Putzmeister								
nach	M 740/5 M 760/5	M 740/4	M 740/3	M 740/2	M 760/5 Kubota	M 760/4	M 760/3	M 760/2
50 h	701 328	600 433		422 656	642 882	600 433		422 262
100 h			580 492				580 492	
400 h					642 910			
500 h	700 520	598 375	493 689	422 657		600 434	502 366	422 263
800 h					642 936			
1000 h	700 549*	598 376	504 208	422 658		600 435	504 207	422 264
	770 419**							
	793 975***							

* Rotorcomp Kompressor bis BJ 08/24

** Rotorcomp Kompressor ab BJ 09/24

***BOGE Kompressor ab 01/26

nach	P 720/730 Deutz	P 720/730 Hatz	P 715/718	P 13 DMR*
50 h			657 031	
200 h				656 984
500 h	715 790	732 935	657 032	
1000 h	715 792	732 980	657 033	

* für Motor Lombardini

nach	SP 11*	SP 25 DQR	FHS 250 / SP 25 DHF	FE 400 / SP 20 THF	SP 20 GHF	SP 20 GHF-2
50 h	658 758	719 451	719 451	650 104	650 119	732 590
125 h					650 120	650 120
200 h	658 759			650 108		
400 h	658 761	719 450	719 450			
500 h				650 111	712 762	732 594
800 h		719 449	719 453			

* Beliso BMR, BMT, BMB, BUR, BHF, LMR, TML, THF

Service- und Wartungspakete

BRINKMANN

Brinkmann

nach	DC 450/5	DC 450/4	DC 450	DC 550	DC 260/45 (55) (bis BJ 2008)	DC 260/45 (55) (ab BJ 2024)*
50 h	709 970	690 930			H80 0010 50	709 970
100 h			580 492	580 492		
500 h	709 971	690 931	H87 1031 9100	H87 1031 9100	H80 0010 51	709 971*
1000 h	709 972	690 932	H87 1031 9101	H87 1031 9102	H80 0010 52	709 972*


* Bei Export Version (non-eu)
AN 765 954 – 500 h
AN 765 955 – 1000 h

nach	FHS 200/3	EC 350**	EC 450 (bis BJ 2020)	EC 450 (ab BJ 2022)	EC 260/45 Duo	EC 260/35 Quattro
50 h	H87 2040 9100					
500 h	H87 2040 9105	669 302	H87 1031 9103	740 078	740 078	740 078
1000 h	H87 2040 9110	669 305**	H87 1031 9104	740 077	791 648*	791 648

* Vor BJ 08/2025 AN 740 077
** Bis BJ 05/2018: 1000 h Art.Nr. 669 313

Service- und Verschleißteile

M 740/5 Stage V – M 760/5 Stage V

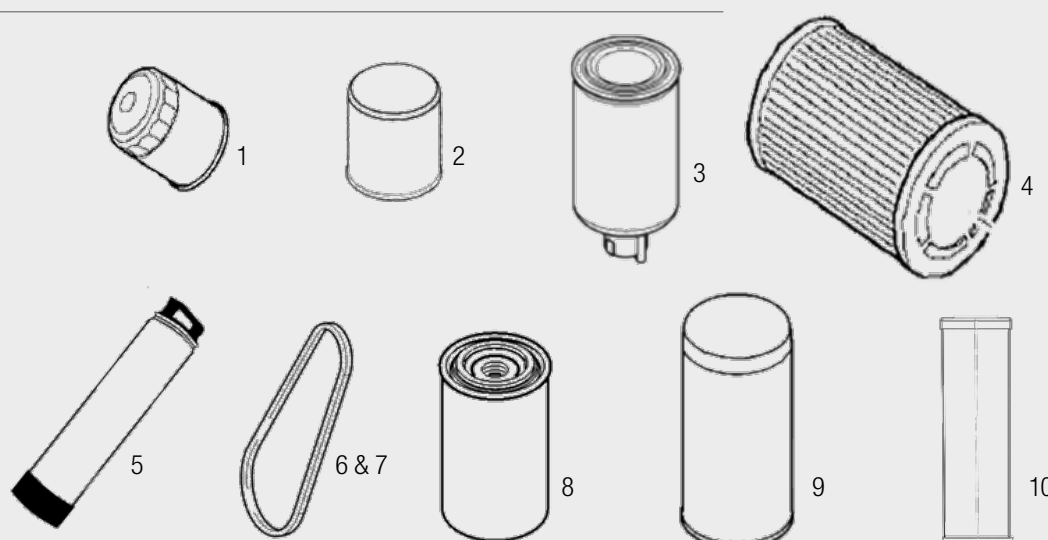Wartungspakete								
Mixokret M 740/5 Stage V & M 760/5 Stage V				Rotorcomp	Boge			
				Art.-Nr.	Art.-Nr.			
Service-Paket M 740/760 Stage V "50h"				701 328	701 328			
Service-Paket M 740/760 Stage V "500h"				700 520	700 520			
Service-Paket M 740/760 Stage V "1000h"				700 549 bis 08/24 770 419 bis 12/25	793 975 ab 01/26			
Inhalt Wartungspakete								
			Abb.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	1000 h	500 h	50 h
Ölfilter	Deutz-Motor	1	214 311 006	214 311 006	1×	1×	1×	
Kraftstoff Wechselfilter	Deutz-Motor	2	700 422	700 422	1×	1×		
Kraftstoffvorfilter	Deutz-Motor	3	700 421	700 421	1×	1×		
Luftfiltereinsatz	Deutz-Motor	4	700 425	700 425	1×	1×		
Luftfilter Sekundärelement	Deutz-Motor	5	700 426	700 426	1×	1×		
Keilriemen Lüfterantrieb	Deutz-Motor	6	700 679	700 679	1×			
Schmalkeilriemen	Deutz-Motor	7	700 550	700 550	1×			
Luftfiltereinsatz	Kompressor		422 505	422 505	1×	1×		
Ölfilter	Kompressor	8	595 729	690 936	1×		1×	
Luftentölelement	Kompressor	9	595 726 (2×)	672 895 (1×)	(2×)(1×)			
Filterelement 25 µ (bis BJ 08/24)	Hydr.tank	10	433 980		1×			
Filterelement 10 µ (ab BJ 09/24)	Hydr.tank	10	771 334	771 334	1×			
Betriebsstoffe								
		ME	Bemerkung		Art.-Nr.			
Kompressoröl		Stk	1 Stk = 20 L Kanister		687 329			
Motoröl		l	20 L = 1 Kanister		623 988			
								

Verschleiß- und Ersatzteile

Verschleißblechsatz für Standardkessel (Art.Nr. 524 537*)**

	Abb.	Art.-Nr.
V-Blech mit Druchbruch	1	429 862
V-Blech vorne/hinten (2×)	2	429 864
V-Blech längs (2×)	3	429 865

Mischflügelsatz im Putzmeister-Eimer (Art.Nr. 206 581 006)

Mischblatt hinten (1×)	4	205 237 005
Mischblatt mitte (2×)	5	205 306 004
Mischblatt vorn (1×)	6	205 305 005
Mischblatthalter vorn (2×)	7	205 513 004
Mischblatthalter hinten (2×)	8	205 514 003
Montagesatz (1×)		546 305
Mischwerwelle	9	497 811

weitere Teile für Mischbehälter

Deckeldichtung für Mischbehälter	10	408 078
Schutzgitter für Mischbehälter	11	467 189

Einfülltrichter – verzinkt

A2 Deckel längs	12	580 237
für DB(S)-Version	13	579 732

Abgang Mischkessel


Stutzen kpl. inkl. Montagesatz	14-17	489 819
Verschleißstutzen NW65	14	493 599
O-Ring	15	002 224 004
PM-Kupplung MT35 – Mutterteil	16	211 599 009
Kupplungsteil KKV70 – Vatterteil	17	015 197 005
Alternativ: Kupplungsteil KKV89 – Vatterteil	17	209 205 004

Teile für Beschicker

Anschlag kpl. für Schrapperseil	18-20	212 886 009
Anschlag für Schrapperseil	18	212 884 001
Scheibe für Anschlag	19	212 885 000
Spannstift	20	038 261 002
Schrapperseil D8 mm x 12000	21	629 197
Alternativ: Schrapperseil D6 mm x 12000	21	645 845
Option: Schutzblech für Beschickerkübel	22	564 040
Schutzblech kpl. inkl. Montageteile		564 042

Option 100km/h

Umbausatz 80 km/h auf 100 km/h	23	681 755
--------------------------------	----	---------

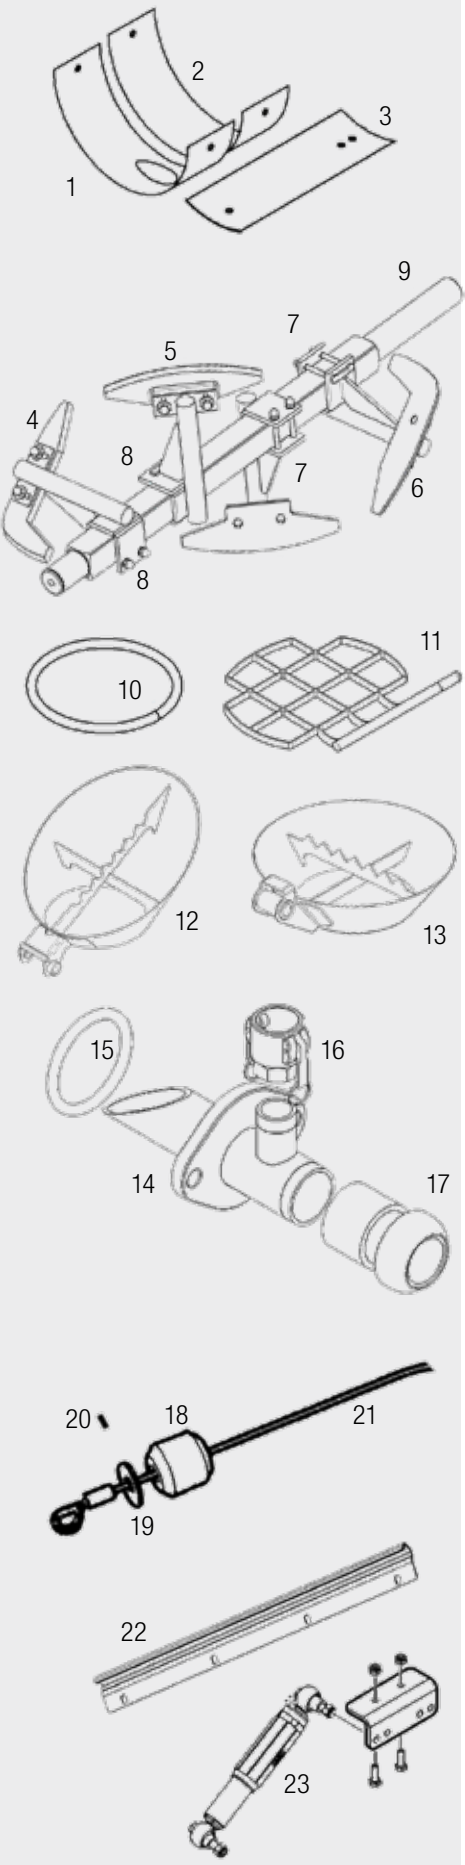

* inkl. Montagesatz ** weitere Bleche auf S. 6

Service- und Verschleißteile


DC 260-45(55) Stage V / non eu

Wartungspakete

EstrichBoy DC 260-45(55) Stage V

non eu (Export)


		Art.-Nr.	Art.-Nr.			
Service-Paket DC 260-45(55) Stage V "50h"		709 970	709 970 (non-eu)			
Service-Paket DC 260-45(55) Stage V "500h"		709 971	765 954 (non-eu)			
Service-Paket DC 260-45(55) Stage V "1000h"		709 972	765 955 (non-eu)			
Inhalt Wartungspakete						
	Abb.	Art.-Nr.		1000 h	500 h	50 h
Ölfilter	Deutz-Motor 1	214 311 006	214 311 006	1×	1×	1×
Kraftstoff Wechselfilter	Deutz-Motor 2	700 422	700 422	1×	1×	
Kraftstoffvorfilter	Deutz-Motor 3	700 421	700 421	1×	1×	
Luftfiltereinsatz	Deutz-Motor 4	422 505	700 425	1×	1×	
Luftfilter Sekundärelement	Deutz-Motor 5	600 565	600 565	1×	1×	
Schmalkeilriemen	Deutz-Motor 6	700 550	700 550	1×		
Luftfiltereinsatz	Kompressor	E21 018	700 426	1×	1×	
Ölfilter	Kompressor 7	690 936	690 936	1×		1×
Luftentölelement	Kompressor 8	672 895	672 895	1×		
Düse m. Sintermetallfilter	Kompressor 9	691 150	691 150	1×		
Filterelement 10µ	Hydr.tank 10	661 648	661 648	1×		

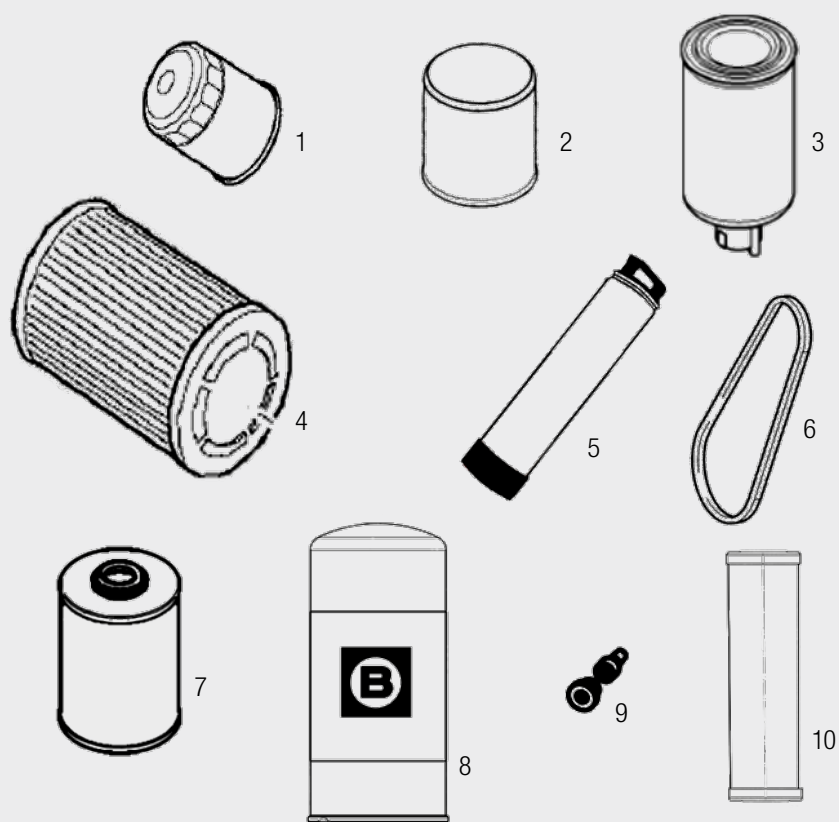

Verschleiß- und Ersatzteile

Verschleißblechsatz für Standardkessel (Art.Nr. 524 537*)**

	Abb.	Art.-Nr.
V-Blech mit Druchbruch	1	429 862
V-Blech vorne/hinten (2×)	2	429 864
V-Blech längs (2×)	3	429 865

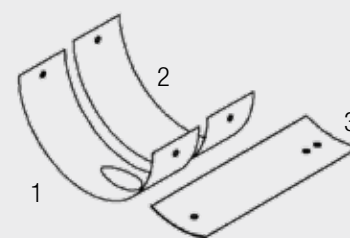


Mischflügelsatz

Abgang VORNE rechts (Art.-Nr. H81 010 000)

Abgang MITTE rechts (Art.-Nr. H81 010 010)

Mischflügel B1	4	H72 1000 1000	2×	1×
Mischflügel B2	5	H72 1000 3000	2×	3×
Klemmstück B01	6	H72 0000 1000	4×	4×
Klemmstück BK54	7	H72 0000 5400	4×	4×
Montagesatz		544 328	1×	1×
Mischerwelle	8	497 811		

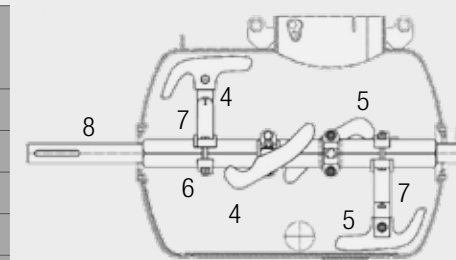


weitere Teile für Mischbehälter

Deckeldichtung für Mischbehälter	9	408 078
Schutzgitter für D-Version	10	467 189
Schutzgitter für DB DBS-Version	10	673 165




Einfülltrichter – verzinkt

A1 quer	11	580 235
A2 längs	12	580 237
A3 linksanbau	13	645 838
für DB(S)-Version	14	579 732

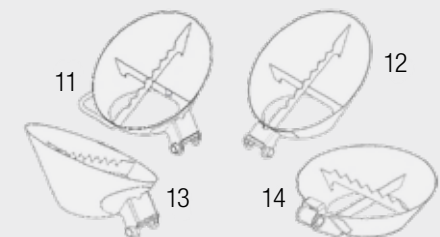


Abgang Mischkessel

Stutzen kpl. Inkl. Montagesatz	15-18	489 819
Verschleißstutzen NW65	15	493 599
O-Ring	16	002 224 004
PM-Kupplung MT35 – Mutterteil	17	211 599 009
Kupplungsteil KKV70 – Vatterteil	18	015 197 005

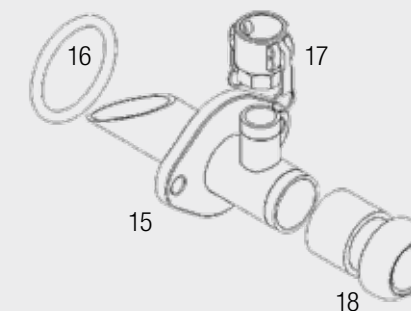

Teile für Beschicker

Anschlag kpl. für Schrapperseil	19-21	212 886 009
Anschlag für Schrapperseil	19	212 884 001
Scheibe für Anschlag	20	212 885 000
Spannstift	21	038 261 002
Schrapperseil D8 mm x 12000	22	629 197
Alternativ: Schrapperseil D6 mm x 12000	22	645 845
Option: Schutzblech für Beschickerkübel	23	564 040
Schutzblech kpl. inkl. Montageteile		564 042

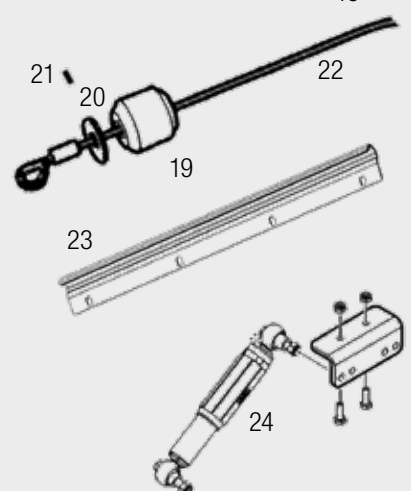

Option 100km/h


Umbausatz 80 km/h auf 100 km/h	24	681 755
--------------------------------	----	---------

* inkl. Montagesatz


** weitere Bleche auf S. 6

Service- und Verschleißteile SP 11

Service- und Wartungsteile							
Wartungspakete SP 11 LMR / TMR / THF						alte Versionen SP 11	
Art.-Nr.							
Service-Paket "50 h" (einmalig)						Beliso	DMB
Service-Paket "200 h"						BMR	DMR
Service-Paket "400 h"						BMT	DMT
						BMB	DQR
						BUR	DHF
						BHF	
Inhalt Wartungspakete							
	Abb.	Art.-Nr.	400 h	200 h	50 h		
Ölfiter Motor	1	208 989 004	1×	1×	1×	1×	1×
Kraftstofffilter	2	208 777 009	1×			1×	1×
Kraftstoffvorfilter	3	211 233 006	1×			1×	1×
Hydraulik – Wechselfilter	4	453 109	1×	1×	1×	1×	
Luftfilter	5	455 656	1×			1×	
Luftfilterpatrone	6	455 658	1×			1×	
Keilriemen Lichtmaschine	7	456 217	1×			1×	
weitere Service- und Wartungsteile			LMR	TMR	THF		
Luftfilter	5	211 838 003					1×
Luftfilterpatrone	6	068 550 000					1×
Hydraulik – Wechselfilter	4	203 598 005					1×
Keilriemen Lüfterrad	7	456 218				1×	
Keilriemen Kompressor FINI	8	011 148 003	1×	1×	1×		
Keilriemen Kompressor ABAG	8	010 110 003	1×	1×	1×		
Keilriemen Kompressor FINI	8	440 662				1×	
Keilriemen Kompressor Chinook	8	214 748 006					1×
Keilriemen	7	041 115 006					1×
Thermostat	9	436 682	1×	1×	1×	1×	1×
Temperaturgeber	10	209 443 002	1×	1×	1×	1×	1×
Öldruckschalter	11	209 049 009	1×	1×	1×	1×	1×
für Hochdruck-Wasserpumpe (Art.-Nr. 578 458)							
Ventil 180 bar für HDR	12	423 985	1×	1×	1×	1×	1×
Ventilsatz HDR	13	423 984	1×	1×	1×	1×	1×
Ventilsatz-Eingang	14	426 644	1×	1×	1×	1×	1×

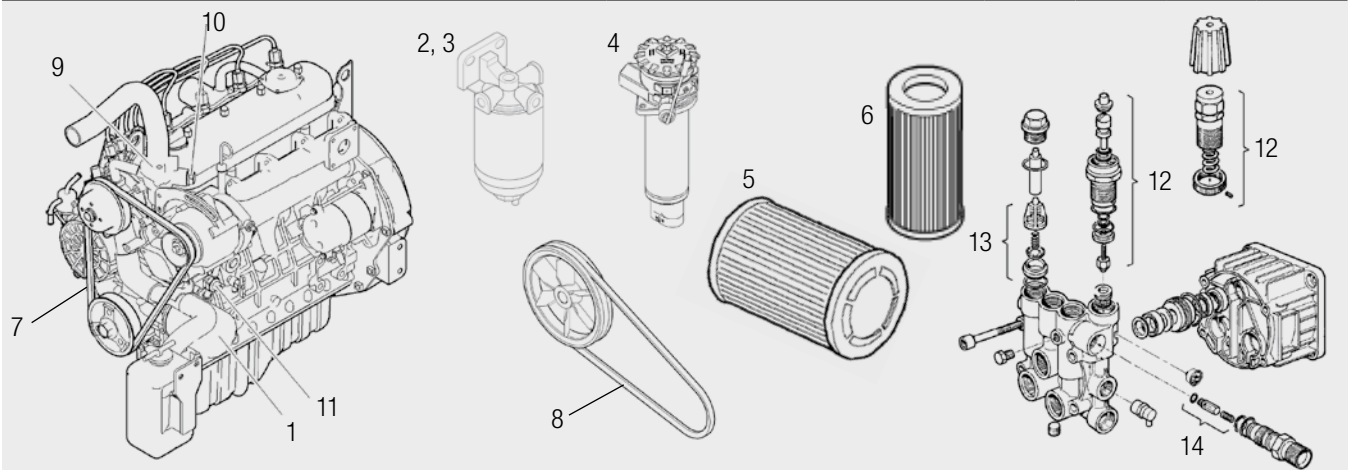

Verschleiß- und Ersatzteile			
Antrieb Schneckenpumpe			
		Abb	Art.-Nr.
Hydraulikmotor		1	662 106
Mitnehmer		2	212 375 002
Gummischeibe (2×)		3	084 013 000
Klemmring		4	202 336 006
Klemmring		5	204 257 002
Kardanwelle – gesteckte Version			
Kardanwelle für Pumpe	2L6	6	437 419
Kardanwelle für Pumpe	2L75	6	521 902
Kardanflansch		7	206 515 001
Gelenkscheibe		8	206 516 000
Alternativ – geschraubte Version 2L75			
Kardanwelle für Pumpe	2L75	9	605 714
Kardangelenk verstärkt		10	206 520 009
Arretierung Schneckenpumpe			
Zuganker L=580 (2×)	2L6	11	010 266 009
Zuganker L=700 (2×)	2L75	11	202 382 005
O-Ring		12	017 276 005
Zwischenring		13	208 673 006
Schneckenpumpe – gesteckte Version			
Rotor mit Schlitz	2L6	14	211 814 001
Stator spannbar	2L6	15	211 355 007
Spannmantel kpl.	2L6	16	010 433 007
Stator inkl. Spannmantel	2L75	17	487 262
Rotor mit Schlitz	2L75	18	500 516
Alternativ – geschraubte Version 2L75			
Rotor mit Bohrung	2L75	19	487 261
Druckstutzen mit Manometer			
Druckstutzen		20	424 263
Manometer kpl.		21+22	420 989
Manometer		21	418 711
Kupplungsring		22	415 424
Schlauchkupplung			
PM-Kupplung MT50 – Mutterteil		23	211 600 008
Dichtring für MT50		24	213 266 000

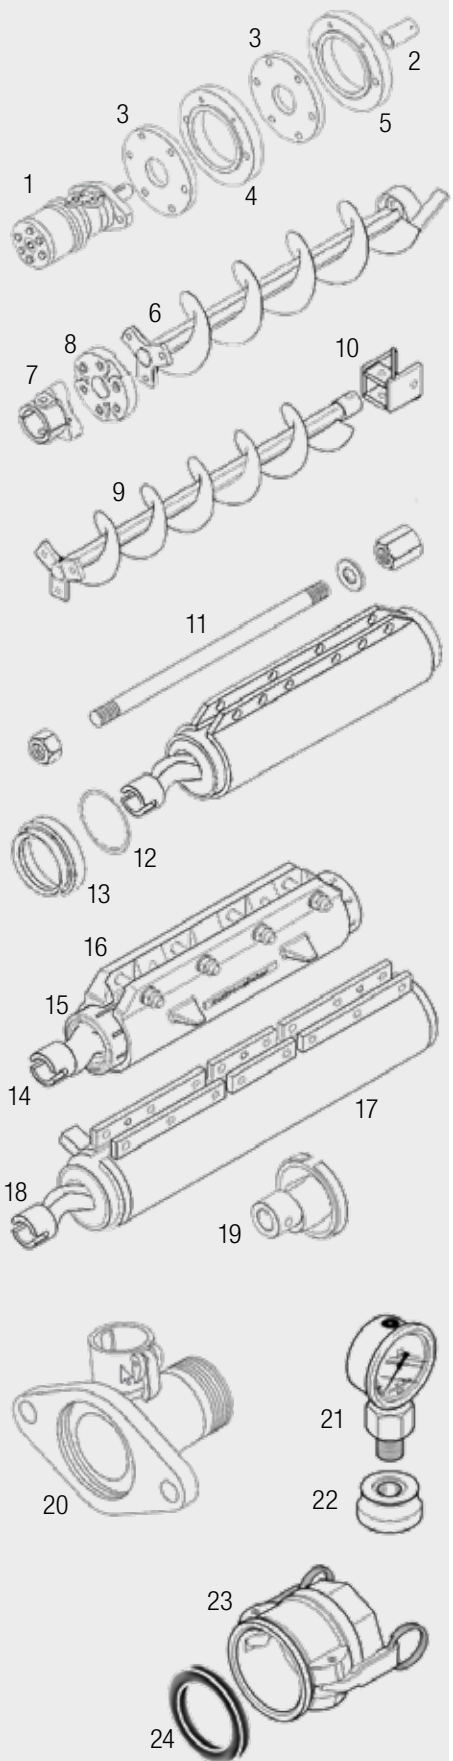

Service- und Verschleißteile SP 25 DQR

Wartungspakete

SP 25 DQR

			Art.-Nr.			
Service-Paket "50h" SP25 DQR			719 451			
Service-Paket "400h" SP25 DQR			719 450			
Service-Paket "800h" SP25 DQR			719 449			
Inhalt Wartungspakete				800 h	400 h	50 h
		Abb.	Art.-Nr.	800 h	400 h	50 h
Ölfiter	Kubota-Motor	1	641 396	1×	1×	1×
Kraftstofffilter 1µm	Kubota-Motor	2	641 397	1×	1×	
Kraftstoffvorfilter	Kubota-Motor	3	641 398	1×	1×	
Luftfiltereinsatz (Innen)	Kubota-Motor	4	641 406	1×		
Luftfiltereinsatz (Außen)	Kubota-Motor	5	641 407	1×		
Keilriemen Lichtmaschine	Kubota-Motor	6	719 430	1×		
Ventildeckeldichtung	Kubota-Motor	7	719 428	1×		
Filter für Ölabscheider	Kubota-Motor	9	641 408	1×	1×	
Filterelement 10 µ Papier	Kompressor	9	272 318 009	1×		
Filterelement 10 µ	Hydraulik	10	661 648	1×		1×

Verschleiß- und Ersatzteile

Antrieb Schneckenpumpe

	Abb	Art.-Nr.
Hydraulikmotor	1	662 106
Mitnehmer	2	212 375 002
Gummischeibe (2×)	3	084 013 000
Klemmring	4	202 336 006
Klemmring	5	204 257 002

Kardanwelle – gesteckte Version

Kardanwelle	6	212 086 003
Gelenkscheibe	7	206 516 000
Kardanflansch	8	206 515 001

Arretierung Schneckenpumpe

bei Schneckenpumpen mit 2L6 oder 3L7:

Zuganker L=580 (2×)	9	010 266 009
O-Ring	10	017 276 005
Zwischenring	11	208 673 006

bei Schneckenpumpen mit 2L74 oder 2L75:

Zuganker L=700 (2×)	9	202 382 005
---------------------	---	-------------

Schneckenpumpe – gesteckte Version

Förderschnecke	2L6	12	211 814 001
Schneckenmantel	2L6	13	211 355 007
Spannmantel	2L6 kpl.	14	010 433 007
Förderschnecke	3L7	15	211 278 003
Schneckenmantel	3L7	16	213 638 007
Förderschnecke	2L74	17	212 506 004
Schneckenmantel	2L74	18	213 018 009
Förderschnecke	2L75	17	500 516
Schneckenmantel	2L75	18	487 262

Druckstutzen mit Manometer

Druckstutzen	19	424 263
Manometer kpl.	20	420 989
Manometer	in 20	418 711
Kupplungsring	in 20	415 424

Schlauchkupplung

PM-Kupplung MT50 – Mutterteil	23	211 600 008
Dichtring für MT50	24	213 266 000
Alternativ: PM-Kupplung VT50 – Vatterteil	23	205 273 001

Service- und Verschleißteile SP 25 DHF / FHS 250


Wartungspakete

SP 25 DHF / FHS 250

		Art.-Nr.	
Service-Paket "50h" SP 25 DHF / FHS 250		719 451	
Service-Paket "400h" SP 25 DHF / FHS 250		719 450	
Service-Paket "800h" SP 25 DHF / FHS 250		719 453	

Inhalt Wartungspakete

		Abb.	Art.-Nr.	800 h	400 h	50 h
Ölfiter	Kubota-Motor	1	641 396	1×	1×	1×
Kraftstofffilter 1µm	Kubota-Motor	2	641 397	1×	1×	
Kraftstoffvorfilter	Kubota-Motor	3	641 398	1×	1×	
Luftfiltereinsatz (Innen)	Kubota-Motor	4	641 406	1×		
Luftfiltereinsatz (Aussen)	Kubota-Motor	5	641 407	1×		
Keilriemen Lichtmaschine	Kubota-Motor	6	719 430	1×		
Ventildeckeldichtung	Kubota-Motor	7	719 428	1×		
Filter für Ölabscheider	Kubota-Motor	8	641 408	1×	1×	
Filterelement 10µ	Hydraulik	9	661 648	1×		1×

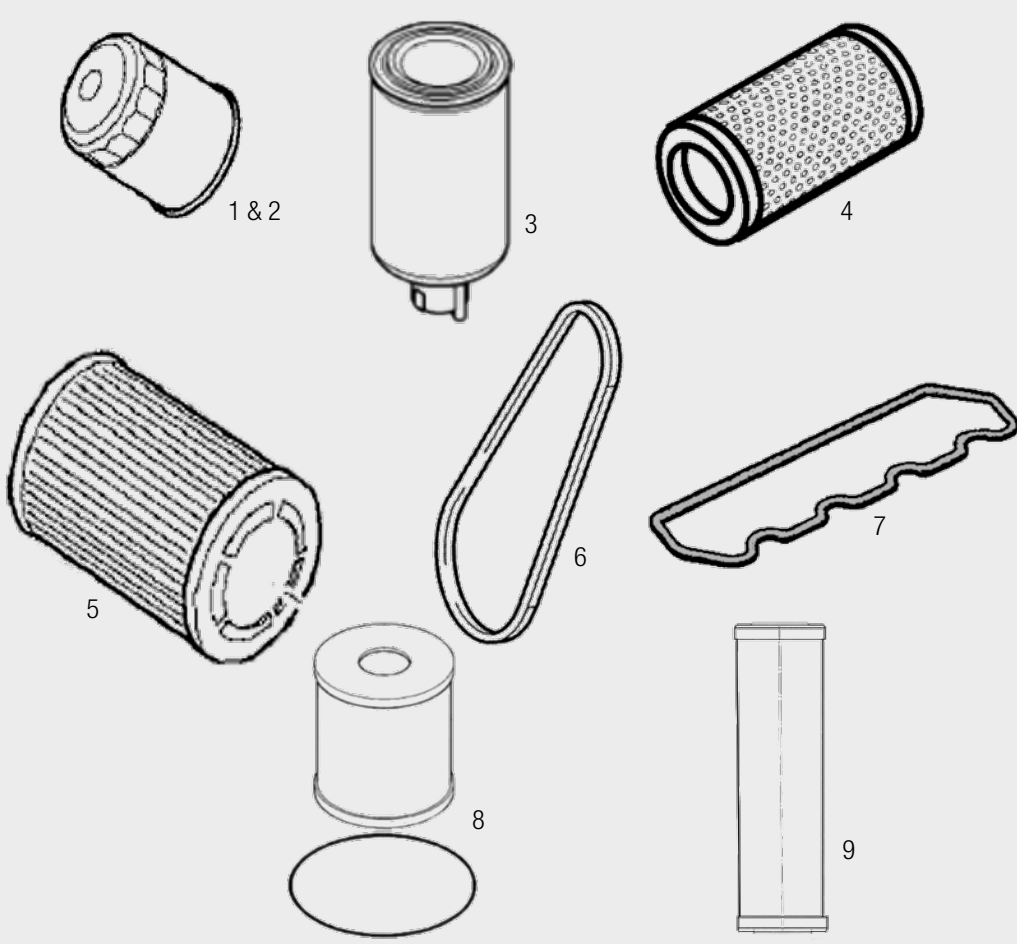

Verschleiß- und Ersatzteile

Kardanwelle

	Abb	Art.-Nr.
Mitnehmer	1	649 208
Gelenkscheibe, klein (2×)	2	H30 9100 0800
Kardanwelle	3	700 008
Mitnehmer	4	H18 6203 4327

Schneckenpumpe 7515

Schneckenmantel	7515 Premium	5	667 660
Förderschnecke	7515	6	433 023

Schneckenpumpe 2L8

Schneckenmantel	2L8	7	H70 0050 8311
Förderschnecke	2L8	6	H70 0050 8021

Druckstutzen

Adapterflansch (2×)	nur bei 7515	8	H18 0360 3420
O-Ring (2×)	nur bei 7515	9	H21 0663 2104
Zuganker L630 für 7515 (3×)		10	H18 0360 3430
Zuganker L720 für 2L8 (3×)		10	H18 6403 1700
Montagehilfe		11	H50 7574
Auslaufkonus		12	H18 6203 4229

Umbau Schneckenpumpe


	2L8 -> 7515	7515-> 2L8	Abb	Art.-Nr.
Adapterflansch	2×	entfällt	8	H18 0360 3420
O-Ring	2×	entfällt	9	H21 0663 2104
Zuganker L630	3×	entfällt	10	H18 0360 3430
Zuganker L720	entfällt	3×	10	H18 6403 1700

Adapter mit Manometer

	Abb	Art.-Nr.
Kreuzstück	13	H18 0360 3111
Entlüftungshahn	14	H18 0040 3200
PM-Kupplung M35 – Mutterteil	15	H70 3535 1111
Dichtring für M35	in 15	213 725 004
Kupplungsring	16	592 429
Manometer	17	418 711

Schlauchkupplung


PM-Kupplung VT50 – Vatterteil	18	205 273 001
Alternativ: PM-Kupplung MT50 – Mutterteil	19	211 600 008
Dichtring für MT50	20	213 266 000

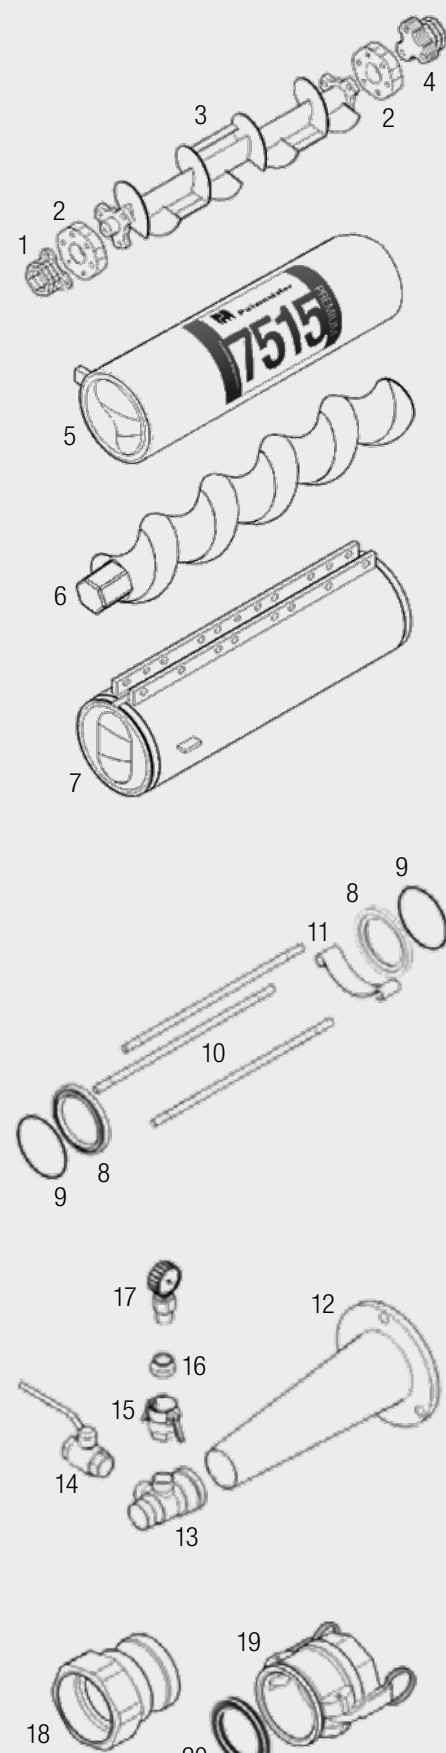

Service- und Verschleißteile S 5 EV/TM


Service- und Wartungsteile

Elektro-Antrieb		
	Art.-Nr.	
Keilriemen Elektro-Antrieb	204 399. 009	
Trichterabdichtung		
	Abb.	Art.-Nr.
Gummscheibe (2×)	1	084 013.000




Verschleißteile


Tellermischer TM – Klappe		
	Abb.	Art.-Nr.
Gummiplatte, klein	2	207 280.005
Gummiplatte, groß	3	206 821.009



Tellermischer TM – Mischtrommel		
	Abb.	Art.-Nr.
Halter für Abstreifer 1 (3×)	4	207 029 004
Abstreifer 1 (3×)	4	207 021 002
Halter für Abstreifer 2	5	207 030 006
Abstreifer 2	5	207 022 001
Halter für Abstreifer 3	6	207 031 005
Abstreifer 3	6	207 023 000

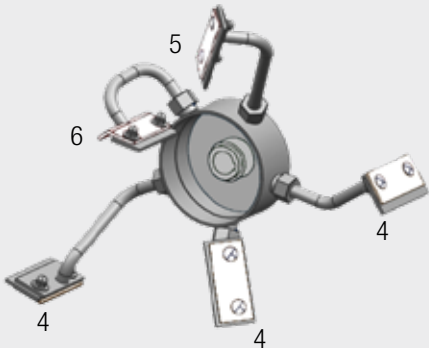


Kardanwelle-Schneckenpumpe verschraubt (alte Version bis ca. 2011)		
	Abb.	Art.-Nr.
Abtriebshohlwelle	7	201 960 004
Stelling	8	204 885 005
Gewindesttift	9	043 012 000
Schraube M10	10	205 402 005
Kardanwelle (Paddel)	11	207 268 001
Kardangelenk	12	207 204 007
O-Ring	27	017 276 005
Rotor 2L6 mit Bohrung	13	201 111 002
Stator 2L6 geschlitzt	14	211 355 007
Spannmantel kpl.	15	010 433 007

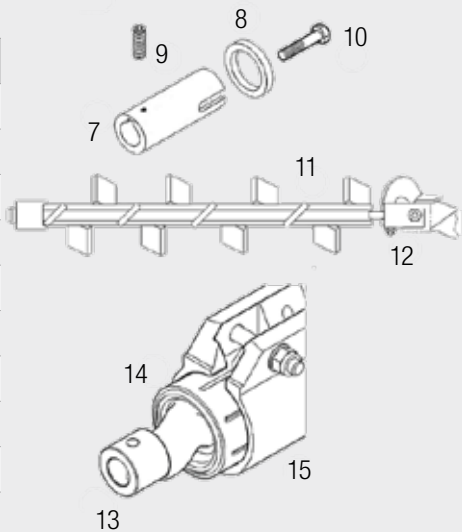


Verschleiß- und Ersatzteile


Kardanwelle-Schneckenpumpe gesteckt (aktuelle Version)		
	Abb	Art.-Nr.
Abtriebshohlwelle	16	204 980 007
Kardanflansch	17	205 085 008
Gelenkscheibe	18	010 103 007
Kardanwelle – Spirale	19	482 026
Alternative: Kardanwelle – Paddel	20	702 738

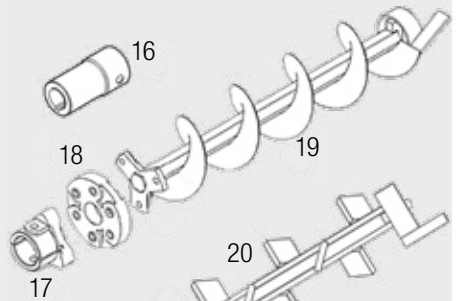


Schneckenpumpe 2L6 – gesteckte Version		
	Abb	Art.-Nr.
Rotor – Schlitz	2L6 21	211 814 001
Stator	2L6 22	211 355 007
Spannmantel	2L6 kpl. 23	010 433 007

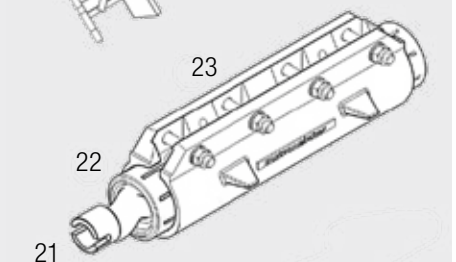


Umbau 2L6 auf 2L54 – bis 10mm Körnung		
	Abb	Art.-Nr.
Kardanwelle – Spirale	19	455 703
Rotor 2L54 – Schlitz	24	211 739 005
Stator 2L54, Spannschelle integriert	25	523 235

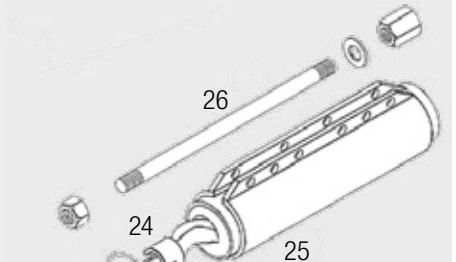


Arretierung Schneckenpumpe		
	Abb	Art.-Nr.
Zuganker L=580 (2×)	26	010 266 009
O-Ring	27	017 276 005
Zwischenring	28	207 683 000

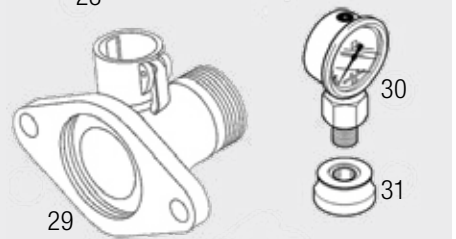

Druckstutzen mit Manometer		
	Abb	Art.-Nr.
Druckstutzen	29	424 263
Manometer kpl.	30+31	420 989
Manometer	30	418 711
Kupplungsring	31	415 424

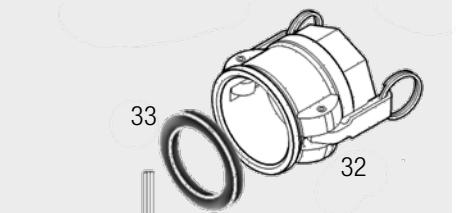

Druckstutzen mit Manometer		
	Abb	Art.-Nr.
PM-Kupplung MT50 – Mutterteil	32	211 600 008
Dichtring für MT50	33	213 266 000
Adapterreduzierung Vaterteil 50 auf Mutterteil 35	34	213 217 004

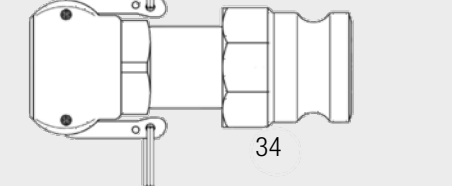

Service- und Verschleißteile MP 25


Service- und Wartungsteile

Kompressor 250L/Min 400V/50 KA (Art.Nr. 663 700)		
	Art.-Nr.	
Filter (2×)	667 452	
Sicherheitsventil	667 455	
Rückschlagventil	687 357	
Druckschalter	667 459	
Motorschutzschalter	667 457	
Druckminderer – Wasserarmatur (Art.Nr. 715 759) MP 25 Gen. 3		
Sieb mit Ring	715 770	
O-Ring für Siebtasse	043 874 002	
Druckminderer – Wasserarmatur (Art.Nr. 014 064 003) M 25 Gen. 1 + 2		
Sieb mit Ring	062 460 002	
O-Ring für Siebtasse	041 095 003	
Wasserpumpe – Wasserarmatur (Art.Nr. 671 225)		
Umrüstkit alte WP (420 147) auf neue WP (671 225)	688 642	
Gleitringdichtung	682 518	
Wasserfiltereinsatz WA	686 451	




Verschleiß- und Ersatzteile

Getr.Mot. 5,5KW230/400 (Art.Nr. 431 568)			
	Abb.	Art.-Nr.	
Quecksilber-Grenztaster	in 4	453 288	
W.D.Ring-Getriebe	in 4	470 884	
Moosgummiprofil für Motorflansch, 1 m	5	403 407	
Mitnehmerklaue für Schnecke	6	663 987	
Mischpumpe			
Mischwendel-Universal-Standard	7	211 773 003	
Mischwendel-Klebemörtel	8	214 571 008	
Mischwendel-Dämmputz	9	212 262 005	
Förderschnecke D6-3	10	635 751	
Schneckenmantel D6-3 wf	11	635 718	
Alternativ: Schneckenmantel D6-3 Action	12	635 709	
Reiniger D 120 X 460 Komp. (Art.-Nr. 212 132 009)			
Reiniger MP D 120	13	415 535	
Reinigerwelle 460 MM	14	211 852 005	

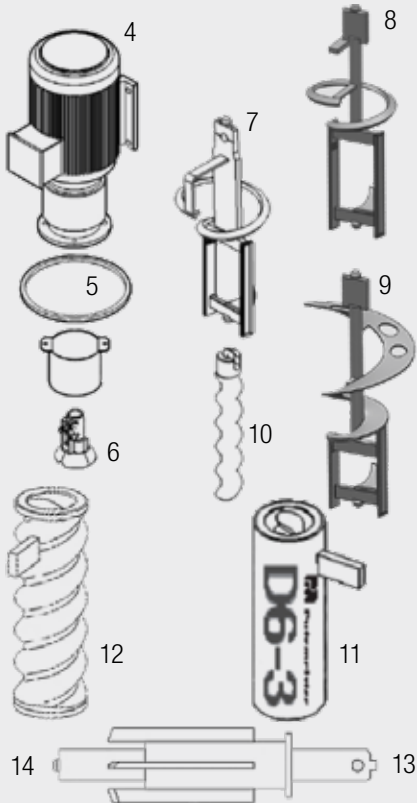


Verschleiß- und Ersatzteile

Druckflansch M35-D6 mit Manometer kpl. (Art.Nr. 488 287)		
	Abb	Art.-Nr.
Druckflansch NW 35 mit Zuganker	1	488 286
PM-Kupplung Mutterteil 35 für D.-Flansch	2	211 599 009
PM-Reduzierung Vaterteil 35 auf Vaterteil 25/40	3	207 795 008
Manometer 60 bar kpl.	4	404 741
Manometerschutzkappe	5	001 243 002
Reduziernippel für Manometer	6	208 086 004
Stützring für Manometer	7	208 064 000
Gummischeibe für Manometer	8	208 063 001
Wasserarmatur (694 625)		
	Abb	Art.-Nr.
Durchflussmesser komplett	9	205 945 009
Messrohr 300 – 1100L	in 9	208 206 004
2/2 Wasser-Wegeventil	10	479 422
Kugelhahn DN6 für Wasserablass	11	206 753 009
Druckminderer	12	014 064 003
Manometer 10bar	13	687 969
Druckschalter	14	014 028 007
Handrad	15	213 289 003
Luftarmatur (Art.-Nr. 607 607)		
	Abb	Art.-Nr.
Manometer 6 bar	16	002 244 000
Rührwerksantrieb (Art.Nr. 674 340)		
	Abb	Art.-Nr.
Klemmplatte für Abstreifer (2×)	17	207 552 007
Abstreifer für Förderrad (2×)	18	207 551 006
Steuerschrank (Art.Nr. 607 759)		
	Abb	Art.-Nr.
Feinsicherung 2,5 A T 250 V (2×)	19	254 398 005
Feinsicherung 0,8 AM 500 V (4×)	19	423 299
Schutzkappe für Doppeldrucktaster	20	460 028

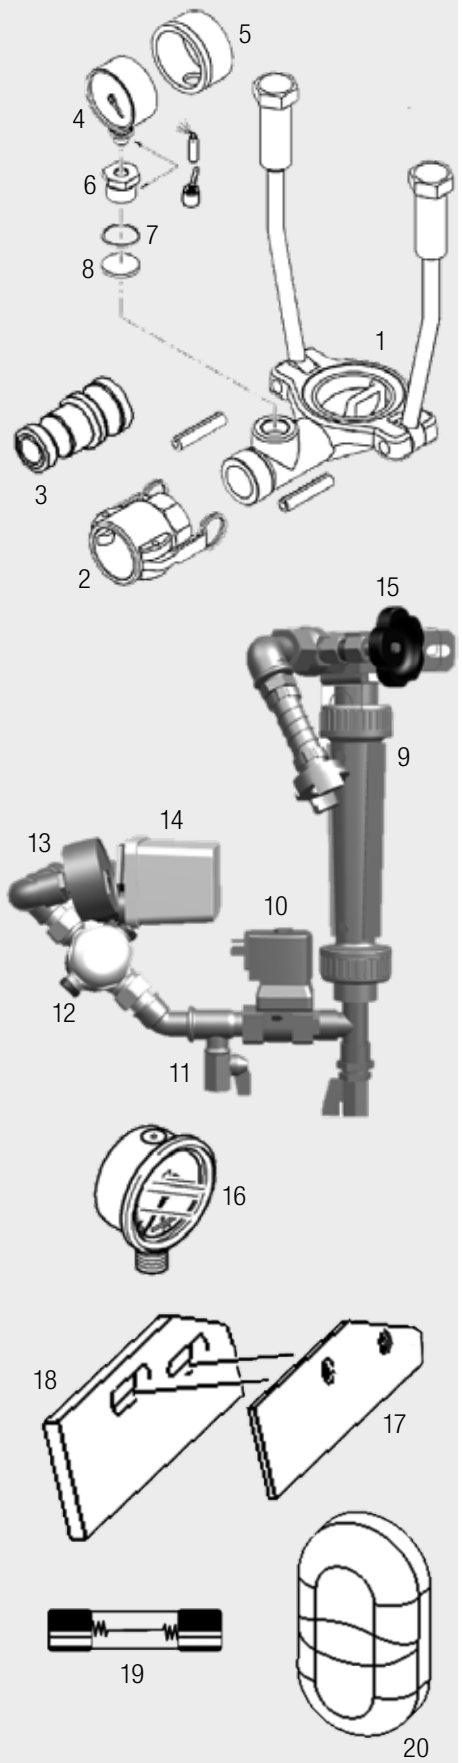


Service- und Verschleißteile P 720 / P 730

Wartungspakete												
P 720 / P 730												
Version Art.-Nr.							Version Art.-Nr.					
Service-Paket "500h" P 720 / P 730		Deutz		715 790			Hatz		732 935			
Service-Paket "1000h" P 720 / P 730		Deutz		715 792			Hatz		732 980			
Inhalt Wartungspakete												
Abb.		Version	Art.-Nr.	1000 h	500 h		Version	Art.-Nr.	1000 h	500 h		
Ölfilter	Motor	1	Deutz	214 311 006	1×	1×	Hatz	732 923	1×	1×		
Kraftstoff Wechselfilter	Motor	2	Deutz	700 422	1×	1×	Hatz	732 918	1×	1×		
Kraftstoffvorfilter	Motor	3	Deutz	700 421	1×	1×	Hatz	732 921	1×	1×		
Luftfilter	Motor	in 4	Deutz	715 787	1×	1×	Hatz	715 787	1×	1×		
Luftfilter-Sekundaerelement	Motor	in 4	Deutz	715 786	1×	1×	Hatz	715 786	1×	1×		
Keilriemen Lüfterantrieb	Motor	5	Deutz	700 679	1×							
Schmalkeilriemen	Motor	6	Deutz	700 550	1×							
Filter f. Kurbelwellenentlüftung	Motor	7						Hatz	732 928	1×	1×	
Filterelement 10µ	Hydraulik	8	Deutz	223 192 009	1×	1×	Hatz	223 192 009	1×	1×		
Schmutzfänger 125 µm	Hydraulik	9	Deutz	691 484	1×			Hatz	691 484	1×		

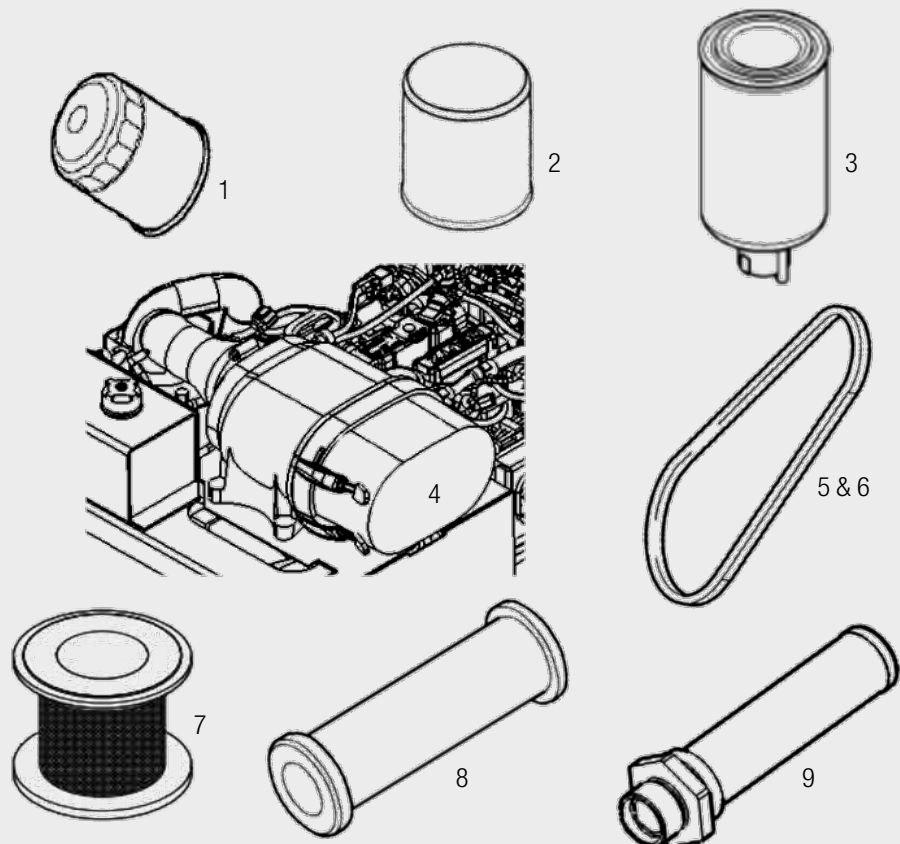

*Nicht stoßfest und nicht geeignet für Medien, bei denen mit Strahlverschleiß gerechnet werden muss.

Verschleiß- und Ersatzteile		
P 720 & P 715 Standard Verschleißteilsatz Duro 11 Ø120 (Art.Nr. 265 550.007)		
	Abb	Art.-Nr.
Verschleißbrille	1	255 546 005
Verschleißring	2	259 870 007
O-Ring	3	225 422 007
Zellgummiprofil	4	267 926 008
Alternativ hochverschleißfest Duro 26		
Verschleißbrille	1	603 590
Verschleißring	2	590 988
P 730 Standard Verschleißteilsatz Duro 22 Ø 160-180 (Art.Nr. 440 265)		
	Abb	Art-Nr
Verschleißbrille	5	444 384
Verschleißring	6	251 231 000
Druckring	7	249 304 004
O-Ring (2×)	8	233 925 004
Alternativ Hartmetall*		
Verschleißbrille	5	666 025
Verschleißring	6	666 026
P 718 Standard Verschleißteilsatz Duro 22 Ø150-160 (Art.Nr. 431 292)		
	Abb	Art-Nr
Verschleißbrille	5	430 406
Verschleißring	6	430 408
Druckring	7	430 378
O-Ring (2×)	8	043 435 001
Alternativ hochverschleißfest Duro 26		
Verschleißbrille	5	584 043
Verschleißring	6	584 045
Förderkolben		
	Abb	Art-Nr
für P 720 – P 715 – P 718		
Förderkolbenmanschette	9	056 839 005
Führungsring	10	019 447 007
für P 730		
Kompaktkolben	11	019 033 000
hochwertige Alternative zu Art.Nr. 025 032.008 Förderkolben kpl.		
Satz Förderkolben	12	710 846
Ersatz Förderkolbenmanschette	9	056 839 005
Ersatz Führungsring	10	056 123 009

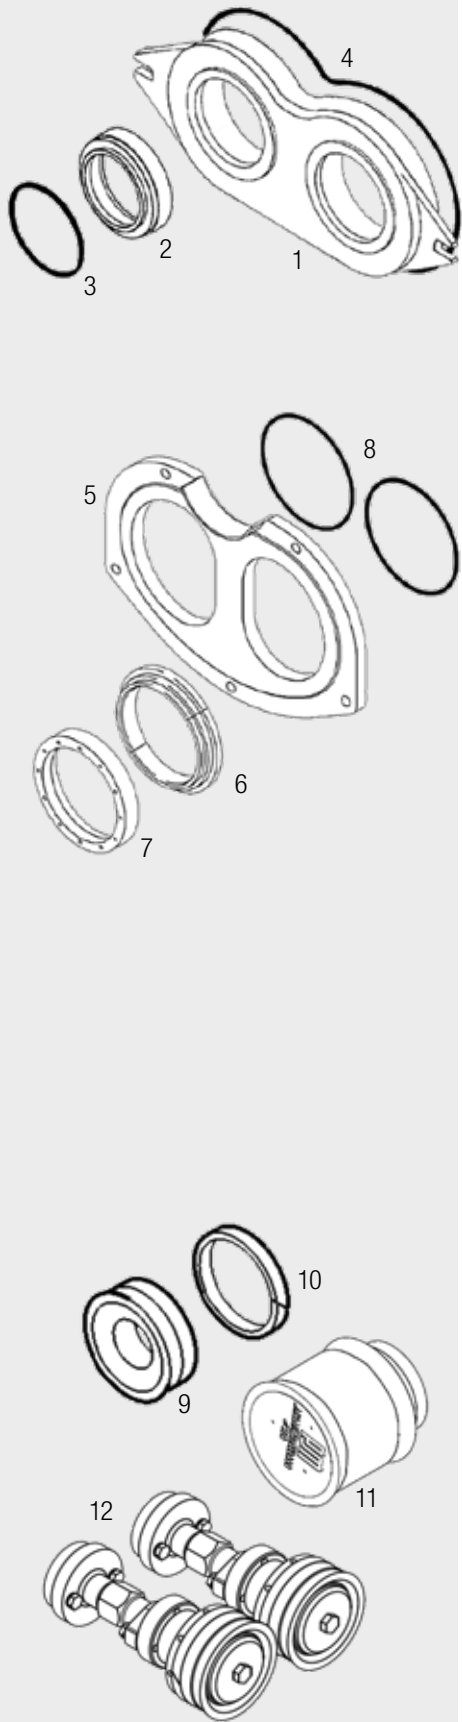

Service- und Verschleißteile P 13

Service- und Wartungsteile

Wartungspakete P 13 DMR / EMR

		Art.-Nr.
Service-Paket "50 h" (einmalig) DMR / EMR		kein Kit
Service-Paket "200 h" DMR		656 984

Inhalt Wartungspakete


		Abb.	Art.-Nr.	200 h	50 h
Filterelement 10µ Kompressor			272 318 009		1×
Kraftstofffilter	Lombardini	1	591 879		1×
Motorölfilter	Lombardini	2	591 878		1×
Dichtring	Lombardini		037 534 002		1×
Kraftstofffilter	Hatz	1	209 478 006		
Motorölfilter	Hatz	2	461 905		

			aktuelle Version 111632xxx		alte Version 111460xxx	
Keilriemen			DMR	EMR	DMR	EMR
			Abb.	Art.-Nr.	50 Hz	60 Hz
Keilriemen Pumpenantrieb	3	013 168 007	1×			
	3	010 110 003		1×	1×	1×
Keilriemen Mischerantrieb	3	013 232 001	1×	1×	1×	1×
	3	043 111 008				1×
Keilriemen Kompressor	3	013 165 000	1×	1×		
	3	010 409 002			1×	
	3	011 148 003			1×	1×
	3	440 662				1×
Keilriemen Rührwerkswelle	4	003 382 000	2×	2×	2×	2×




Luftarmatur P 13 EMR / DMR

Siebfilter für Leitung	5	002 238 003	2×	2×	2×	2×	2×	2×
------------------------	---	-------------	----	----	----	----	----	----

DMR – Diesel



EMR – Elektro

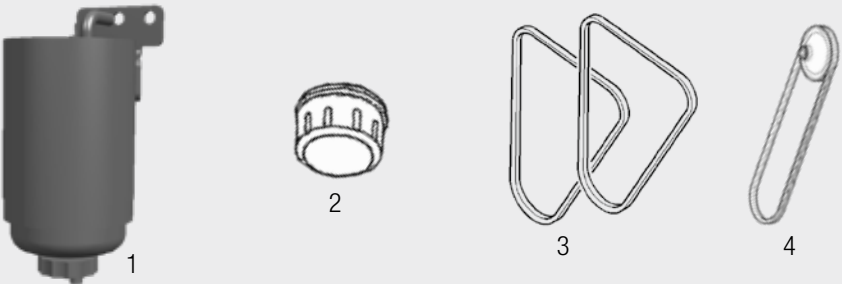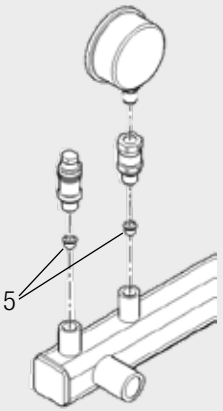

Verschleiß- und Ersatzteile

Überdrucksicherung Material – 40 bar (Art.-Nr. 490 664)

	Abb.	Art.-Nr.
Ventilkugel VG 50 Gummi	1	013 153 009

Mischer oben (Art.-Nr. 210 482 007) = Lagerflansch offen (Art.-Nr. 205 926 002)

	Abb.	Art -Nr
Gummischeibe (2×)	2	210 304 004
Buchse (2×)	3	205 220 009

Trichter unten (Art.-Nr. 210 485 004) = Lagerflansch offen (Art.-Nr. 205 926 002)

	Abb.	Art -Nr
Gummischeibe (2×)	2	210 304 004
Buchse (2×)	3	205 220 009

Mischerklappe – Mischerentleerung (Art.-Nr. 210 313 008)


	Abb.	Art -Nr
Gummimatte 350 mm x 200 mm x 15 mm	4	201 574 005
Tellerfeder für Mischerklappe (4×)	5	038 117 004

Membrane für Kupplungsbetätigung (Art.-Nr. 071 885 005)

	Abb.	Art -Nr
Gummimembrane (Gummischeibe) (2×)	6	011 129 006

Kupplung am Getriebe (Art.-Nr. 072 524 006)

	Abb.	Art -Nr
Druckplatte	7	063 284 009
Kupplungsscheibe	8	002 063 003
Ausrückdruckring	9	014 773 006
Rillenkugellager	10	011 165 002
Ausrückbolzen komplett	11	011 119 003

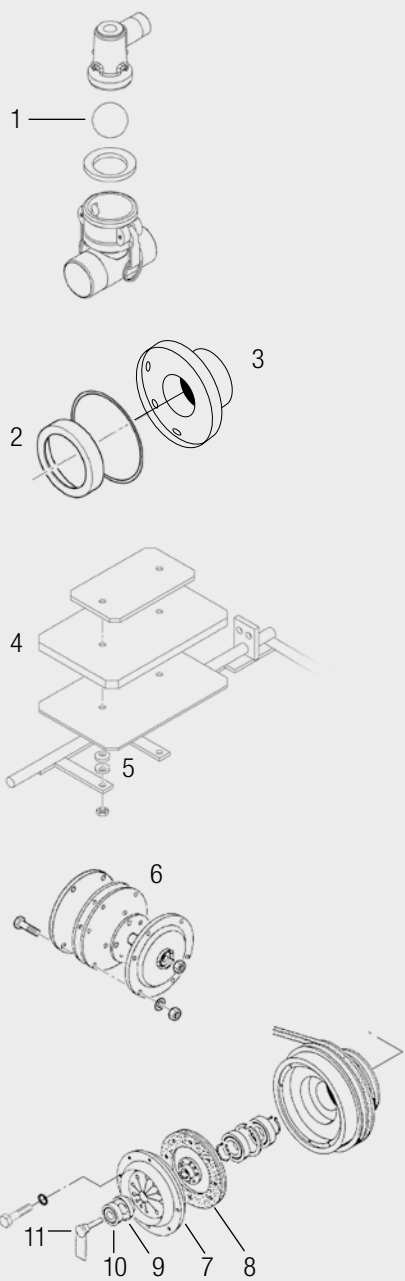

Service- und Verschleißteile P 13 (Fortsetzung)


Pumpe KA 230 (Art.-Nr. 508 927)

Standard Ventilsitze

	Abb.	Art.-Nr.
Ventilsitz, Stahl, 89 × 60 × 16, (2×)	1	530 095
Ventilkugel, Stahl, 70 V, (2×)	2	013 282 006

Alternativ

	Abb.	Art -Nr
Ventilsitz, Stahl, 89 × 40 × 16, (2×)	1	auf Anfrage
Ventilkugel, Gummi, mit 45er Stahleinlage, (2×)	2	002 075 004
O-Ring, Ventilsitz (2×)	3	013 285 003
O-Ring, Förderzylinder (2×)	4	013 157 005
Filzstreifen (2×)	5	013 158 004
Ledermanschette (2×)	6	013 276 009
Reduzierring (2×)	7	013 288 000

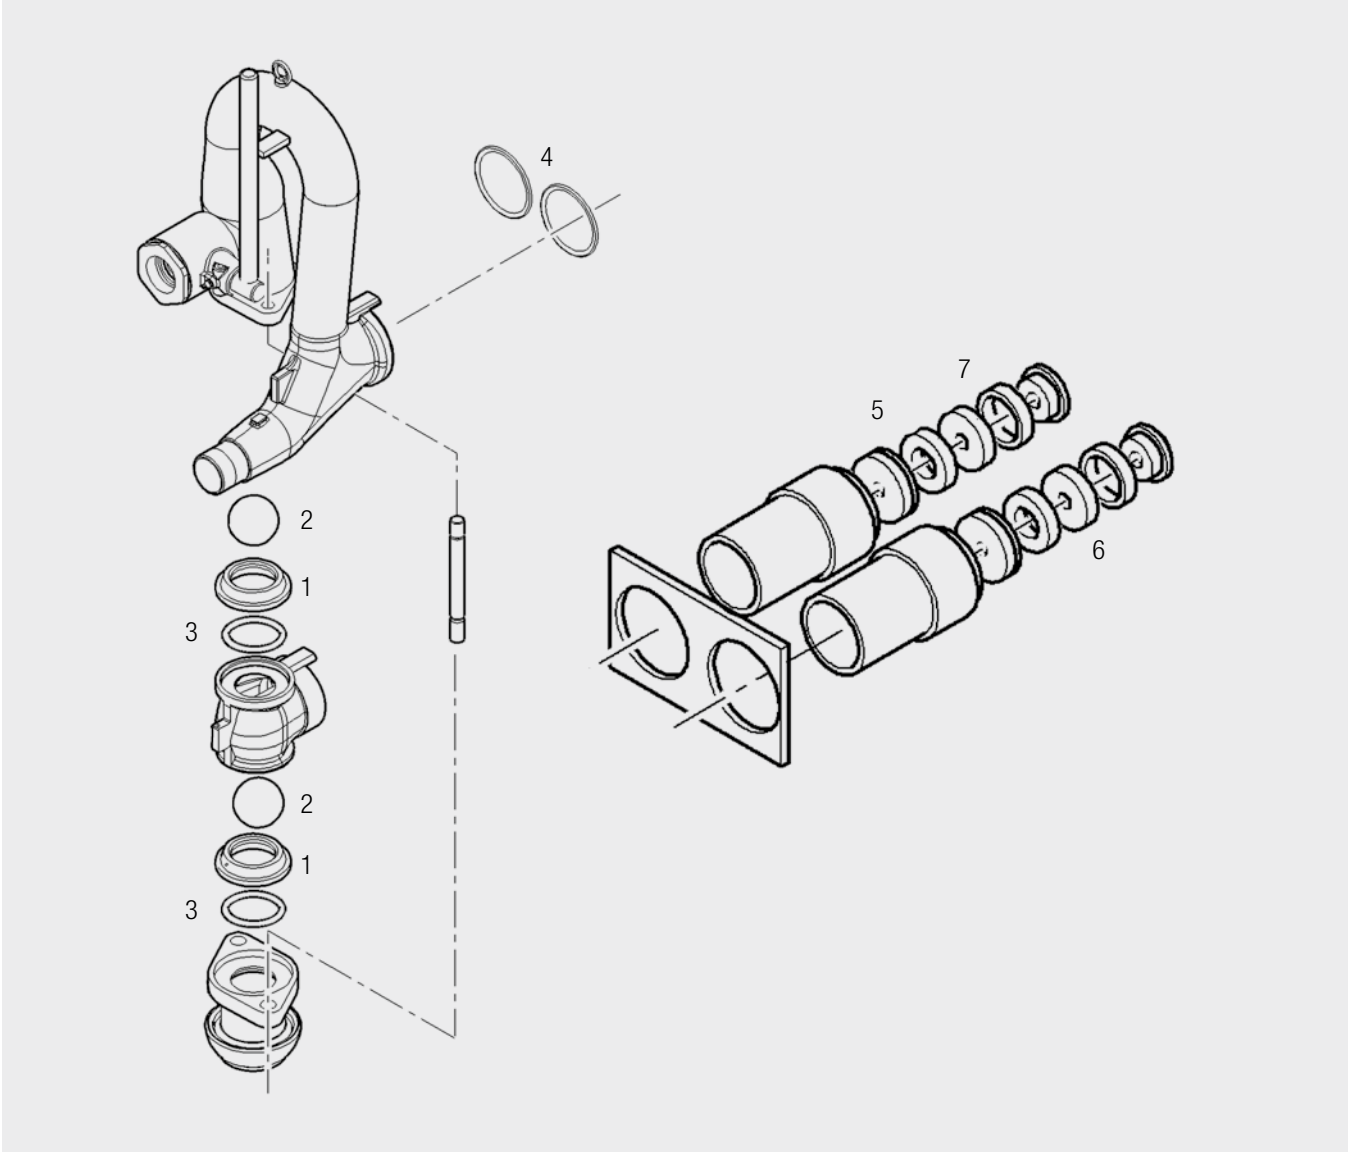

Verschleißteile Pumpe KA 139 (Art.-Nr. 013 192 002)

Standard Ventilsitze


	Abb.	Art.-Nr.
Ventilsitz, Stahl, 70 × 40 × 15, (2×)	1	495 543
Ventilkugel, Gummi, mit 60er Stahl NBR (2×)	2	207 760 004
oder Ventilkugel, Gummi, mit 60er Stahl SBR (2×)	2	013 171 007

Alternativ für grobes Material

	Abb.	Art -Nr
Ventilsitz, Stahl, 70 × 40 × 15, (2×)	1	495 543
Ventilkugel, Stahl, 50 V III, (2×)	2	013 179 009


Alternativ für Dämmputz leichtes Material

	Abb.	Art -Nr
Ventilsitz, Stahl, 70 × 40 × 24, (2×)	1	013 879 008
oder Ventilsitz, Kunststoff, 80 × 44 × 22, (2×)	2	013 117 003
Ventilkugel, Stahl, 60 V, (2×)	2	042 477 002
O-Ring (2×)	3	013 154 008
O-Ring (2×)	4	013 157 005
Filzstreifen (2×)	5	013 158 004
Ledermanschette (2×)	6	203 287 002
Gummispreizring (2×)	7	013 145 004

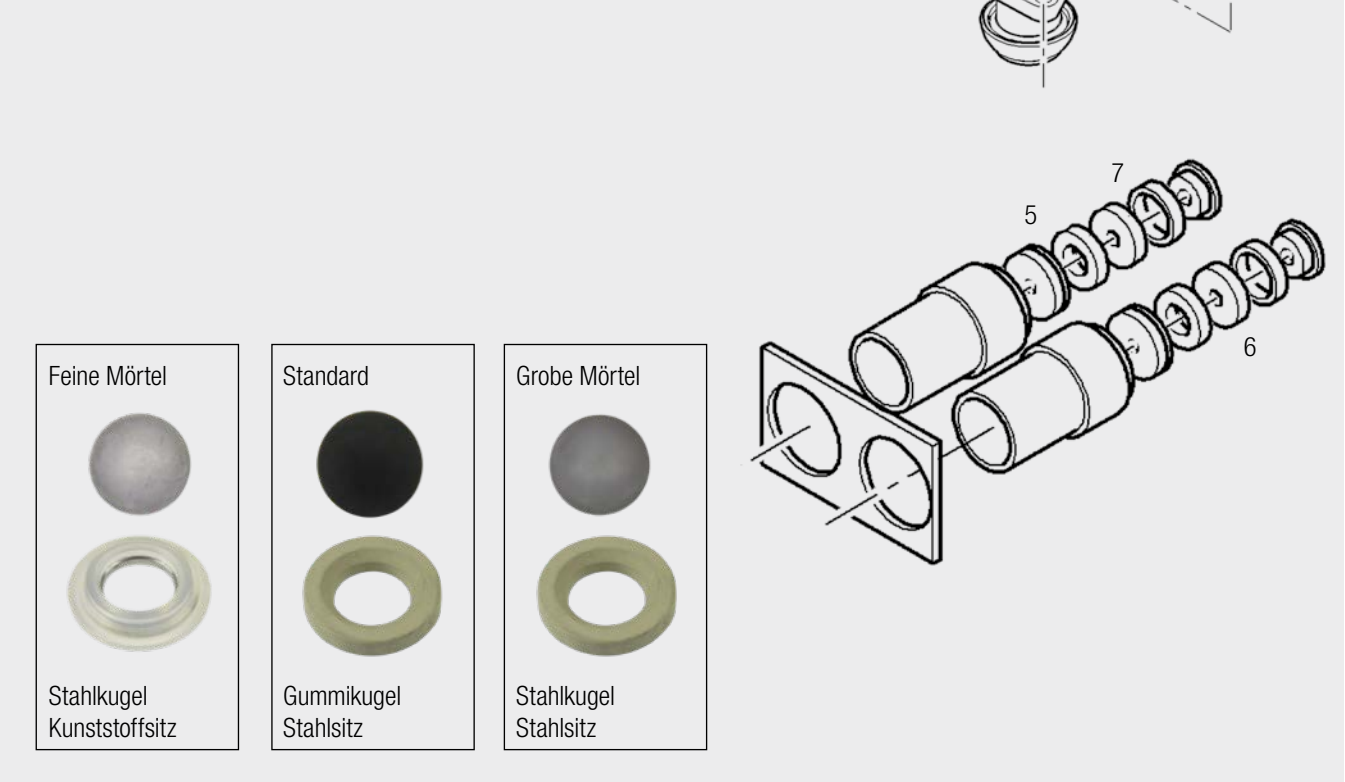


Service- und Verschleißteile SP 20 GHF/2

Serviceteile SP 20 GHF/2		
SP 20 GHF/2		
	Abb.	Art.-Nr.
Luftfilter-Patrone Hauptluft	1	646 753
Luftfilter-Sekundaerelement	2	646 810
Filterpatrone – Motor	3	208 989 004
Kraftstoffvorfilter Kopf	4	211 231 008
Kraftstofffilter-Einsatz	in 4	208 777 009
Keilriemen f. Lichtmaschine	5	712 172
Hydraulikfilter	6	650 186
Filterpatrone – Öltank	7	724 575

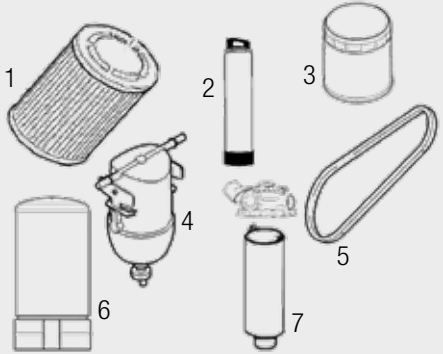

Verschleiß- und Ersatzteile		
Kardanwelle		
	Abb.	Art.-Nr.
Kardanwelle	8	706 290
Mitnehmer 4-Kant	9	L72 106
Mitnehmer Verschleißblech	10	L72 105
Gelenkscheibe	11	H30 9100 0290
Schneckenpumpe		
Schneckenmantel 2L8 weiß	13	L920 032
Förderschnecke 2L8 Vierkant	14	L920 033
Alternativ: Schneckenmantel 7515 Premium	15	748 330
Arretierung Schneckenpumpe		
Montagerahmen	15	706 333
Zunganker (2x)	16	706 332
Arretierung	17	706 334
Druckstutzen mit Manometer		
Auslaufkonus	18	706 291
Dichtung	19	629 205
Manometer	20	420 989
Verschlusskupplung	21	208 454 005
Schlauchkupplung		
Abgang VT50 – Vatterteil	22	629 874
Abgang MT50 – Mutterteil	23	629 203
Dichtung für MT50	24	415 424

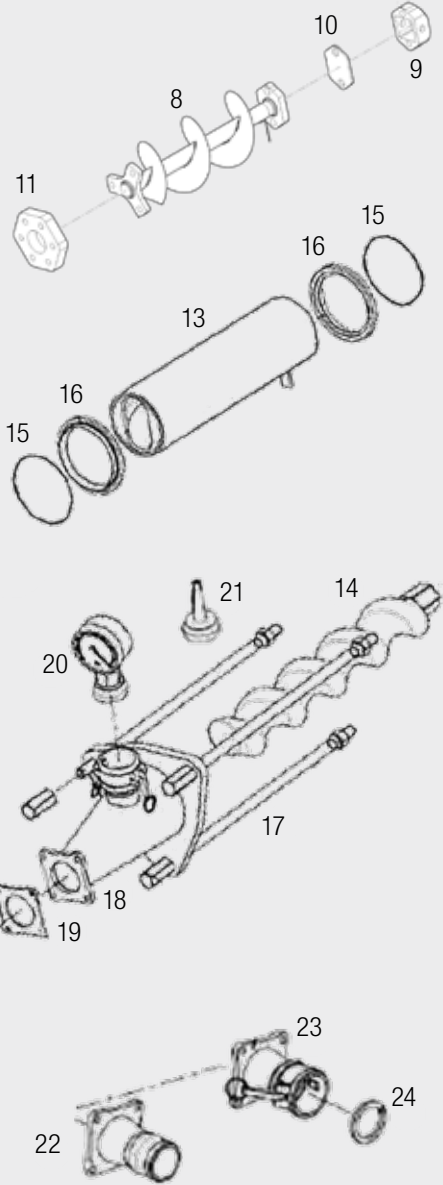

Funkfernsteuerung

S5 EV			
		Abb.	Art.-Nr.
S5 EV	Kabelfernsteuerung Not-Aus 20m	1	601 876
	Kabelfernsteuerung Not-Aus 60m	1	601 920



SP 11			
		Abb.	Art.-Nr.
SP 11	Funkfernsteuerung 9-35VDC	2	582 609
	Kabelfernsteuerung SP11 LMR/TMR		581 123



SP 20 / FE 400			
		Abb.	Art.-Nr.
SP 20 GHF	Funkfernsteuerung		722 491
SP 20 THF / FE 400	Funkfernsteuerung	3	631 408



SP 25 DQR / DHF / FHS 250			
		Abb.	Art.-Nr.
SP 25 DQR	Funkfernsteuerung CAN o.R	4	763 859*
SP 25 DHF / FHS 250	Funkfernsteuerung CAN o.R	4	763 859*
SP 25 Australien	Funkfernsteuerung CAN AU	4	779 923



* Bei Austausch des alten Funks AN 702 526 auf neuen Funk ist Software Update notwendig

Funkfernsteuerung



P 720 / P 730 / P 715 / P 718			
	Abb.	Art.-Nr.	
P 720 / 730			
	1	762 668	
	2	762 667	
P 715			
P 718			

M 740 D(H)BS / M 760 D(H)BS (Ab Gen. 4)			
	Abb.	Art.-Nr.	
M 740 D(H)BS	3	778 292	
M 760 D(H)BS	3	778 292	

EstrichBoy DC 260/45 (55) / EC 260 / EC 350 / DC 450/4 (5) / EC 450			
	Abb.	Art.-Nr.	
DC 260/45 (55) DBS - Stage V / Non-EU	3	778 292	
EC 260/35 DBS	3	778 292	
EC 260/45 DBS	3	778 292	
EC 350 DBS	3	778 292	
EC 450 DBS	3	778 292	
DC 450/4 DBS	3	778 292	
DC 450/5 DBS	3	778 292	
EstrichBoy DBS (bis Gen 3)	4	H 519 269	

Nützliches

Umrechnung Zoll in Millimeter			Umrechnung Volumenstrom		
Zoll Bruchwert	Zoll Dezimalwert	mm metrisch	l/min	m³/h	cfm*
1/64"	0,016"	0,397 mm	100		3,5314
1/32"	0,031"	0,794 mm	2,825	170	100
1/16"	0,063"	1,587 mm		1,699	1
1/8"	0,125"	3,175 mm			* cubic foot per minute
1/4"	0,250"	6,350 mm			
3/8"	0,375"	9,525 mm			
1/2"	0,500"	12,700 mm			
5/8"	0,625"	15,875 mm			
3/4"	0,750"	19,050 mm			
7/8"	0,875"	22,225 mm			
1"	1"	25,400 mm			
1 1/4"	1,250"	31,750 mm			
1 1/2"	1,500"	38,100 mm			
1 3/4"	1,750"	44,450 mm			
2"	2"	50,800 mm			
2 1/4"	2,250"	57,150 mm			
2 1/2"	2,500"	63,500 mm			
2 3/4"	2,750"	69,850 mm			
3"	3"	76,200 mm			
3 1/4"	3,250"	82,550 mm			
3 1/2"	3,500"	88,900 mm			
3 3/4"	3,750"	95,250 mm			
4"	4"	101,60 mm			
4 1/4"	4,250"	107,95 mm			
4 1/2"	4,500"	114,30 mm			
4 3/4"	4,750"	120,65 mm			
5"	5"	127,00 mm			
5 1/2"	5,500"	139,70 mm			
6"	6"	152,40 mm			
7"	7"	177,80 mm			
8"	8"	203,20 mm			
9"	9"	228,60 mm			
10"	10"	254,00 mm			

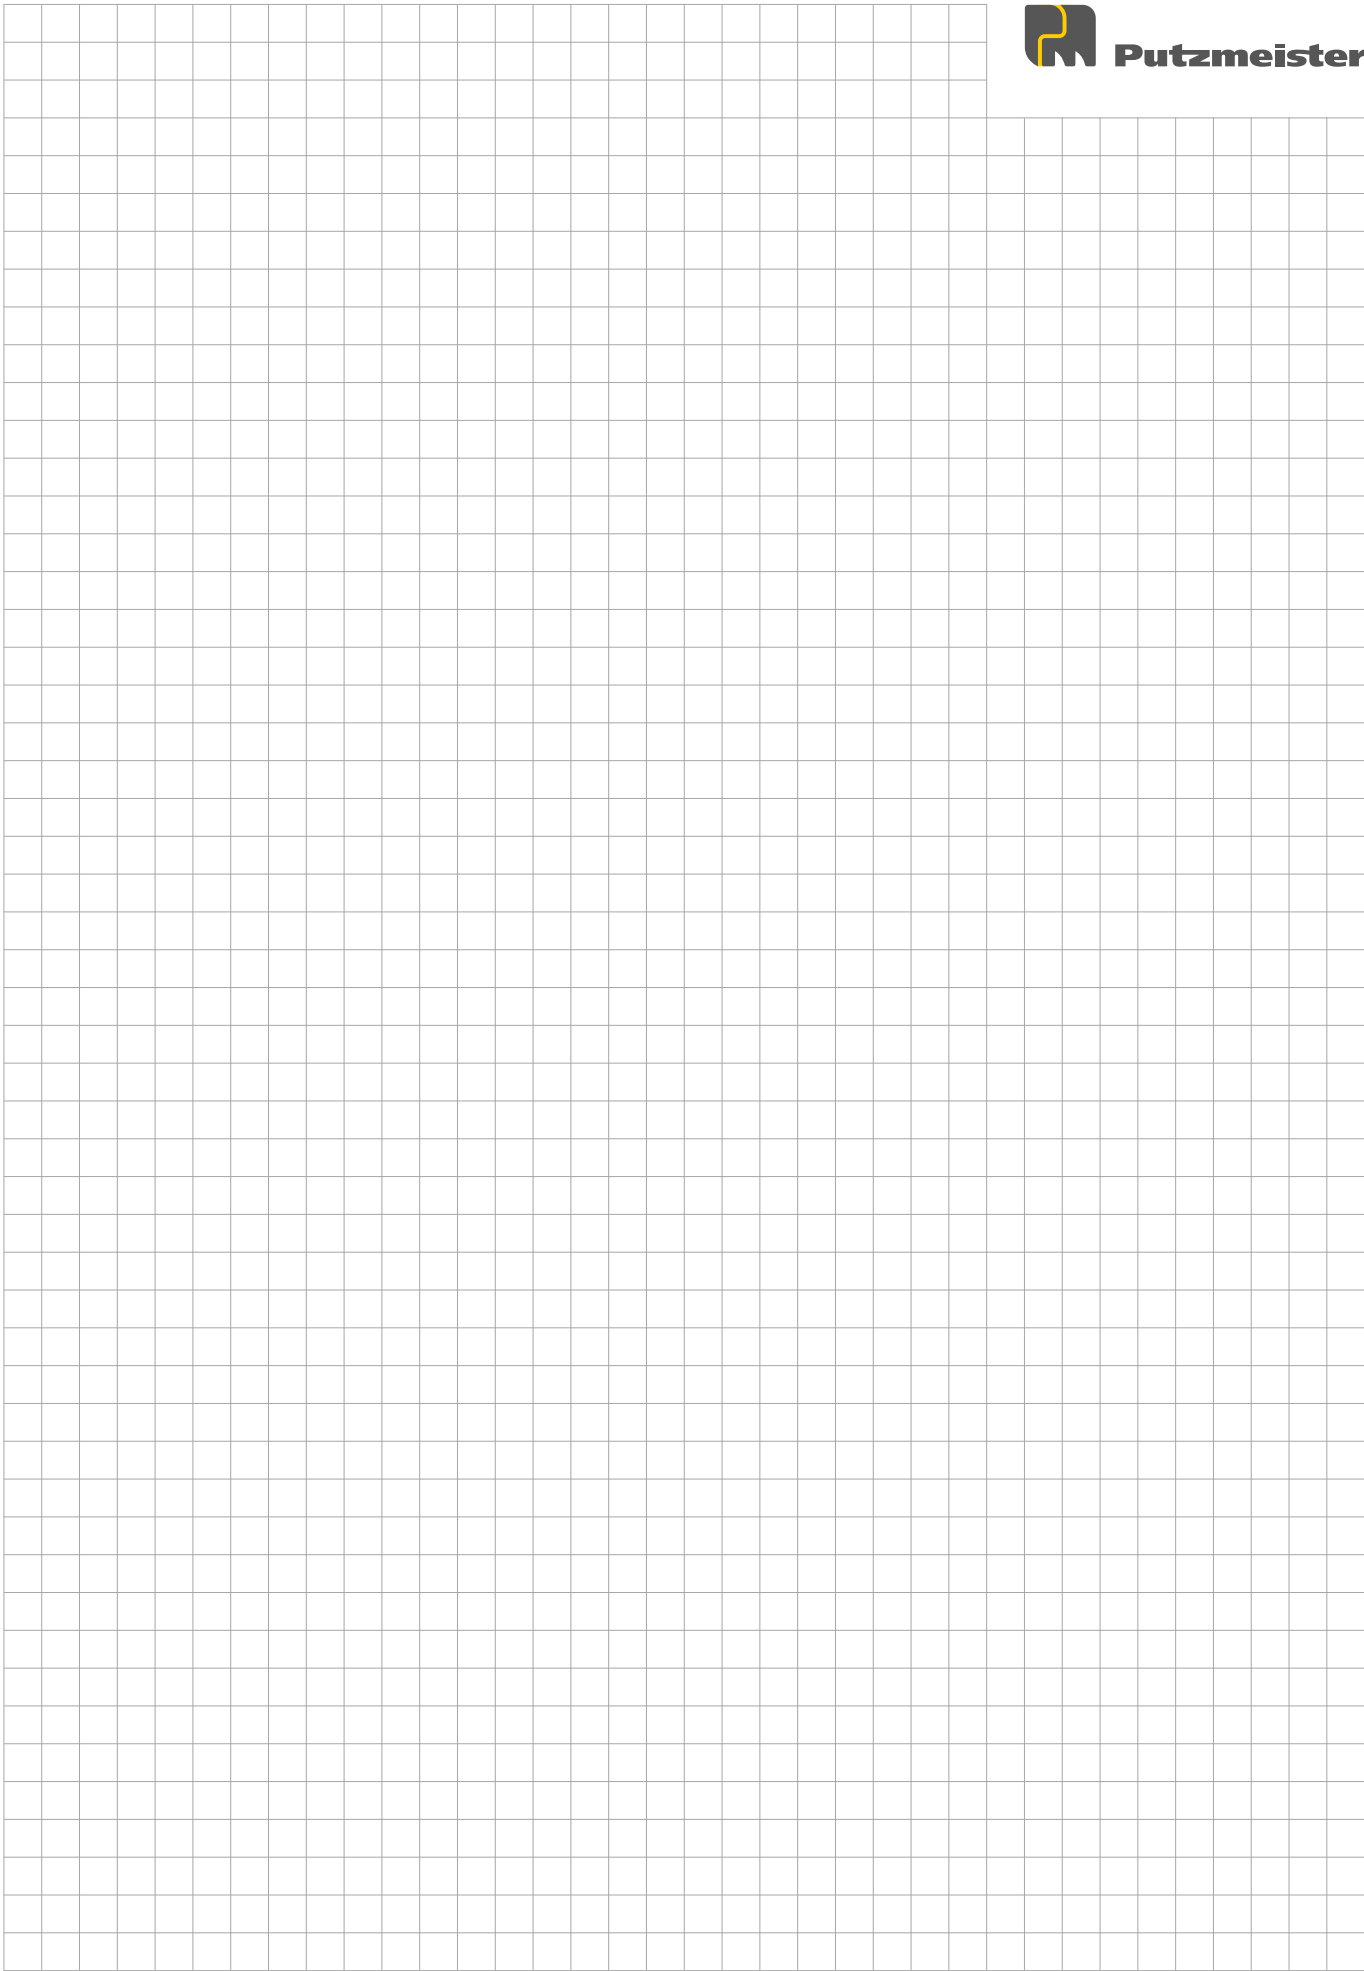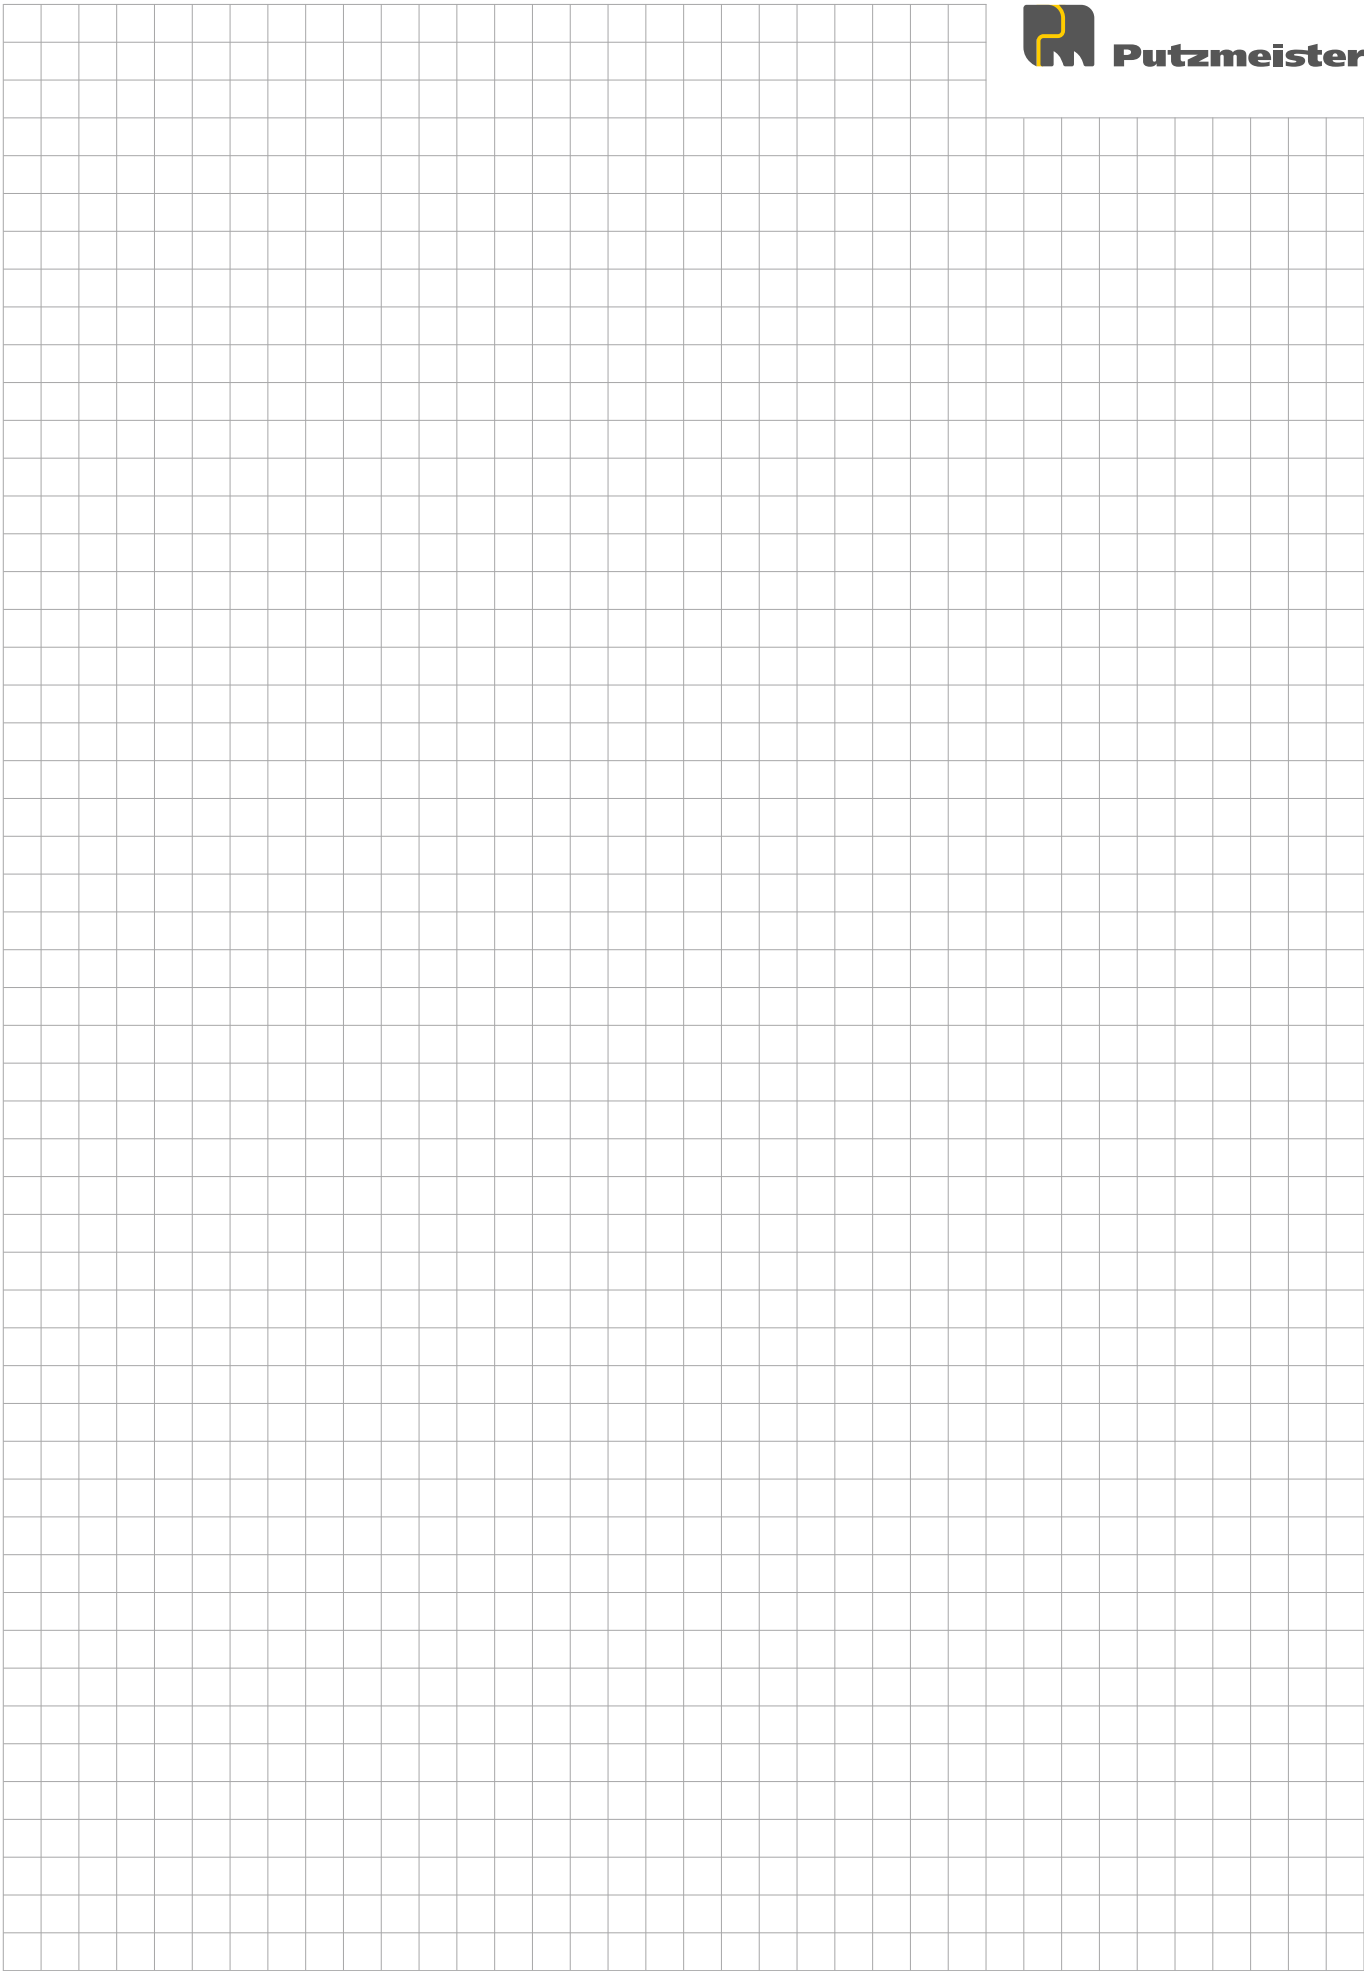

Einen schnellen Überblick über alle Anwendungslösungen finden Sie auch in unserem Anwendungsübersichts-Prospekt.

Einen vollständigen, ausführlichen Überblick über alle Maschinen und Produkte finden Sie in unserem Gesamtkatalog.

Fragen Sie Ihren Putzmeister Händler oder nehmen Sie direkt Kontakt zu uns auf. Wir werden Ihnen das gewünschte Infomaterial umgehend zukommen lassen.



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten © by Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH 2026 Alle Rechte vorbehalten (26.05.26) MT 4573-4-DE

Putzmeister Mörtelmaschinen · Ersatzteile und Zubehör

Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal

Postfach 2152 · 72629 Aichtal

Tel. +49 (7127) 599-0 · Fax +49 (7127) 599-743

mm@putzmeister.com · www.putzmeister.com



Putzmeister